


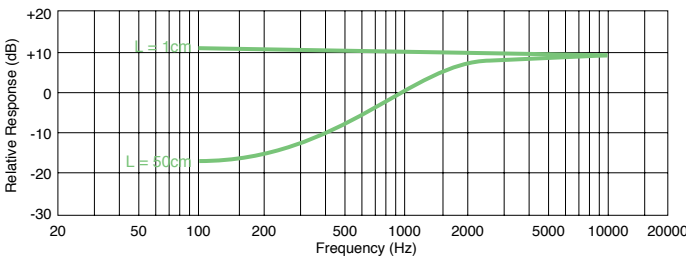
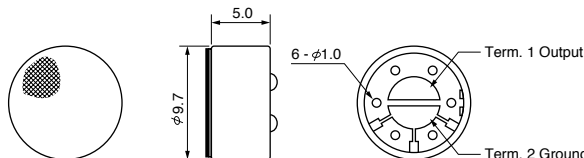
# Noise Cancelling Back Electret Condenser Microphone Cartridge

## 接話型バックエレクトレットコンデンサマイクロホン

# WM-55D103

Close talk characteristics effectively reduce ambient noise.

接話特性により周囲ノイズの減少に効果を発揮。

<p>Appearance 外觀 WM-55D103</p> 	<p>Typical Frequency Response Curve 周波数特性</p> 
	<p>Dimensional Drawing 外觀寸法図 WM-55D103</p>  <p style="text-align: right;">Unit: mm</p>

<p>Sensitivity 感度</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math>V_s = 1.5V</math>  <math>RL = 680</math> </div> <p style="margin-left: 20px;"><math>-54 \pm 4dB</math> (at L = 50cm)</p>
-----------------------	--

Specifications		仕様	
Sensitivity:	$-54 \pm 4dB$ (at L=50cm) (0dB=1V/Pa, 1kHz)	感度	$-54 \pm 4dB$ (at L=50cm) (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedance:	Less than 680	インピーダンス	680 以下
Directivity:	Noise cancelling	指向特性	ノイズキャンセル型、双指向性
Frequency:	100-10,000Hz	周波数特性	100-10,000Hz
Max. operation voltage:	10V	最大動作電圧	10V
Standard operation voltage:	1.5V	標準動作電圧	1.5V
Current consumption:	Max. 0.5mA	消費電流	最大0.5mA
Sensitivity reduction :	Within $-3dB$ at 1V	減電圧感度	1Vにて $-3dB$ 以内
S/N ratio:	More than 58dB	S/N比	58dB以上

Weight and dimensions are approximate.  
Specifications are subject to change without notice.