14形ロータリボリューム

Type: **EVCY**

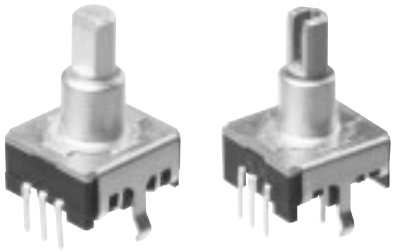

■ 特　長

- 貫通軸穴付き構造によりツマミ照光に対応
- 最大クリックトルク40mN・mを実現

■ 主な用途

- カーエアコン用温度・風量コントロール
- カーオーディオ用音量コントロール

■ 品番構成

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	V	C	Y								
品目記号			タイプ			設計番号			抵抗変化特性及び抵抗値		

■ 主な仕様

機械的特性	全回転角度	120 °, 180 °, 300 ° 以下
	回転トルク（クリックトルク）	40 mN·m以下
	シャフト回転止め強度	0.4 N·m以上
電気的特性	公称全抵抗値	5 kΩ, 10 kΩ (許容差±20 %)
	抵抗変化特性	B
	定格電力	0.025 W
	残留抵抗値	100 Ω以下
	絶縁抵抗値	50 MΩ以上 (250 V DC)
	耐電圧	250 V AC (1分間)
	摺動雑音	47 mV 以下
耐久性	回転寿命	15000回以上
最少包装数量		100 個 (トレイ包装)
包装箱収納数		500 個

■ 形状寸法 (mm)

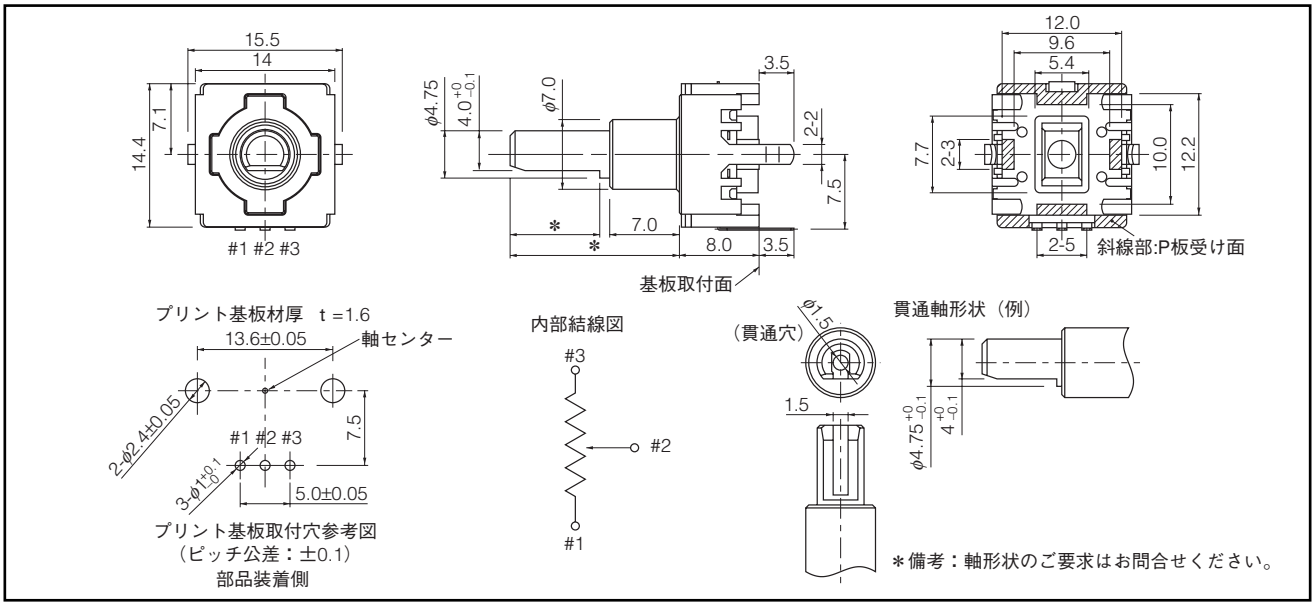

設計·仕様について予告なく変更する場合があります。　ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。