

贴片电阻器 (低电阻型)

ERJ 型

ERJ 2LW, 3LW, 6LW 系列

ERJ 2BW, 3BW, 6BW, 8BW, 6CW, 8CW 系列

ERJ 2BS/Q, 3BS/Q, 6DS/Q, 6BS/Q, 8BS/Q, 14BS/Q 系列

ERJ 3RS/Q, 6RS/Q, 8RS/Q, 14RS/Q, 12RS/Q, 12ZS/Q, 1TRS/Q 系列

ERJ L03, L06, L08, L14, L12, L1D 系列

特 点

- 小巧轻盈
- 采用独家的厚膜电阻体和特殊的电极构造，实现低阻抗和高精度
- 焊接方式 : 应对回流焊及浸流焊
- 双面电阻素子构造可以抑制温升，实现高功率
: ERJ2LW, 3LW, 6LW, 2BW, 3BW, 6BW, 8BW, 6CW, 8CW
- 低TCR型 : $\pm 75 \times 10^{-6}/K$ (ERJ6CW, ERJ8CW)
- 低电阻 : 具备厚膜电阻5 mΩ 以上产品线 (ERJ3LW, ERJ6LW)
- 参考标准 : IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2144
- 符合AEC-Q200
- 已应对 RoHS 指令

■ 包装方法, 焊盘图案设计, 推荐焊接条件, 安全注意事项请参考(共通情报)

型号命名方式

注: 请参阅“规格”以了解符号组合的部件号的存在/不存在

- ERJ 2LW, 3LW, 6LW, 2BW, 3BW, 6BW, 8BW, 6CW, 8CW 系列 大功率(双面电阻元件结构)型

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
E	R	J	2	B	W	G	R	0	4	7	X		
产品符号		符号	形状	额定功率	电阻值范围	电阻值公差		电阻值			包装方法		
贴片电阻器		2LW	1005	0.2 W	10 mΩ	符号	公差	用4位的数字, 罗马字母表示。 (例) R005 : 0.005 Ω = 5 m Ω R047 : 0.047 Ω = 47 m Ω			符号	加工包装	型号
		3LW	1608	0.25 W	5 mΩ, 10 mΩ	D	±0.5 %*				X	冲压载带包装 2 mm间距, 10,000 pcs	ERJ2LW ERJ2BW
		6LW	2012	0.5 W	5, 6, 7, 8, 9 mΩ	F	±1 %				V	冲压载带包装 4 mm间距, 5,000 pcs	ERJ3LW ERJ6LW ERJ3BW ERJ6BW ERJ8BW ERJ6CW ERJ8CW
		2BW	1005	0.25 W	47 m ~ 100 mΩ	G	±2 %						
		3BW	1608	0.33 W	20 m ~ 100 mΩ	J	±5 %						
		6BW	2012	0.5 W	10 m ~ 100 mΩ	* 关于对应品号, 请参考额定表的电阻值公差栏。							
		8BW	3216	1 W	10 m ~ 100 mΩ								
		6CW	2012	0.5 W	10 m ~ 30 mΩ								
		8CW	3216	1 W	10 m ~ 50 mΩ								

型号命名方式

注：请参阅“规格”以了解符号组合的部件号的存在/不存在

- ERJ 2BS/Q, 3BS/Q, 6BS/Q, 8BS/Q, 14BS/Q, 6DDS/Q, 3RS/Q, 6RS/Q, 8RS/Q, 14RS/Q, 12RS/Q, 12ZS/Q, 1TRS/Q 系列 大功率 / 标准型

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	R	J	8	R	Q	F	R	2	2	V

产品符号	形状·额定功率			电阻值范围区分		电阻值容差		电阻值	包装方法			
片式电阻器	符号	形状	额定功率	S	0.1Ω ~ 0.2Ω	符号	容差	用3位的数字，罗马字母表示。只有在D (E24,E96) 或F (E96) 时，用4位数字，罗马字母表示。(例) R22 : 0.22 Ω R102 : 0.102 Ω	符号	加工包装	型号	
	2B	1005	0.166 W	Q	0.22Ω ~ 9.1Ω*	D	±0.5%*		X	冲压载带包装 2 mm间距, 10,000 pcs	ERJ2B	
	3B	1608	0.25 W	* 2B型是 0.22 Ω ~ 1.0 Ω			F		±1%	V	冲压载带包装 4 mm间距, 5,000 pcs	ERJ3B/3R ERJ6D/6B/ ERJ6R ERJ8B/8R
	3R	1608	0.1 W			G	±2%					
	6D	2012	0.5 W			J	±5%					
	6B	2012	0.33 W			* 关于对应品号，请参考额定表的电阻值公差栏。						
	6R	2012	0.125 W									
	8B	3216	0.5 W									
	8R	3216	0.25 W									
	14B	3225	0.5 W									
	14R	3225	0.25 W									
	12R	4532	0.5 W									
	12Z	5025	0.5 W									
1TR	6432	1 W										
								U	模压载带包装 4 mm间距, 5,000 pcs	ERJ14B/14R ERJ12R ERJ12Z		
									模压载带包装 4 mm间距, 4,000 pcs	ERJ1TR		

- ERJ L03, L06, L08, L14, L12, L1D 系列 低TCR型

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	R	J	L	1	4	K	J	5	0	M	U

产品符号	形状·额定功率			符号	应对电阻值	电阻值容差		电阻值	包装方法			
片式电阻器	符号	形状	额定功率	K	标准* (20 mΩ, 22 mΩ, 33 mΩ, 39 mΩ, 47 mΩ, 50 mΩ, 100 mΩ)	符号	容差	用3位的数字，罗马字母表示。(例) 50M : 50 mΩ 10C : 100 mΩ	符号	加工包装	型号	
	L03	1608	0.2 W			F	±1%		V	冲压载带包装 4 mm间距, 5,000 pcs	ERJL03 ERJL06 ERJL08	
	L06	2012	0.25 W			J	±5%					
	L08	3216	0.33 W			* L03, L06, L08型 47 mΩ ~ 100 mΩ						
	L14	3225	0.33 W			L1D型 40 mΩ ~ 100 mΩ						
	L12	4532	0.5 W									
	L1D	5025	0.5 W									
									U	模压载带包装 4 mm间距, 5,000 pcs	ERJL14 ERJL12 ERJL1D	

规格

< 大功率(双面电阻元件结构)型 >

型号 (形状)	额定功率*1 (70°C) (W)	电阻值容差 (%)	电阻值范围*2 (Ω)	电阻温度系数 (× 10 ⁻⁶ /K)	类别 温度范围 (°C)	AEC-Q200 Grade
ERJ2LW (1005)	0.2	±1, ±2, ±5	10 m	0 ~ +500	-55 ~ +125	Grade 1
ERJ3LW (1608)	0.25	±1, ±2, ±5	5 m 10 m	0 ~ +700 0 ~ +300		
ERJ6LW (2012)	0.5	±1, ±2, ±5	5, 6, 7, 8, 9 m	0 ~ +300		
ERJ2BW (1005)	0.25	±1, ±2, ±5	47 m ~ 100 m (E24)	0 ~ +300	-55 ~ +155	Grade 0
ERJ3BW (1608)	0.33	±1, ±2, ±5	20 m ~ 100 m (E24)	20 mΩ ≤ R < 39 mΩ : 0 ~ +250 39 mΩ ≤ R ≤ 100 mΩ : 0 ~ +150		
ERJ6BW (2012)	0.5	±1, ±2, ±5	10 m ~ 100 m (E24)	10 mΩ ≤ R < 15 mΩ : 0 ~ +300 15 mΩ ≤ R ≤ 100 mΩ : 0 ~ +200		
ERJ8BW (3216)	1	±1, ±2, ±5	10 m ~ 100 m (E24)	10 mΩ ≤ R < 20 mΩ : 0 ~ +200 20 mΩ ≤ R < 47 mΩ : 0 ~ +150 47 mΩ ≤ R ≤ 100 mΩ : 0 ~ +100		
ERJ6CW (2012)	0.5	±0.5, ±1, ±2, ±5	10 m ~ 30 m (E24)	±75	-55 ~ +125	Grade 1
ERJ8CW (3216)	1	±1, ±2, ±5	10 m ~ 50 m (E24)	±75		

*1: 请在产品温度低于规格上限温度的条件下使用。 *2: 对于特殊电阻值，请另行商议。

- 额定电压的计算方法：以额定电压 = √额定功率 × 电阻值的计算值。
- 过载测试电压为指定倍率 (请参考性能项目) × 额定电压的计算值。

规格

<大功率型>

型号 (形状)	额定功率*1 (70°C) (W)	电阻值容差 (%)	电阻值范围*3 (Ω)	电阻温度系数 ($\times 10^{-6}/K$)	类别 温度范围 (°C)	AEC- Q200 Grade
ERJ2BS (1005)	0.166	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +300	-55 ~ +155	Grade 0
ERJ2BQ (1005)			0.22 ~ 1.0 (E24)	$0.22 \Omega \leq R \leq 1.0 \Omega$: 0 ~ +250		
ERJ3BS (1608)	0.25	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +300		
ERJ3BQ (1608)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +300		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 200		
ERJ6DS (2012)	0.5	$\pm 0.5, \pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24 ^{*2})	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +150		
ERJ6DQ (2012)			0.22 ~ 9.1 (E24 ^{*2})	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +100 $1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 100		
ERJ6BS (2012)	0.33	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +250		
ERJ6BQ (2012)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +250		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 200		
ERJ8BS (3216)	0.5	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +250		
ERJ8BQ (3216)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +250		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 200		
ERJ14BS (3225)	0.5	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +200		
ERJ14BQ (3225)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +200		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 100		

*1: 请在产品温度低于规格上限温度的条件下使用。

*2: E96系列电阻值也可以。请与我们联系以获取更多信息。

*3: 对于特殊电阻值, 请另行商议。

• 额定电压的计算方法: 以额定电压 = $\sqrt{\text{额定功率} \times \text{电阻值的计算值}}$ 。

• 过载测试电压为指定倍率 (请参考性能项目) \times 额定电压的计算值。

<标准型>

型号 (形状)	额定功率*1 (70°C) (W)	电阻值容差 (%)	电阻值范围*2 (Ω)	电阻温度系数 ($\times 10^{-6}/K$)	类别 温度范围 (°C)	AEC- Q200 Grade
ERJ3RS (1608)	0.1	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +300	-55 ~ +155	Grade 0
ERJ3RQ (1608)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +300		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 200		
ERJ6RS (2012)	0.125	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +250		
ERJ6RQ (2012)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +250		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 200		
ERJ8RS (3216)	0.25	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +250		
ERJ8RQ (3216)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +250		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 200		
ERJ14RS (3225)	0.25	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +200		
ERJ14RQ (3225)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +200		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 100		
ERJ12RS (4532)	0.5	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +200		
ERJ12RQ (4532)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +200		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 100		
ERJ12ZS (5025)	0.5	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +200		
ERJ12ZQ (5025)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +200		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 100		
ERJ1TRS (6432)	1	$\pm 1, \pm 2, \pm 5$	0.10 ~ 0.20 (E24)	$0.10 \Omega \leq R < 0.22 \Omega$: 0 ~ +200		
ERJ1TRQ (6432)			0.22 ~ 0.91 (E24)	$0.22 \Omega \leq R < 1.0 \Omega$: 0 ~ +200		
			1.0 ~ 9.1 (E24)	$1.0 \Omega \leq R \leq 9.1 \Omega$: ± 100		

*1: 请在产品温度低于规格上限温度的条件下使用。

*2: 对于特殊电阻值, 请另行商议。

• 额定电压的计算方法: 以额定电压 = $\sqrt{\text{额定功率} \times \text{电阻值的计算值}}$ 。

• 过载测试电压为指定倍率 (请参考性能项目) \times 额定电压的计算值。

规格

<低TCR型>

型号 (形状)	额定功率* ¹ (70°C) (W)	电阻值容差 (%)	电阻值范围* ² (Ω)	电阻温度系数 ($\times 10^{-6}/K$)	类别 温度范围 (°C)	AEC- Q200 Grade
ERJL03 (1608)	0.2	±1, ±5	47 m ~ 100 m	±200	-55 ~ +125	Grade 1
ERJL06 (2012)	0.25	±1, ±5	47 m ~ 100 m	±100		
ERJL08 (3216)	0.33	±1, ±5	47 m ~ 100 m	±100		
ERJL14 (3225)	0.33	±1, ±5	20 m ~ 100 m	R < 47 mΩ : ±300 R ≥ 47 mΩ : ±100		
ERJL12 (4532)	0.5	±1, ±5	20 m ~ 100 m			
ERJL1D (5025)	0.5	±1, ±5	40 m ~ 100 m			


*1: 请在产品温度低于规格上限温度的条件下使用。

*2: 标准电阻值为20 mΩ, 22 mΩ, 33 mΩ, 39 mΩ, 47 mΩ, 50 mΩ, 100 mΩ。其他的电阻值以1 mΩ 的单位可根据客户要求制定。


- 额定电压的计算方法：以额定电压 = $\sqrt{\text{额定功率} \times \text{电阻值的计算值}}$
- 过载测试电压为指定倍率 (请参考性能项目) × 额定电压的计算值。

负荷降低曲线


当工作环境温度超过70 °C，请按照右图的负荷降低曲线来减少额定功率。

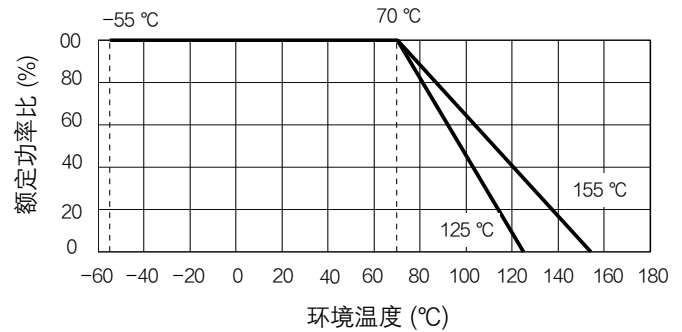

结构图

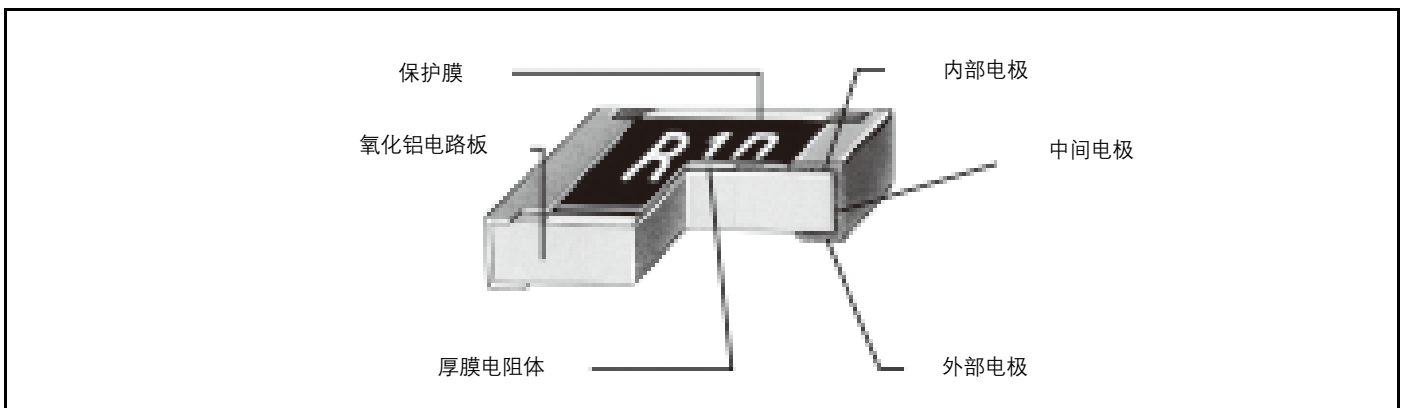

外观尺寸

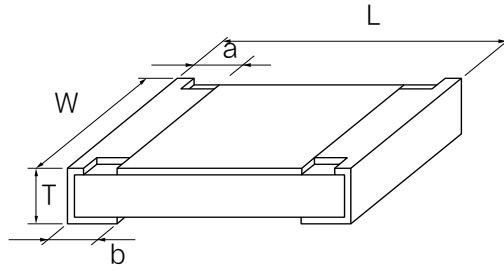

单位: mm

型号	尺寸					质量 (参考值) (g/1000 pcs)
	L	W	a	b	T	
ERJ2LW	1.00 ± 0.10	0.50+0.10/-0.05	0.25 ± 0.10	0.25 ± 0.10	0.40 ± 0.05	0.8
ERJ2BW	1.00 ± 0.10	0.50+0.10/-0.05	0.24 ± 0.10	0.24 ± 0.10	0.35 ± 0.05	0.8
ERJ2B	1.00 ± 0.10	0.50+0.10/-0.05	0.20 ± 0.10	0.27 ± 0.10	0.35 ± 0.05	0.8
ERJ3LW (5 mΩ)	1.60 ± 0.15	0.80 ± 0.15	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20	0.55 ± 0.10	3
ERJ3LW (10 mΩ) ERJ3BW	1.60 ± 0.15	0.80 ± 0.15	0.40 ± 0.20	0.40 ± 0.20	0.55 ± 0.10	3
ERJ3R ERJ3B ERJL03	1.60 ± 0.15	0.80+0.15/-0.05	0.30 ± 0.20	0.30 ± 0.15	0.45 ± 0.10	2
ERJ6LW	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.63 ± 0.20	0.63 ± 0.20	0.70 ± 0.10	6
ERJ6BW	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.55 ± 0.20	0.55 ± 0.20	0.65 ± 0.10	6
ERJ6CW (10~13 mΩ)	2.05 ± 0.20	1.30 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.65 ± 0.10	6
ERJ6CW (15~30 mΩ)			0.45 ± 0.20	0.45 ± 0.20		
ERJ6D	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.10	0.40 ± 0.20	0.55 ± 0.25	0.60 ± 0.10	5
ERJ6R ERJ6B ERJL06	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.10	0.40 ± 0.20	0.40 ± 0.20	0.60 ± 0.10	5
ERJ8BW	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.20	1.00 ± 0.20	1.00 ± 0.20	0.65 ± 0.10	13
ERJ8CW (10~16 mΩ)	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.20	1.10 ± 0.20	1.10 ± 0.20	0.65 ± 0.10	13
ERJ8CW (18~50 mΩ)	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.65 ± 0.10	13
ERJ8R ERJ8B ERJL08	3.20+0.05/-0.20	1.60+0.05/-0.15	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20	0.60 ± 0.10	10
ERJ14R ERJ14B ERJL14	3.20 ± 0.20	2.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20	0.60 ± 0.10	16
ERJ12R ERJL12	4.50 ± 0.20	3.20 ± 0.20	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20	0.60 ± 0.10	27
ERJ12Z ERJL1D	5.00 ± 0.20	2.50 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.10	27
ERJ1TR	6.40 ± 0.20	3.20 ± 0.20	0.65 ± 0.20	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.10	45

性能

- ERJ 2LW, 3LW, 6LW, 2BW, 3BW, 6BW, 8BW, 6CW, 8CW 系列
大功率(双面电阻元件结构)型

测试项目	特性值 ΔR	测试条件
电阻值	在规定的公差之内	20 °C
电阻温度系数	在规定值之内	+25 °C / +125 °C
过载	$\pm 2\%$	ERJ6LW : 额定电压的 1.77 倍, 5 s ERJ8BW (R > 0.05 Ω) : 额定电压的 1.77 倍, 5 s 其它 : 额定电压的 2.0 倍, 5 s
焊料耐热	$\pm 1\%$	270 °C, 10 s
温度剧变	$\pm 1\%$ ERJ2LW : $\pm 2\%$	-55 °C (30 分) / +155 °C (ERJ□LW, ERJ□CW : +125 °C) (30 分), 100 循环
耐热性	$\pm 1\%$	+155 °C (ERJ□LW, ERJ□CW : +125 °C), 1000 小时
高温高湿 (定常)	$\pm 1\%$	60 °C, 90 % ~ 95 %RH, 1000 小时
耐久性 (耐湿负荷)	$\pm 3\%$	60 °C, 90 % ~ 95 %RH, 额定电压, 1.5 小时 ON / 0.5 小时 OFF 周期, 1000 小时
70 °C 时的耐久性	$\pm 3\%$	70 °C, 额定电压, 1.5 小时 ON / 0.5 小时 OFF 周期, 1000 小时

- ERJ 2BS/Q, 3BS/Q, 6BS/Q, 8BS/Q, 14BS/Q, 6DDS/Q, 3RS/Q, 6RS/Q, 8RS/Q, 14RS/Q, 12RS/Q,
12ZS/Q, 1TRS/Q 系列 大功率 / 标准型

测试项目	特性值 ΔR	测试条件
电阻值	在规定的公差之内	20 °C
电阻温度系数	在规定值之内	+25 °C / +125 °C
过载	$\pm 2\%$	额定电压的 2.5 倍 (ERJ6D : 1.77 倍), 5 s
焊料耐热	$\pm 1\%$	270 °C, 10 s
温度剧变	$\pm 1\%$	-55 °C (30 分) / +155 °C (30 分), 100 循环
耐热性	$\pm 1\%$	+155 °C, 1000 小时
高温高湿 (定常)	$\pm 1\%$	60 °C, 90 % ~ 95 %RH, 1000 小时
耐久性 (耐湿负荷)	$\pm 3\%$	60 °C, 90 % ~ 95 %RH, 额定电压, 1.5 小时 ON / 0.5 小时 OFF 周期, 1000 小时
70 °C 时的耐久性	$\pm 3\%$	70 °C, 额定电压, 1.5 小时 ON / 0.5 小时 OFF 周期, 1000 小时

- ERJ L03, L06, L08, L14, L12, L1D 系列 低TCR型

测试项目	特性值 ΔR	测试条件
电阻值	在规定的公差之内	20 °C
电阻温度系数	在规定值之内	+25 °C / +125 °C
过载	$\pm 2\%$	额定电压的 2.5 倍, 5 s
焊料耐热	$\pm 1\%$	270 °C, 10 s
温度剧变	$\pm 1\%$	-55 °C (30 分) / +125 °C (30 分), 100 循环
耐热性	$\pm 1\%$	+125 °C, 1000 小时
高温高湿 (定常)	$\pm 1\%$	60 °C, 90 % ~ 95 %RH, 1000 小时
耐久性 (耐湿负荷)	$\pm 3\%$	60 °C, 90 % ~ 95 %RH, 额定电压, 1.5 小时 ON / 0.5 小时 OFF 周期, 1000 小时
70 °C 时的耐久性	$\pm 3\%$	70 °C, 额定电压, 1.5 小时 ON / 0.5 小时 OFF 周期, 1000 小时

与安全/法律相关的遵守事项

产品规格·产品用途

- 本产品及产品规格为了进行改良,可能会未经预告而予以变更,敬请谅解。因此,在最终设计,购买或使用本产品之前,无论何种用途,请提前索取并确认详细说明本产品规格的最新交货规格书。此外,请勿偏离本公司交货规格书的记载内容而使用本产品。
- 除非本产品目录或交货规格书中另有规定,本产品旨在一般电子设备(AV设备,家电产品,商用设备,办公设备,信息,通信设备等)中用于标准的用途。
在将本产品用于要求特殊的品质和可靠性,其故障或误动作恐会直接威胁到生命安全,或危害人体的用途(例:航空/航天设备,运输/交通设备,燃烧设备,医疗设备,防灾/防盗设备,安全装置等)中的情况下,请另行与本公司交换适合用途的交货规格书。

安全设计·产品评估

- 为了防止由于本公司产品的故障而导致人身伤害及其他重大损害的发生,请在客户方的系统设计中通过保护电路和冗余电路等确保安全性。
- 本产品目录表示单个零部件的品质/性能。耐久性会因使用环境,使用条件而有所差异,所以用户在使用时,请务必在贴装于贵公司产品的状态及实际使用环境下实施评估,确认。
在对本产品的安全性有疑义时,请速与本公司联系,同时请贵公司务必进行技术研究,其中包括上述保护电路和冗余电路等。

法律·限制·知识产权

- 本产品不属于联合国编号,联合国分类等中规定的运输上的危险货物。此外,在出口本产品目录中所记载的产品/产品规格/技术信息时,请遵守出口国的相关法律法规,尤其是应遵守有关安全保障出口管制方面的法律法规。
- 本产品符合RoHS(限制在电子电气产品中使用特定有害物质)指令(2011/65/EU及(EU)2015/863)。
根据不同产品,符合RoHS指令/REACH法规的时期也不同。
此外,在使用库存品时弄不清是否需要应对RoHS指令/REACH法规的情况下,请从咨询表格选择“营业咨询”。
- 要使用的部件材料制造工序以及本产品的制造工序中,没有有意使用蒙特利尔议定书中予以规定的臭氧层破坏物质和诸如PBBs(Poly-Brominated Biphenyls)/PBDEs(Poly-Brominated Diphenyl Ethers)的特定溴系阻燃剂。
此外,本产品的使用材料,是根据“关于化学物质的审查及制造等限制的法律”,全都作为现有的化学物质予以记载的材料。
- 关于本产品的废弃,请确认将本产品装到贵公司产品上而使用的各所在国,地区的废弃方法。
- 本产品目录中所记载的技术信息系表示产品的代表性动作/应用电路例等信息,这并不意味着保证不侵犯本公司或第三方的知识产权或者许可实施权。

在脱离本产品目录的记载内容或没有遵守注意事项使用本公司产品的情况下,本公司概不负责。敬请谅解。

使用时的遵守事项 (固定电阻器)

使用环境・清洗条件

- 本产品在设计时没有考虑在特殊环境下的使用。在下述特殊环境下使用及在下述条件下, 恐会影响到其性能/可靠性, 所以不要在这种情况下使用。使用时, 请贵公司负责充分进行性能/可靠性等的确认。
 - (1) 在水, 油, 药液, 有机溶剂等液体中使用
 - (2) 在直射阳光, 户外曝露, 尘埃环境下使用
 - (3) 在海风, Cl_2 , H_2S , NH_3 , SO_2 , NO_x 等腐蚀性气体多的场所使用
 - (4) 在静电, 电磁波或放射线强的环境下使用
 - (5) 靠近发热零部件安装以及靠近本产品配置乙烯配线等易燃物而使用
 - (6) 用树脂等材料封装, 涂敷本产品而使用
 - (7) 在无清洗下锡焊或在锡焊后的助焊剂清洗中使用溶剂, 水, 水溶性洗涤剂
(特别要注意水溶性助焊剂的残渣影响大)
 - (8) 在可能产生结露的场所使用本产品
 - (9) 在污染的状态下使用本产品
(例: 直接接触到印刷电路板贴装后的产品而致使皮脂附着等的处理)
- 树脂封装, 如树脂灌封或防潮涂层等, 可能会对零部件施加过大的应力, 并造成内部电极的连接不良等, 因而在保修范围内。使用时, 请贵公司负责充分进行性能/可靠性等的确认。
- 请勿长时间将其浸渍于溶剂中。另外, 在使用时请在实机上进行充分确认。
- 锡焊后印刷电路板洗涤液的选定和清洗条件, 干燥条件不恰当时, 可能会给本产品的性能/可靠性造成不良影响, 所以请贵公司进行充分确认。请在充分研究洗涤剂的污渍, 清洗残渣, 清洗后的污染影响等情况后, 进行设定和管理。

异常应对・处理条件

- 本产品异常发热或产生异臭时, 要立即通过切断设备主电源等方式停止使用。
此外, 本产品可能会成为高温并导致烫伤, 请勿将脸或手靠近本产品。
- 由于本产品厚度较薄, 有可能因冲击而易于破损。在采用本产品前, 请确认不会因贴装于印刷电路板的冲击等而导致破损。此外, 还要注意的, 在本产品受到冲击或被硬物(钳子, 镊子等)挤压时, 保护膜或产品本体恐会碎裂, 导致其性能受到影响。
- 请勿从印刷电路板将贴装后的本产品拆来后再使用。此外, 请勿裸手接触本产品。
- 请勿让本产品掉落到地面等上。掉落下来的本产品在机械或电性方面会受到损害, 所以请勿使用。
- 本产品的电阻值可能会因ESD(静电放电)而变化。在处理本产品时, 要确保不易产生静电的环境(推荐湿度: 40~60%), 并通过佩戴接地带和导电手套, 对贴装的装置进行接地, 在工作台上放置导电垫等方法采取ESD对策。
- 本产品的电阻值在无应力的状态下得到保证。在向本产品施加应力或压力的情况下电阻值或发生变化, 所以请贵公司在使用时进行充分的评估, 研究。

可靠性・产品寿命

“符合AEC-Q200”的产品, 是指已全部或部分实施AEC-Q200中规定的评估试验条件的产品。
有关各产品的详细规格和具体的评估试验结果等事宜, 请向本公司咨询。
此外, 在订购产品时, 请按每类产品交换交货规格书。

电路设计·基板设计

- 为了避免向产品施加超出规格的过载,如脉冲等过渡负荷(短时间的负荷),请务必在贴装于贵公司产品的状态下实施评估确认。在施加额定功率/额定电压(电流)以上负荷的情况下,恐会损坏本产品的性能/可靠性,因而请务必在额定功率/额定电压(电流)以下使用。另外,施加脉冲等过载的使用方法(而引起的损坏)不在保修范围内。
- 请注意,即使在额定功率以下使用的情况下,本产品也可能成为高温。还需要考虑对安装基板和周围零部件等的影响,和周围零部件等对本产品的影响。请务必在贴装于贵公司产品的状态下确认其在规定温度以下后再使用。
- 在将本产品串联连接或并联连接的情况下,负荷可能不会完全均匀地施加至本产品,所以请务必在实机上进行确认。
- 在高频电路中使用的情况下,可能无法获得必要的特性,所以请务必在实机上进行确认。
- 请勿对本产品施加印刷电路板过度挠曲引发的异常应力。此外,在基板分割用等并列穿孔附近、或基板上有多个大孔排成一条线时,要设计成使本产品不处于该条线上。
- 在本产品锡焊后安装其他零部件时,要避免基板产生过度翘曲。如有必要,请予以处置,如设置支撑销(支承销)等。
- 避免用手拿基板进行基板截断,要使用夹具等工具,防止在基板截断时产生过度翘曲。

贴装条件

- 在超过本公司规格书规定贴装条件的条件下使用时,会向产品施加非预期的应力并导致其故障,所以要予以注意。在贴装至印刷电路板的情况下,贴装时要确保正反面与包装带的方向一致。用户在使用时,请务必在贴装于贵公司产品的状态下实施评估,确认并做出可否使用的判断。
- 锡焊时,要在本公司规定的推荐锡焊条件范围内进行设定。在峰值温度较高,加热时间较长等脱离规定条件的情况下,恐会损坏其性能/可靠性。另外,规定的锡焊条件范围为不会导致本产品特性劣化的范围,并非表示可进行稳定锡焊的范围。关于能够稳定焊接的条件,请在个别确认后再设定。
- 要进行充分预热,使得焊锡温度与本产品表面的温差在100°C以内。此外,在锡焊后通过浸渍于溶剂等中骤冷的情况下,也要在此温差以内进行。
- 在使用电烙铁的情况下,要通过热风等充分预热本产品,并在进行锡焊时不要将烙铁头接触到本产品本体。此外,在烙铁头温度高的条件下进行作业的情况下,请在短时间(350°C以下,3秒钟以下)内进行。另外,若是低电阻品,可能会因焊锡量等贴装偏差而无法获得电阻值精度,所以请务必在实机上进行确认。
- 若在焊锡量过多或过少的条件下进行贴装,可能会对结合可靠性产生影响,所以要在适当的范围内使用。请贵公司进行充分的确认,验证。
- 高强度焊锡和特殊焊锡有可能对产品品质产生影响,所以请勿使用此类焊锡。
- 助焊剂请使用松香型助焊剂。在使用高活性卤素类(氯类,溴类等)助焊剂时,助焊剂的残渣可能会影响其性能/可靠性,因此请在事前进行确认后使用。请勿使用强酸性助焊剂,水溶性助焊剂,含氟离子的助焊剂。此外,焊接后若助焊剂附着于产品则可能会因助焊剂的活性力而导致产品腐蚀和故障,所以请勿让助焊剂附着于产品。

保管条件

若在以下环境及条件下保管恐会导致性能劣化或锡焊性等性能受到影响,所以要避免在下述环境下保管。

- (1) 在海风, Cl_2 , H_2S , NH_3 , SO_2 , NO_x 等腐蚀性气体多的场所保管
- (2) 在直接照射到阳光的场所保管
- (3) 在温度: 5~35°C、相对湿度: 45~85%以外的场所保管
- (4) 自运抵日起经过1年以上的保管 ※ 上述(1)~(3)的条件除外之条件得到遵守的保管方法时

参考信息

指南

在使用本产品时,也请参照社团法人 电子信息技术产业协会发行的技术报告, EIAJ RCR-2121B 2015 年2 月修改的“电子设备用固定电阻器的安全应用指南”。