
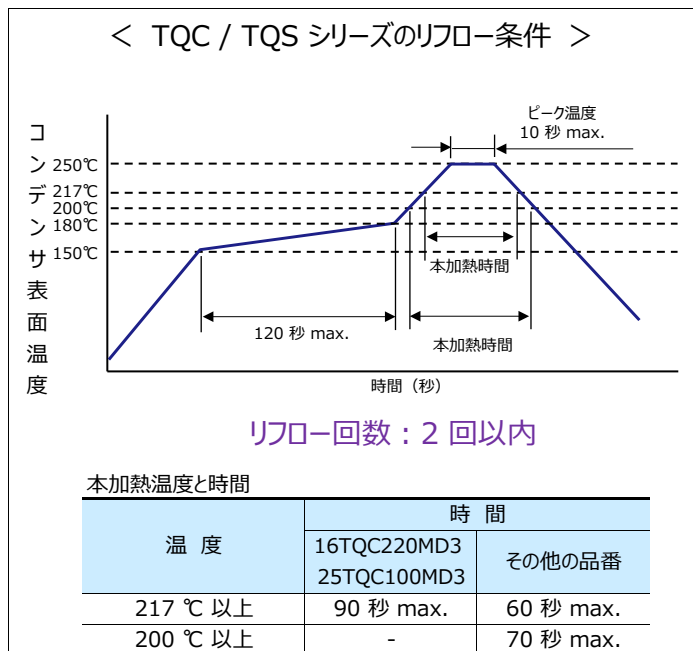
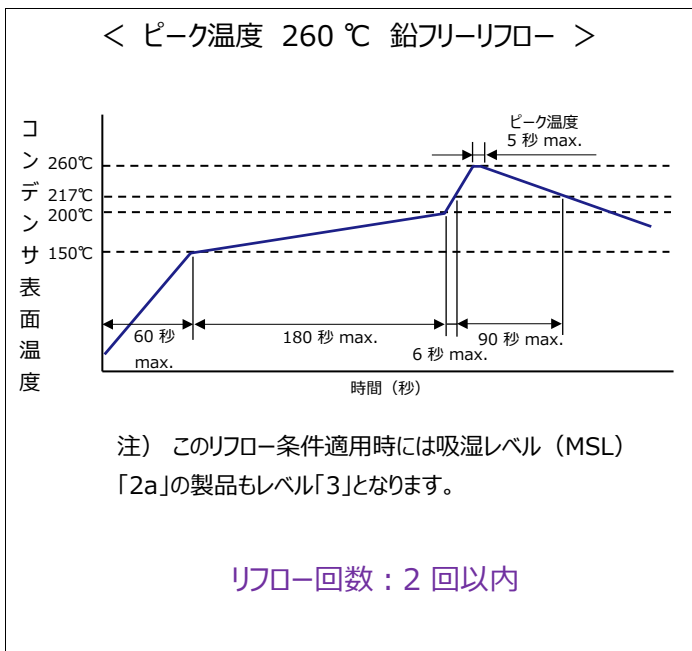
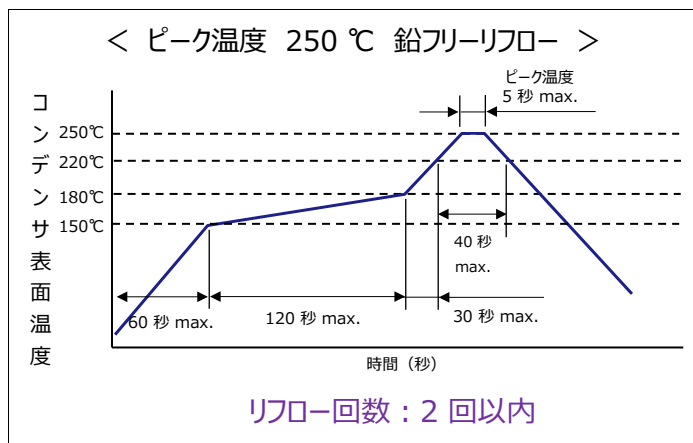



実装仕様

◇ リフロー推奨条件

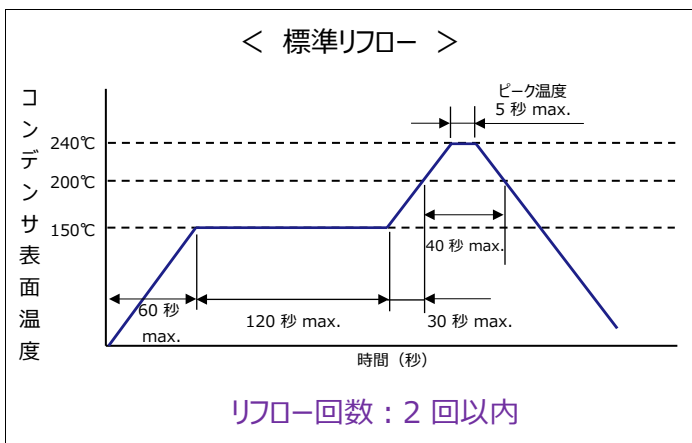


● はんだごてによるはんだ付け

- こて先温度 : 350℃以下 (TQC / TQS シリーズは400℃以下)
- こて出力 : 30W以下
- 作業時間 : 3秒以内 (TQC / TQS シリーズは5秒以内) (但し、こて先がコンデンサ本体に触れたり、コンデンサ本体に強い力が掛からないこと。)

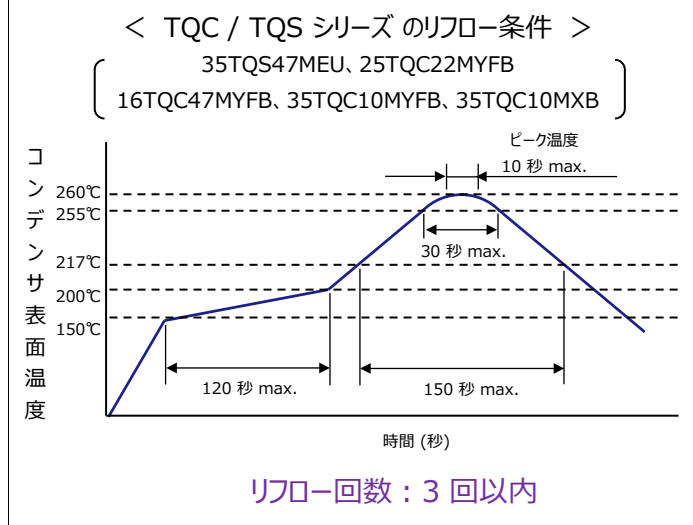

ランドパターン

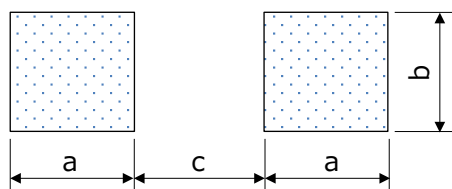

サイズコード	単位: mm		
	a	b	c
B1, B1S, B1G, B15G, B2, B2S	1.6	2.7	1.4
D12, D15, D15E, D2E, D2, D3L, D4	2.4	2.9	3.7
D15S	1.4 / 1.7 <sup>*1</sup>	2.6	4.6

\*1: +側 / -側