
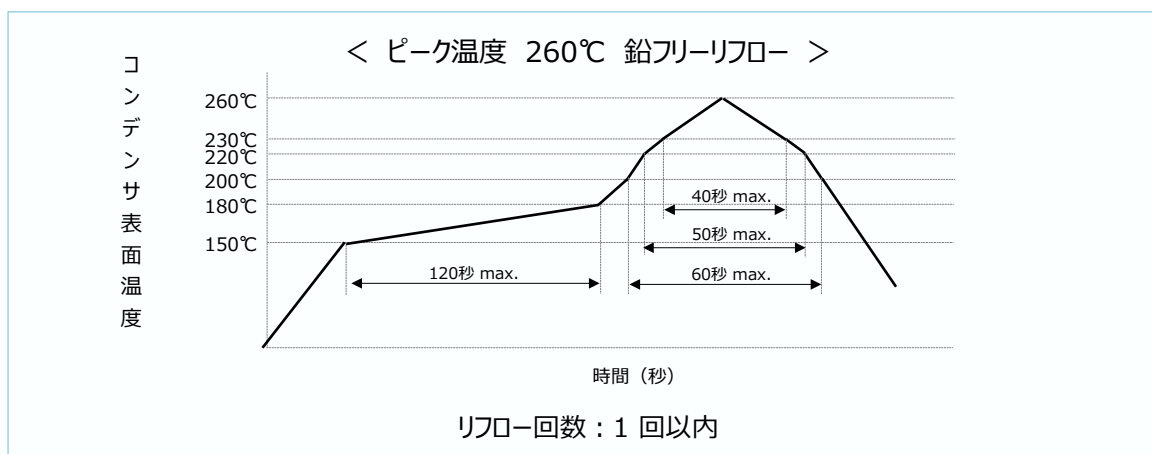


実装仕様

◇ リフロー推奨条件

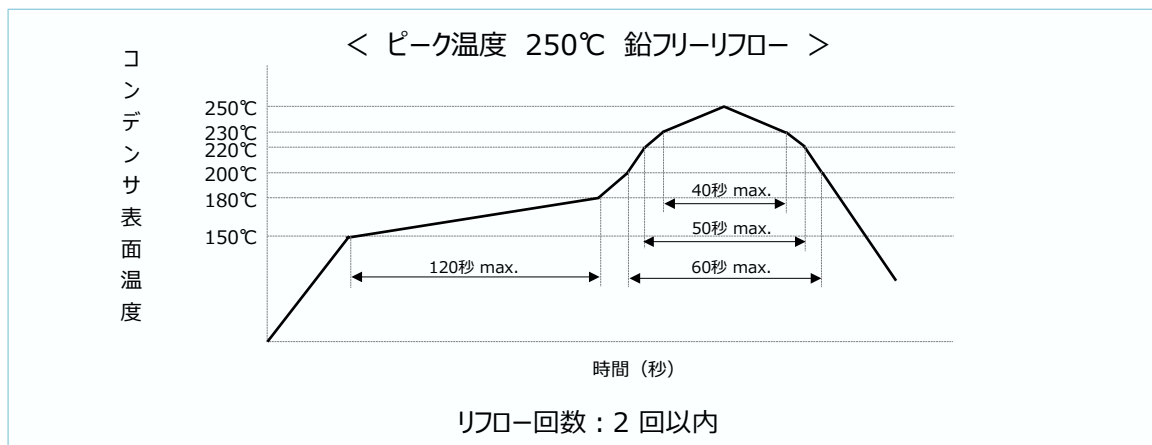

◇ はんだごてによるはんだ付け


こて先温度 : 400 °C±10 °C以下
作業時間 : 5 秒以下

◇ フローはんだ付け

	温度	時間	回数
プレヒート	120 °C以下 (雰囲気)	120 秒以下	1 回
はんだ付け条件	260 °C + 5 °C以下	10 + 1 秒以下	2 回以下*1

*1 : 2 回行う場合ははんだへの浸漬時間が10+1 秒以下としてください。

ランドパターン

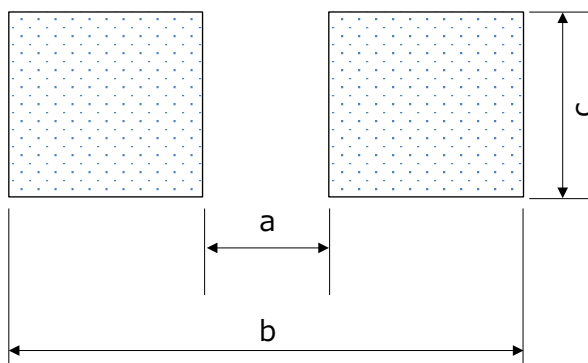

単位 : mm

サイズコード	a	b	c
A5	1.0	6.2	1.6
B45	1.4	7.4	1.6
B6	1.4	7.4	1.6
C5	2.1	9.1	1.6
C55	2.1	9.1	1.6
C6	2.1	9.1	1.6
C65	2.1	9.1	1.6
C8	2.1	9.1	1.6
C10	2.1	9.1	1.6
C10L	2.1	9.1	2.5
E7	2.8	11.1	1.9
E10	2.8	11.1	1.9
E12	2.8	11.1	1.9
F8	4.3	13.1	1.9
F10	4.3	13.1	1.9
F12	4.3	13.1	1.9