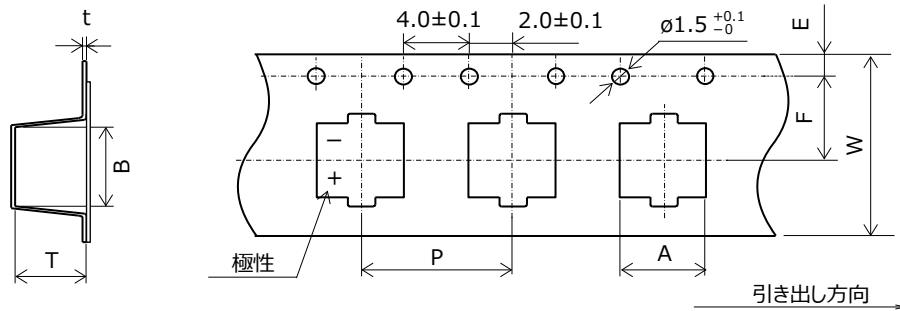


包装仕様

◇ 表面実装形仕様

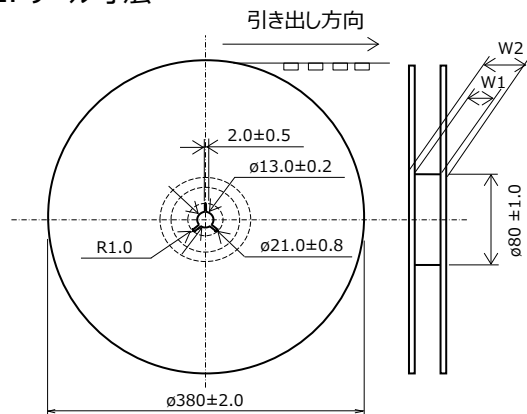
● テーピング仕様

1-1. キャリアテープ寸法



サイズコード	A±0.2	B±0.2	W±0.3	F±0.1	E±0.1	P±0.1	t±0.1	T±0.2
A5	4.7	4.7	12.0	5.5	1.75	8.0	0.4	5.8
B45	5.6	5.6	16.0	7.5	1.75	8.0	0.4	4.8
B6	5.6	5.6	16.0	7.5	1.75	8.0	0.4	6.2
C5	6.9	6.9	16.0	7.5	1.75	12.0	0.4	5.3
C55	6.9	6.9	16.0	7.5	1.75	12.0	0.4	6.2
C6	6.9	6.9	16.0	7.5	1.75	12.0	0.4	6.2
C65	6.9	6.9	16.0	7.5	1.75	12.0	0.4	6.7
C8	7.0	7.0	16.0	7.5	1.75	12.0	0.5	8.2
C10	7.0	7.0	24.0	11.5	1.75	16.0	0.5	10.5
C10L	7.0	7.0	16.0	7.5	1.75	12.0	0.5	11.0
E7	8.6	8.6	24.0	11.5	1.75	12.0	0.4	7.2
E10	8.6	8.6	24.0	11.5	1.75	16.0	0.5	11.0
E12	8.6	8.6	24.0	11.5	1.75	16.0	0.5	12.3
F8	10.7	10.7	24.0	11.5	1.75	16.0	0.4	8.2
F10	10.7	10.7	24.0	11.5	1.75	16.0	0.4	11.0
F12	10.7	10.7	24.0	11.5	1.75	16.0	0.4	13.0

1-2. リール寸法



サイズコード	W1±0.5	W2±1.0
A5	13.0	17.5
B45, B6, C5, C55, C6, C65, C8, C10L	17.0	21.5
C10, E7, E10, E12, F8, F10, F12	25.0	29.5

● 最少包装数量/重量

サイズコード	数量 (個/リール、ø380)	重量代表値 (g)
A5	2000	700
B45	2500	900
B6	1500	800
C5	1300	800
C55	1000	800
C6	1000	800
C65	1000	800
C8	900	800
C10	500	700
C10L	700	900

サイズコード	数量 (個/リール、ø380)	重量代表値 (g)
E7	1000	1100
E10	500	900
E12	400	800
F8	500	1000
F10	500	1000
F12	400	1000

包装仕様

◇ ラジアルリード形仕様


● 端子加工仕様

1-1. 対応一覧

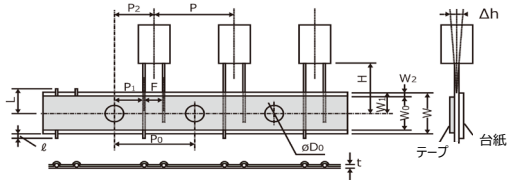
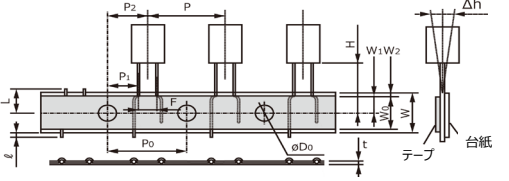
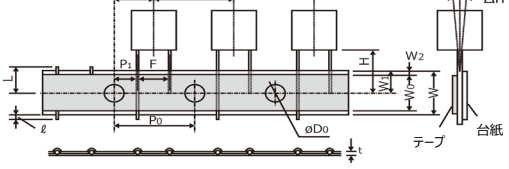
※ 下表は標準仕様です。記載以外の仕様については、別途お問い合わせください。
尚、機種名の制限により、一部機種において加工区分が+ S、+ D、+3 に変更となるものがあります。詳細についてはお問い合わせください。

シリーズ	サイズコード	袋詰め品 (リード端子加工)		テーピング品
		加工無し	ストレートリードカット	
SEP, SEQP, SEPC	B9, C55, C6, C9, C10, E7, E9, E12	コード無し	+C3 (+3)	+TSS (+S)
SEPF, SXE, SEPG	E13	コード無し	+C3 (+3)	+TS (+D)
SEF, SEK	F8, F13	コード無し	+C3 (+3)	+T

1-2. リード端子加工仕様

加工名称	サイズコード	リード端子形状コード	形状・寸法
ストレート リードカット	B9 C55, C6, C9, C10 E7, E9, E12, E13 F8, F13	+C3 (+3)	 単位 : mm

1-3. 自動挿入用テーピング仕様

サイズコード	F寸法	テーピング形状コード	形状
B9 C55, C6, C9, C10 E7, E9, E12	F=2.0 mm F=2.5 mm F=3.5 mm	+TSS (+S)	
E13	F=3.5 mm	+TS (+D)	
F8, F13	F=5.0 mm	+T	

記号	F	P	P ₀	P ₁	P ₂	Δh	W	W ₀	W ₁	W ₂	H	φD ₀	
公差	±0.2	±1.0	±0.2	±0.5	±1.0	±1.0	±0.5	min.	±0.5	max.	±0.75	±0.2	
+T	φ10	5.0	12.7	12.7	3.85	6.35	0	18.0	9.5	9.0	2.5	18.5	4.0
+TS (+D)	φ8	3.5	12.7	12.7	4.60	6.35	0	18.0	9.5	9.0	2.5	17.5	4.0
+TSS (+S)	φ5	2.0	12.7	12.7	5.35	6.35	0	18.0	9.5	9.0	2.5	17.5	4.0
	φ6.3	2.5	12.7	12.7	5.10	6.35	0	18.0	9.5	9.0	2.5	17.5	4.0
	φ8	3.5	12.7	12.7	4.60	6.35	0	18.0	9.5	9.0	2.5	17.5	4.0

記号	t	ℓ	L	
公差	±0.3	max.	max.	
+T	φ10	0.6	0	11.0
+TS (+D)	φ8	0.6	0	11.0
+TSS (+S)	φ5	0.6	0	11.0
	φ6.3	0.6	0	11.0
	φ8	0.6	0	11.0

単位 : mm

● 最少包装数量/重量

サイズ コード	ケース サイズ	袋詰め品		テーピング品	
		数量 (個/袋)	重量代表値 (g)	数量 (個/袋)	重量代表値 (g)
B9	φ5	500	180	2000	1000
C55	φ6.3	500	150	1500	650
C6	φ6.3	500	160	1500	700
C9	φ6.3	500	240	1500	1000
C10	φ6.3	500	260	1500	1100

サイズ コード	ケース サイズ	袋詰め品		テーピング品	
		数量 (個/袋)	重量代表値 (g)	数量 (個/袋)	重量代表値 (g)
E7	φ8	200	110	1000	820
E9	φ8	200	130	1000	900
E12	φ8	200	200	1000	980
E13	φ8	200	160	1000	1060
F8	φ10	200	180	500	890
F13	φ10	200	280	500	940