


導電性高分子アルミ電解コンデンサ

表面実装形

SR/LR/SS/LS/ST/LT シリーズ

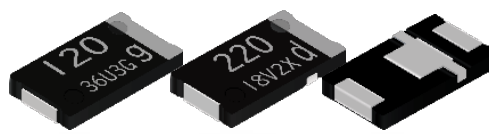

SP-Cap が、AI サーバー、スイッチ、ルーター、基地局などの製品に代表されるような、常時高負荷で稼働されるアプリケーションで設計されている場合、長寿命シリーズ (JX/KX/TX シリーズ) のご使用を強く推奨いたします。

一般シリーズ (SR/LR/SS/LS/ST/LT シリーズ) のご使用は推奨いたしません。

注意事項: 本製品は車載用途には使用することが出来ません。

特長

- 低背品 (高さ 1.0 mm ~)
- 低ESR品 (4.5 mΩ ~ 9 mΩ max.)
- 低ESL品 (3端子構造: 当社従来比50 %以下) [LR/LS/LTシリーズ]
- 高リップ電流品 (8500 mA rms max.)
- RoHS指令、ハロゲンフリー対応済

仕様

シリーズ	SR	LR	SS	LS	ST	LT
カテゴリ温度範囲	-55 °C ~ +105 °C					
定格電圧範囲	2.0 V ~ 6.3 V		2.0 V ~ 2.5 V			
静電容量範囲	68 μF ~ 220 μF		180 μF ~ 220 μF		270 μF ~ 330 μF	
静電容量許容差	±20 % (120 Hz / +20 °C)					
漏れ電流	I ≤ 0.1 CV (μA) 2分値					
損失角の正接 (tan δ)	≤ 0.06 (120 Hz / +20 °C)					
サージ電圧 (V)	定格電圧の1.25倍、常温 (15 °C ~ 35 °C)					
耐久性	+105 °C 2000 時間 定格電圧印加後、下記項目を満足すること。					
	静電容量変化率	初期値の ±20 %				
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の 200 % 以下				
	漏れ電流	初期規格値の 300 % 以下				
高温高湿 (定常)	+60 °C、90 % RH、500 時間、連続無負荷放置後、下記項目を満足すること。					
	静電容量変化率 (初期値に対して)	2.0 V ~ 2.5 V		4.0 V		6.3 V
	損失角の正接 (tan δ)	+70 %、-20 %		+60 %、-20 %		+50 %、-20 %
	漏れ電流	初期規格値以下				

表示

定格電圧記号	単位: V
d	2.0
e	2.5
g	4.0
j	6.3

形状寸法

2端子

3端子

SR/SS/ST シリーズ

シリーズ	L±0.2	W1±0.2	W2±0.1	H±0.1	P±0.3
SR	7.3	4.3	2.4	1.0 ^{*1}	1.3
SS	7.3	4.3	2.4	1.1	1.3
ST	7.3	4.3	2.4	1.4	1.3

*1: max.

LR/LS/LT シリーズ

シリーズ	L±0.2	W1±0.2	W2±0.1	H±0.1	P1±0.3	P2±0.1	P3±0.2	P4±0.2
LR	7.3	4.3	2.4	1.0 ^{*1}	1.3	1.1	0.7	1.4
LS	7.3	4.3	2.4	1.1	1.3	1.1	0.7	1.4
LT	7.3	4.3	2.4	1.4	1.3	1.1	0.7	1.4

*1: max.

* 図の外観は参考です。

形名構成

◇ 品番コード体系

例: EEFSR0D221R4

EEF		SR		0D		221				R4	
シリーズ	製品分類	シリーズ	コード	定格電圧 (V)	コード	静電容量 (μF)	コード	静電容量 (μF)	コード	ESR (mΩ)	特殊コード*
SR	EEF	SR	SR	2.0	0D	68	680	220	221	4.5	P4, R4
SS		SS	SS	2.5	0E	120	121	270	271	6 (2.0, 2.5 V)	P, R
ST		ST	ST	4.0	0G	180	181	330	331	9 (4.0, 6.3 V)	
LR		LR	LR	6.3	0J						
LS		LS	LS								
LT		LT	LT								

*: P, P4は小ロット

特性一覧表

シリーズ	定格電圧 (V)	静電容量 (μF)	製品寸法 (mm)			特性		端子数		品番	最少梱包数量 (pcs)	小ロット (Reel size : ø180)	
			L	W	H	定格リップル電流*1 (mA rms)	ESR*2 (mΩ max.)	2	3			品番	最少梱包数量 (pcs)
SR	2.0	220	7.3	4.3	1.0 max.	7500	6	○	EEFSR0D221R	3500	EEFSR0D221P	500	
			7.3	4.3	1.0 max.	8500	4.5	○	EEFSR0D221R4	3500	EEFSR0D221P4	500	
	2.5	180	7.3	4.3	1.0 max.	7500	6	○	EEFSR0E181R	3500	EEFSR0E181P	500	
			7.3	4.3	1.0 max.	8500	4.5	○	EEFSR0E181R4	3500	EEFSR0E181P4	500	
	4.0	120	7.3	4.3	1.0 max.	6300	9	○	EEFSR0G121R	3500	EEFSR0G121P	500	
6.3	68	7.3	4.3	1.0 max.	6300	9	○	EEFSR0J680R	3500	EEFSR0J680P	500		
LR	2.0	220	7.3	4.3	1.0 max.	7500	6	○	EEFLR0D221R	3500	EEFLR0D221P	500	
			7.3	4.3	1.0 max.	8500	4.5	○	EEFLR0D221R4	3500	EEFLR0D221P4	500	
	2.5	180	7.3	4.3	1.0 max.	7500	6	○	EEFLR0E181R	3500	EEFLR0E181P	500	
			7.3	4.3	1.0 max.	8500	4.5	○	EEFLR0E181R4	3500	EEFLR0E181P4	500	
	4.0	120	7.3	4.3	1.0 max.	6300	9	○	EEFLR0G121R	3500	EEFLR0G121P	500	
6.3	68	7.3	4.3	1.0 max.	6300	9	○	EEFLR0J680R	3500	EEFLR0J680P	500		
SS	2.0	220	7.3	4.3	1.1	7500	6	○	EEFSS0D221R	3500	EEFSS0D221P	500	
	2.5	180	7.3	4.3	1.1	7500	6	○	EEFSS0E181R	3500	EEFSS0E181P	500	
LS	2.0	220	7.3	4.3	1.1	7500	6	○	EEFLS0D221R	3500	EEFLS0D221P	500	
	2.5	180	7.3	4.3	1.1	7500	6	○	EEFLS0E181R	3500	EEFLS0E181P	500	
ST	2.0	330	7.3	4.3	1.4	7500	6	○	EEFST0D331R	3500	EEFST0D331P	500	
	2.5	270	7.3	4.3	1.4	7500	6	○	EEFST0E271R	3500	EEFST0E271P	500	
LT	2.0	330	7.3	4.3	1.4	7500	6	○	EEFLT0D331R	3500	EEFLT0D331P	500	
	2.5	270	7.3	4.3	1.4	7500	6	○	EEFLT0E271R	3500	EEFLT0E271P	500	

*1: 定格リップル電流 (100 kHz / +45 °C)

*2: ESR (100 kHz / +20 °C)

◆ リフロー推奨条件、テーピング仕様については、各々のページをご参照ください。

定格リップル電流の温度係数

温度		T ≤ 45 °C	45 °C < T ≤ 85 °C	85 °C < T ≤ 105 °C
2.0 V ~ 6.3 V	係数	1.0	0.7	0.25

◆ コンデンサの表面温度がカテゴリ温度を超えないようにしてください。

安全・法律に関する遵守事項

製品仕様・製品用途

- 本製品および製品仕様は改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては用途の如何にかかわらず、事前に、仕様を詳細に説明している最新の納入仕様書を請求され、ご確認ください。また、当社納入仕様書の記載内容を逸脱して本製品をご使用にならないでください。
- 本製品は、本カタログもしくは納入仕様書に個別に記載されている場合を除き、一般電子機器 (AV機器、家電製品、業務用機器、事務機器、情報、通信機器など) に標準的な用途で使用されることを意図しています。本製品を、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 (例：宇宙・航空機器、運輸・交通機器、燃焼機器、医療機器、防災・防犯機器、安全装置など) にお使いになる場合は、別途、用途に合った納入仕様書を、当社と取り交わしてください。

安全設計・製品評価

- 当社製品の不具合によって、人命の危機、その他の重大な損害が発生しないよう、お客様側のシステム設計において保護回路や冗長回路等により安全性を確保してください。
- 本カタログは部品単体での品質・性能を示すものです。使用環境、使用条件によって耐久性が異なりますので、ご使用に際しては必ず貴社製品に実装された状態および実際の使用環境でご評価、ご確認ください。当製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知いただくと共に、貴社にて必ず、上記保護回路や冗長回路等を含む技術検討を行ってください。

法律・規制・知的財産

- 本製品は、国連番号、国連分類などで定められた輸送上の危険物ではありません。また、このカタログに記載されている製品・製品仕様・技術情報を輸出する場合は、輸出国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。
- 本製品は、RoHS (電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する) 指令 (2011 / 65 / EU 及び (EU) 2015 / 863) に対応しております。製品により、RoHS指令/REACH規則対応時期は異なります。また、在庫品をご使用の場合で、RoHS指令/REACH規則対応可否が不明の場合は、お問合せフォームより「営業的お問合せ」を選択してご連絡ください。
- 使用する部材の製造工程並びに本製品の製造工程において、モントリオール議定書に規程されているオゾン層破壊物質や、PBBs (Poly-Brominated Biphenyls) / PBDEs (Poly-Brominated Diphenyl Ethers) のような特定臭素系難燃剤は意図的には使用しておりません。また、本製品の使用材料は、“化学物質の審査及び構造等の規制に関する法律”に基づき、すべて既存の化学物質として記載されている材料です。
- 本製品の廃棄に関しては、本製品が貴社製品に組み込まれて使用されるそれぞれの国、地域での廃棄方法を確認してください。
- このカタログに記載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用回路例などを示したものであり、当社もしくは第三者の知的財産権を侵害していないことの保証または実施権の許諾を意味するものではありません。
- 当社が所有する技術的なノウハウに関係する設計・材料・工法等の変更は、お客様への事前告知なしに実施する場合があります。

本カタログの記載内容を逸脱または遵守せず、当社製品を使用された場合、弊社は一切責任を負いません。ご了承ください。

ご使用にあたっての遵守事項

(導電性高分子アルミ電解コンデンサ / SP-Cap)

使用用途

SP-Cap (各シリーズ) は「車載関連機器」向け品質に対応しておりません。
よって、それらに纏わる対応 (AEC-Q200、PPAP他) もできません。
ご使用になられた場合のいかなる事象について、当社は一切の責任を負いません。

使用環境・洗浄条件

- 本製品は、電子機器に汎用標準的な用途で使用されることを意図しており、下記の特殊環境での使用を考慮した設計は行っておりません。従いまして下記の特環境での使用および条件では、本製品の性能に影響を受ける恐れがあり、ご使用に際しましては貴社にて十分に性能・信頼性などをご確認の上ご使用ください。
 - (1) 水、油、薬液、有機溶剤などの液体中でのご使用
 - (2) 直射日光、屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - (3) 水分 (抵抗体の結露、水漏れなど)、潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_x などの腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - (4) 静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - (5) 発熱部品に近接して取り付けの場合および当製品に近接してビニール配線などの可燃物を配置する場合
 - (6) 本製品を樹脂などで封止してご使用の場合
 - (7) はんだ付け後のフラックス洗浄で、溶剤、水および水溶性洗浄剤をご使用の場合 (特に水溶性フラックスにはご注意願います。)
 - (8) 酸やアルカリの雰囲気がある環境でのご使用
 - (9) 過度の振動や衝撃がある環境でのご使用
 - (10) 低気圧、減圧下の環境でのご使用
- はんだ付け後の基板洗浄は60℃以下、5分以内で実施してください。但し、十分なすすぎ・乾燥 (100℃、20分以内) は必ず実施してください。対象溶剤は下記の通りです。

パインアルファST-100S、クインスルー 750H/750L/710M、アクアクリーナ210SEP、サンエレクトリックB-12
DK ビークリアCW-5790、テクノクリーナ219、コールドクリーナP3-375、テルペンクリーナEC-7R
テクノケアFRW-17/FRW-1/FRV-1、アクサレル32、IPA (イソプロピルアルコール)

 - (1) 上記洗浄剤及び純水以外のご使用につきましては、事前にご相談ください。
 - (2) オゾン層破壊物質は、地球環境保護のため洗浄剤としてのご使用はお避けください。
 - (3) 超音波洗浄を行う場合、端子切れの原因になることがありますので事前にご評価ください。
- 本製品に強い力を加えないようにしてください。電極端子の変形などにより実装に悪影響を及ぼす原因になります。またショート、断線、漏れ電流の増大、外装の破損につながるおそれがあります。基板に取り付け後も、本体を持ちたり、力を加えたりしないようにしてください。
- 衝撃電圧回路や短時間で高電圧が印加される過渡現象、またパルス高電圧が印加される場合などについては、必ず定格電圧以下でご使用ください。

異常対応・取扱条件

本製品が異常に発熱しますと、外装樹脂から煙が発生する場合があります。この場合すぐに機器の主電源を切るなどして使用を中止してください。また、本製品が高温になり、やけどの原因となる場合があるため顔や手を近づけないでください。

信頼性・製品寿命

- 故障モードの大半は「ショート」または「漏れ電流の増加」です。故障の主な原因は、リフローや使用温度環境などによる熱的ストレスや、電氣的ストレス、機械的ストレスです。規定範囲内でも温度・電圧などの使用条件を軽減することによって、故障率の低減が可能ですので、余裕を持った設計をしてください。
- 推定故障率は、当社信頼性試験におけるデータとして8.2 Fit 以下 (105 °C、定格電圧印加時の推定)、推定市場故障率として0.13 Fit 以下 (c=0、信頼水準60 % 時の推定) となります。

回路設計・基板設計

- 本製品は、高インピーダンス電圧保持回路、カップリング回路、時定数回路、漏れ電流が大きく影響する回路、2個以上の直列接続では使用しないでください。
- 仕様書で規定された定格電圧を越える過電圧・逆電圧を印加すると、漏れ電流の増加やショート故障の原因になります。印加電圧とは、過渡的な瞬時電圧の尖頭値およびリップル電圧の尖頭値を含んだ電圧値を意味し、定常的なライン電圧値のみを示すものではありません。ピーク電圧が規定の電圧を超えない様に回路設計してください。衝撃電圧回路や短時間でかなりの高電圧が印加される過渡現象、またパルス高電圧が印加される場合などについても、定格電圧以下でご使用ください。
- 使用温度は仕様書で規定された範囲内としてください。機器の置かれる周囲温度、機器内の温度のみでなく、機器内の発熱体 (パワートランジスタや抵抗など) からの放射熱、リップル電流による自己発熱なども含めた本製品の温度を考慮して設計してください。
- リップル電流は仕様書で規定された定格範囲内でご使用ください。過大なリップル電流を流すと、自己発熱により漏れ電流の増加やショート故障の原因になります。定格リップル電流以内の場合であっても、リップル電圧が過電圧や逆電圧へ印加されないようにしてください。
- ESR 規格値は工場出荷時の値です。お客様の使用条件により変化することがあります。
- 漏れ電流は、リフローはんだ付け後、高温無負荷・高温高湿・温度急変などの無負荷状態で、使用環境が規定範囲内であっても増加する恐れがありますが、一旦漏れ電流が増加しても電圧を印加するとほとんどの場合、自己修復作用によって漏れ電流が小さくなる特質があります。
- 本製品の実装部直下の基板表面は、絶縁処理を施してください。ランド寸法は仕様書で規定された実装仕様を参考に設計してください。実際の設計回路は、基板・部品・リフローなどの条件によって最適な実装となるような寸法としてください。

実装条件・保管条件

- 基板へは、本製品の定格 (静電容量、定格電圧)、極性、ランド寸法を確認してから取り付けてください。実装機による場合、実装 (マウント) 時の加圧力が大きいと漏れ電流の増大やショート、断線、基板からの脱落などに至る場合があります。
- フローおよびディップはんだ付けは使用しないでください。リフローはんだ付けは下記方式で使用可能です。雰囲気熱伝導方式の推奨条件は実装仕様をご参照ください。VPS方式の推奨条件は当社へお問合せください。
#
 - (1) 雰囲気熱伝導方式 (赤外線/ 熱風方式)
 - (2) VPS 方式 (対象シリーズ: CX, CT, SX, ST, GX, LX, LT, HX)
- はんだごて作業は、ごて先温度350°C以下、作業時間10秒以内とし、本製品に強い力をかけないようにしてください。また、一度取り付けた本製品は、取り外して再使用しないでください。規定条件外ではんだ付けした場合、ショート故障やESR 増加等の原因になります。
- 本製品は、温度5°C~30°C、湿度70%以下の環境で、防湿袋を用いて保管してください。防湿袋開封前の保管期限は製造後2年間、開封後の保管期限は7日間となります。この条件を超えた場合は、パッケージの吸湿により実装時の熱ストレスで外装が破損する恐れがあります。開封後は保管期限内に使い切ってください。
- 本製品は各種の金属や樹脂より構成されておりますので、廃棄にあたっては産業廃棄物として処理してください。

参考情報

ガイドライン

本製品のご使用にあたっての遵守事項に関しては、社団法人 電子情報技術産業協会 発行の技術レポート、EIAJ RCR-2367D 2017年10月発行「電子機器用固定アルミニウム電解コンデンサの使用上の注意事項ガイドライン」より引用しております。詳細は、上記技術レポートをご参照ください。

知的財産

パナソニックグループは、お客様に安心してお使いいただける製品やサービスをご提供するとともに、知的財産権によるパナソニックグループ製品の保護についても、積極的に取り組んでおります。
代表的な本製品関係特許は、以下のとおりです。

[米国特許]

第7787234号