


## リフローはんだ付け条件

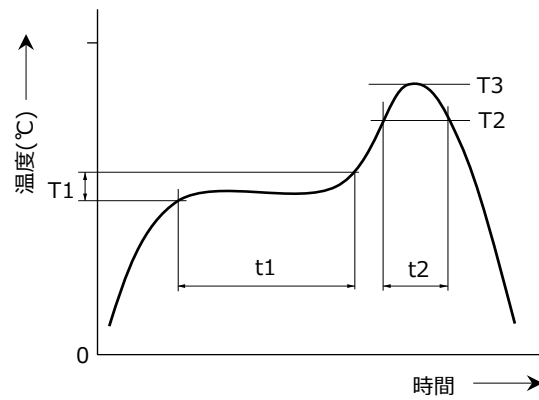

## ● 鉛フリーはんだ 推奨温度プロフィール

品番	プリヒート		はんだ付け		ピーク温度		リフロー回数
	T1 [°C]	t1 [s]	T2 [°C]	t2 [s]	T3	T3 限界	
ELT3KN	150 ~ 170	60 ~ 120	230 °C	30 max.	245 °C, 10 s	260 °C, 10 s	2 回 max.