


はんだ付け条件

リフローはんだ付け条件

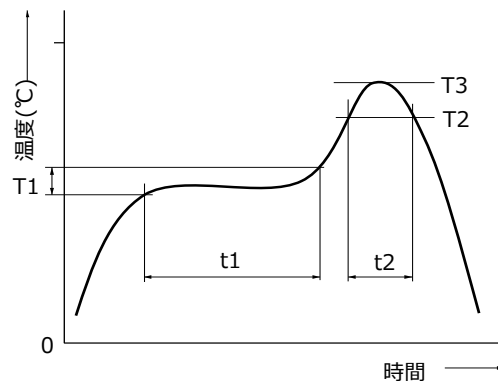

- 鉛フリーはんだ 推奨温度プロファイル
パワーチョークコイル (車載グレード)

品番	予ヒート		はんだ付け		ピーク温度		リフロー回数
	T1 [°C]	t1 [s]	T2 [°C]	t2 [s]	T3	T3 限界	
ETQP3M□□□YFP	150 ~ 170	60 ~ 120	230 °C	30 ~ 40	250 °C, 5 s	260 °C, 10 s	2回 max.
ETQP4M□□□YFP							
ETQP3M□□□YFN							
ETQP4M□□□YFN							
ETQP5M□□□YFM							
ETQP5M□□□YGM							
ETQP5M□□□YFK							
ETQP5M□□□YGK							
ETQP5M□□□YFC							
ETQP5M□□□YGC							
ETQP5M□□□YLC							
ETQP6M□□□YLC							
ETQP5M□□□YSK							
ETQP5M□□□YSC							
ETQP8M□□□JFA							
ETQP3M□□□KVP							
ETQP3M□□□KVN							
ETQP4M□□□KVK							
ETQP4M□□□KVC							
ETQP4M□□□KFN							
ETQP4M□□□KFM							
ETQP3M□□□HFP							
ETQP3M□□□HFN							
ETQPDH□□□DTV							