


リフローはんだ付け条件

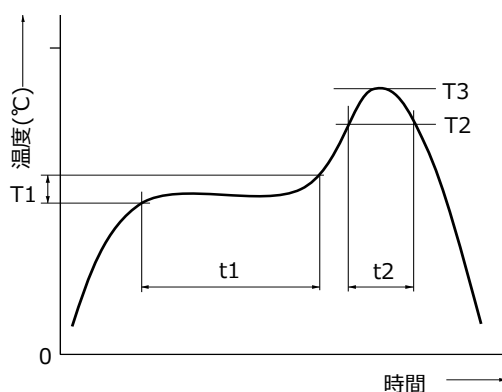

- 鉛フリーはんだ 推奨温度プロファイル
民生用パワーチョークコイル

シリーズ	予ヒート		はんだ付け		ピーク温度		リフロー回数
	T1 [°C]	t1 [s]	T2 [°C]	t2 [s]	T3	T3 限界	
PCC-M0730L PCC-M0740L PCC-M1040L PCC-M1250L	150 ~ 170	60 ~ 120	230°C	30 ~ 40	250°C, 5 s	260°C, 10 s	2 回 max.