

3毫米方形（薄型）片式微调电位器 （金属陶瓷系列，开放型）

生产终止产品



Type: **EVM3W**


特 点

- 薄型 0.95 mm (1.1 mm max.)
- 采用金属陶瓷元件可靠性高
- 稳定的吸着面，卓越的贴装性
- JIS C5260-1:1999 标准件
- 已应对 RoHS 指令

主要用途

- 用于视频设备，音响设备，通信设备
- 用于其他一般电子设备

型号命名方式

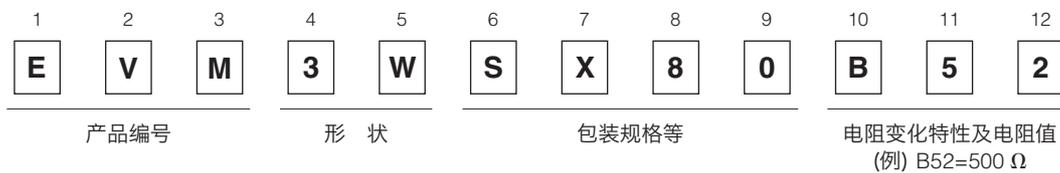

主要规格

总电阻值及容差	100 Ω ~ 1 MΩ ±25 %
额定功率及元件最高电压	0.15 W 50 V
旋转扭矩	2 ~ 20 mN·m
电阻温度系数	±250 × 10 ⁻⁶ /°C

最少包装数量

型 号	带状包装件		
	1 卷盘数量	捆包数量	卷盘直径 (mm)
EVM3W	3,000	15,000	φ178

包装方法以 φ178 卷盘的卷包装为标准规格。需要其他包装形式（散装，φ330 卷筒包装，φ380 卷筒包装）时，请另行垂询。

外观尺寸 (mm)

- 3个端子型/薄型

