

3毫米方形片式微调电位器 配旋转制动器 (金属陶瓷系列, 开放型)

生产终止产品



Type: **EVM3V**


特点

- 配旋转制动器
- 自动调整型
- 采用金属陶瓷元件可靠性高
- 稳定的吸着面, 卓越的贴装性
- JIS C5260-1:1999 标准件
- 已应对 RoHS 指令

主要用途

- 用于视频设备, 音响设备, 通信设备
- 用于其他一般电子设备

型号命名方式

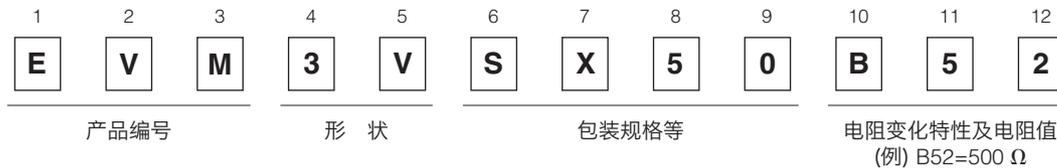

主要规格

总电阻值及容差	100 Ω ~ 1 MΩ ±25 %
额定功率及元件最高电压	0.15 W 50 V
旋转扭矩	2 ~ 10 mN·m
旋转止挡强度	15 mN·m min.
电阻温度系数	±250 × 10 ⁻⁶ /°C

最少包装数量

型号	带状包装件		
	1 卷盘数量	捆包数量	卷盘直径 (mm)
EVM3V	2,000	10,000	φ178

包装方法以 φ178 卷盘的卷包装为标准规格。需要其他包装形式 (散装, φ330 卷筒包装, φ380 卷筒包装) 时, 请另行垂询。

外观尺寸 (mm)

- 3个端子型, 用于自动调整

