


生产终止产品

6 毫米方形防尘陶瓷微调电位器
(金属陶瓷系列，应对径向带状包装)

Type : EVMAAS/EVMAES
(应对径向带状包装)

Type : EVMAAG/EVMAEG/EVMAHG/EVMAJG/EVMASG
(散装件)

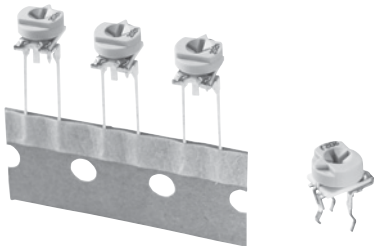

特 点

- 采用金属陶瓷元件可靠性高
- 牢固的引线端子，卓越的自动贴装
- 有锥度的螺丝槽状结构，自动调整平稳
- 用绝缘操作轴的罩，使滑动触头（活电部）不露出的防尘型
- JIS C5260-1:1999 标准件
- 已应对 RoHS 指令

主要用途

- 用于视频设备，音响设备，通信设备
- 用于其他一般电子设备

型号命名方式

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	V	M	A	A	S	A	0	0	B	5	2
产品编号			形 状 (AA, AE, AH, AJ, AS)			电阻变化特性及电阻值 (例) B52=500 Ω					
					编号	包装规格					
					SA00	径向带状包装 高度 20 mm					
					SA01	径向带状包装 高度 21 mm					
					GA00	散装标准件					

主要规格

	EVMAA□/EVMAHG/EVMAJG/EVMASG	EVMAE□ (应对低电阻值)
总电阻值及容差	100 Ω ~ 1 MΩ	10 Ω ~ 500 Ω
	±25 %	
额定功率及元件最高电压	0.3 W 100 V	0.5 W √P·R
旋转扭矩	2 ~ 30 mN·m	
旋转止挡强度	50 mN·m min.	
电阻温度系数	±200 × 10 ⁻⁶ /°C	· 10 Ω≤R≤20 Ω±200 × 10 ⁻⁶ /°C · 20 Ω<R≤200 Ω±150 × 10 ⁻⁶ /°C · 200 Ω<R≤500 Ω±100 × 10 ⁻⁶ /°C

最少包装数量

型 号	径向带状包装件		散装件	
	1 箱数量	捆包数量	装袋数量	装箱数量
EVMAAS EVMAES	1,000	10,000	—	—
EVMAAG EVMAHG EVMAJG EVMASG	—	—	200	2,000
EVMAEG	—	—	600	3,000

● 3个端子纵型，表面十字螺丝槽型 EVMAAS/EVMAES

No. 1

A photograph showing three small, cylindrical electronic components, possibly transistors or diodes, mounted on a dark-colored printed circuit board (PCB). The components are arranged in a horizontal row. Each component has a metallic base with two leads extending downwards. The PCB has several circular holes visible.

- 散装
- 3个端子纵型，表面十字螺丝槽型 EVMAAG/EVMAEG

No. 2	




外观尺寸 (mm)

- 散装


- 3个端子纵型，表面十字螺丝槽型

EVMAHG

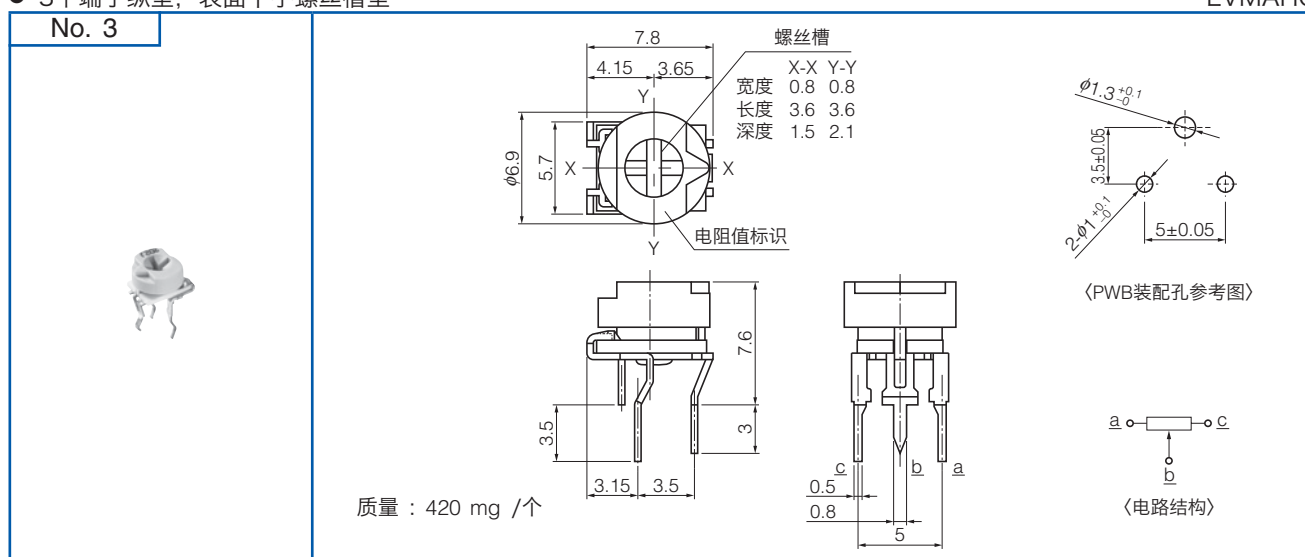

- 3个端子纵型，表面十字螺丝槽型

EVMAJG

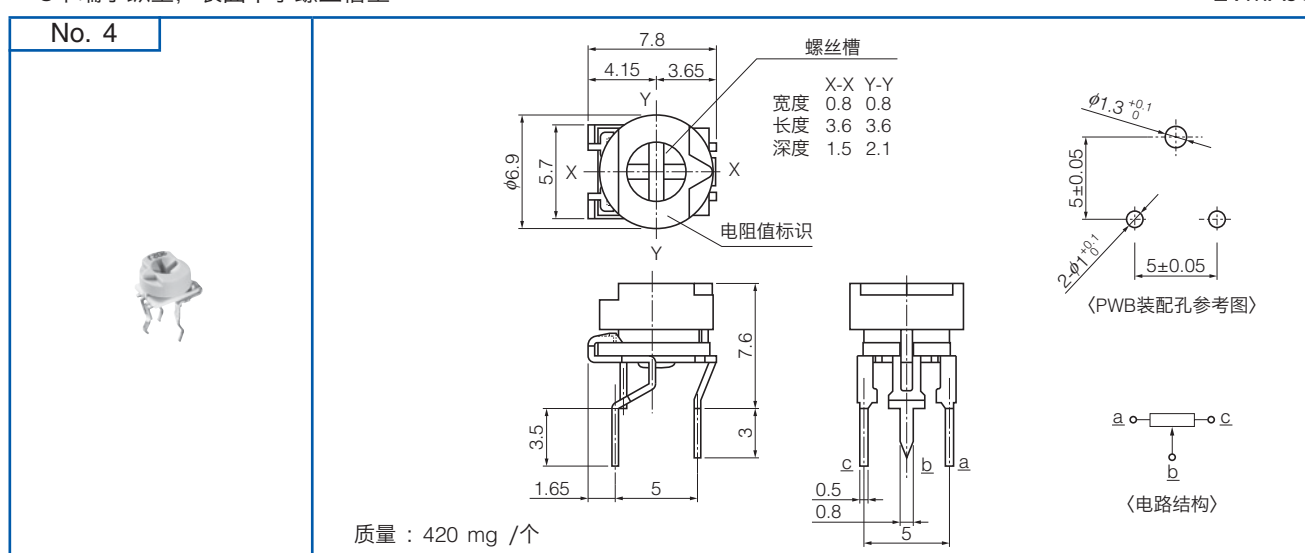

- 3个端子纵型，表面十字螺丝槽型

EVMASG

