

ラインアップ

表面実装形


シリーズ	品番	特長	小形 化品	大容 量品	高リ プル品	高耐 熱品	長寿 命品	カテゴリ 温度範囲 (°C)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイ ズコ ード	サイズ (mm)	
													φD	L
ZA	EEHZA---	低ESR品 高リプル品 長寿命品 105 °C 10000 時間保証	●					-55 ~ 105	25 ~ 50	80 ~ 120	10 ~ 33	C	5.0	5.8
									25 ~ 63	50 ~ 120	10 ~ 56	D	6.3	5.8
										30 ~ 80	22 ~ 100	D8	6.3	7.7
									25 ~ 80	27 ~ 45	22 ~ 220	F	8.0	10.2
20 ~ 36	33 ~ 330	G	10.0	10.2										
ZC	EEHZC---	低ESR品 高リプル品 長寿命品 125 °C 4000 時間保証	●				-55 ~ 125	25 ~ 50	80 ~ 120	10 ~ 33	C	5.0	5.8	
								25 ~ 63	50 ~ 120	10 ~ 56	D	6.3	5.8	
									30 ~ 80	22 ~ 100	D8	6.3	7.7	
								25 ~ 80	27 ~ 45	22 ~ 220	F	8.0	10.2	
20 ~ 36	33 ~ 330	G	10.0	10.2										
ZK	EEHZK---	大容量品 高リプル品 長寿命品 125 °C 4000 時間保証	●	●	●		-55 ~ 125	25 ~ 35	80 ~ 100	33 ~ 47	C	5.0	5.8	
									50 ~ 60	56 ~ 82	D	6.3	5.8	
									30 ~ 35	100 ~ 150	D8	6.3	7.7	
									27	180 ~ 270	F	8.0	10.2	
									20	330 ~ 470	G	10.0	10.2	
ZKU	EEHZK--U-	大容量品 長寿命品 125 °C 4000 時間保証	●	●	●		-55 ~ 125	25 ~ 35	80 ~ 100	39 ~ 56	C	5.0	5.8	
									50 ~ 60	68 ~ 100	D	6.3	5.8	
									30 ~ 35	120 ~ 180	D8	6.3	7.7	
									27	220 ~ 330	F	8.0	10.2	
									20	390 ~ 560	G	10.0	10.2	
ZT	EEHZT---	125 °C 4000 時間保証		●	●			-55 ~ 125	25 ~ 63	22 ~ 32	33 ~ 220	F	8.0	10.2
ZS	EEHZS---	125 °C 4000 時間保証		●	●		-55 ~ 125	25 ~ 63	14 ~ 19	100 ~ 470	G12	10.0	12.5	
									11 ~ 15	150 ~ 560	G16	10.0	16.5	
ZSU	EEHZS--U-	125 °C 4000 時間保証		●	●		-55 ~ 125	25 ~ 63	14 ~ 19	120 ~ 680	G12	10.0	12.5	
									11 ~ 15	180 ~ 1000	G16	10.0	16.5	
ZU	EEHZU---	125 °C 4000 時間保証 135 °C 4000 時間保証		●	●		-55 ~ 135	25 ~ 63	10 ~ 12	100 ~ 470	G12	10.0	12.5	
									8 ~ 10	150 ~ 560	G16	10.0	16.5	
ZE	EEHZE---	145 °C 2000 時間保証 135 °C 4000 時間保証			●	●	-55 ~ 145	25 ~ 63	27 ~ 40	33 ~ 220	F	8.0	10.2	
									20 ~ 30	56 ~ 330	G	10.0	10.2	
ZF	EEHZF---	150 °C 1000 時間保証			●	●	-55 ~ 150	25 ~ 63	27 ~ 40	33 ~ 150	F	8.0	10.2	
									20 ~ 30	56 ~ 270	G	10.0	10.2	

ラジアルリード形

シリーズ	品番	特長	小形 化品	大容 量品	高リ プル品	高耐 熱品	長寿 命品	カテゴリ 温度範囲 (°C)	定格電圧 範囲 (V)	等価直列抵抗 ESR (mΩ)	静電容量 範囲 (μF)	サイ ズコ ード	サイズ (mm)	
													φD	L
ZA-A	EEHAZA---B	105 °C 10000 時間保証						-55 ~ 105	25 ~ 80	27 ~ 45	22 ~ 220	F	8.0	9.5
										20 ~ 36	33 ~ 330	G	10.0	9.5
ZC-A	EEHAZC---B	125 °C 4000 時間保証					●	-55 ~ 125	25 ~ 80	27 ~ 45	22 ~ 220	F	8.0	9.5
										20 ~ 36	33 ~ 330	G	10.0	9.5
ZK-A	EEHAZK---B	125 °C 4000 時間保証	●	●		●	-55 ~ 125	25 ~ 35	27	180 ~ 270	F	8.0	9.5	
									20	330 ~ 470	G	10.0	9.5	
ZKU-A	EEHAZK--UB	125 °C 4000 時間保証	●	●		●	-55 ~ 125	25 ~ 35	27	220 ~ 330	F	8.0	9.5	
									20	390 ~ 560	G	10.0	9.5	
ZT-A	EEHAZT---B	125 °C 4000 時間保証		●	●	●	-55 ~ 125	25 ~ 63	22 ~ 32	33 ~ 220	F	8.0	9.5	
									16 ~ 25	56 ~ 330	G	10.0	9.5	
ZS-A	EEHAZS---B	125 °C 4000 時間保証		●	●	●	-55 ~ 125	25 ~ 63	14 ~ 19	100 ~ 470	G12	10.0	11.7	
									11 ~ 15	150 ~ 560	G16	10.0	15.7	
ZSU-A	EEHAZS--UB	125 °C 4000 時間保証		●	●	●	-55 ~ 125	25 ~ 63	14 ~ 19	120 ~ 680	G12	10.0	11.7	
									11 ~ 15	180 ~ 1000	G16	10.0	15.7	
ZE-A	EEHAZE---B	145 °C 2000 時間保証 135 °C 4000 時間保証			●	●	-55 ~ 145	25 ~ 63	27 ~ 40	33 ~ 220	F	8.0	9.5	
									20 ~ 30	56 ~ 330	G	10.0	9.5	
ZF-A	EEHAZF---B	150 °C 1000 時間保証			●	●	-55 ~ 150	25 ~ 63	27 ~ 40	33 ~ 150	F	8.0	9.5	
									20 ~ 30	56 ~ 270	G	10.0	9.5	

体系図

表面実装形

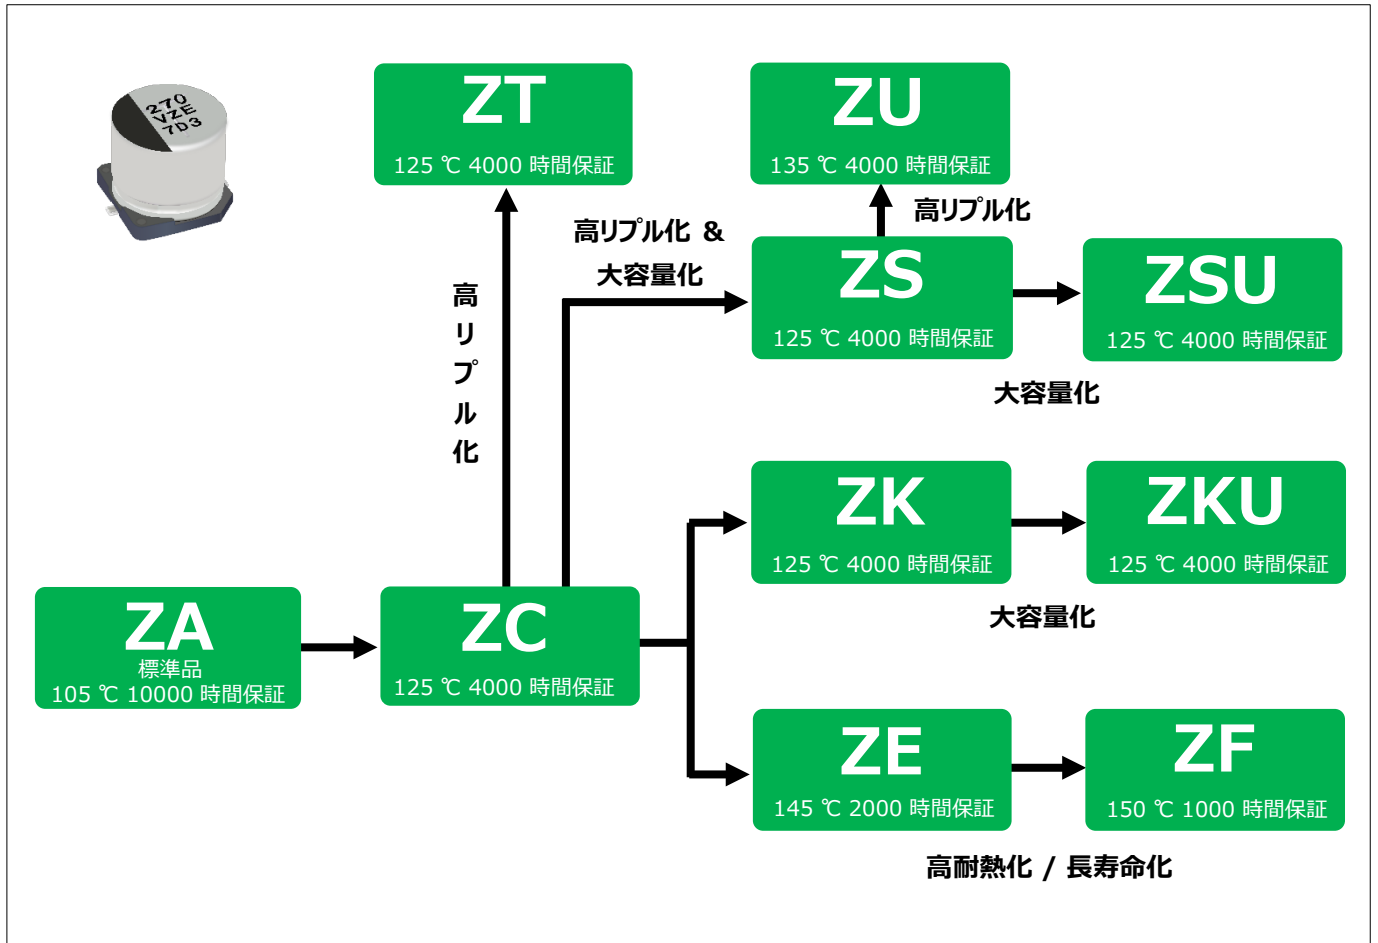

ラジアルリード形

