商品体系表

表面贴装型

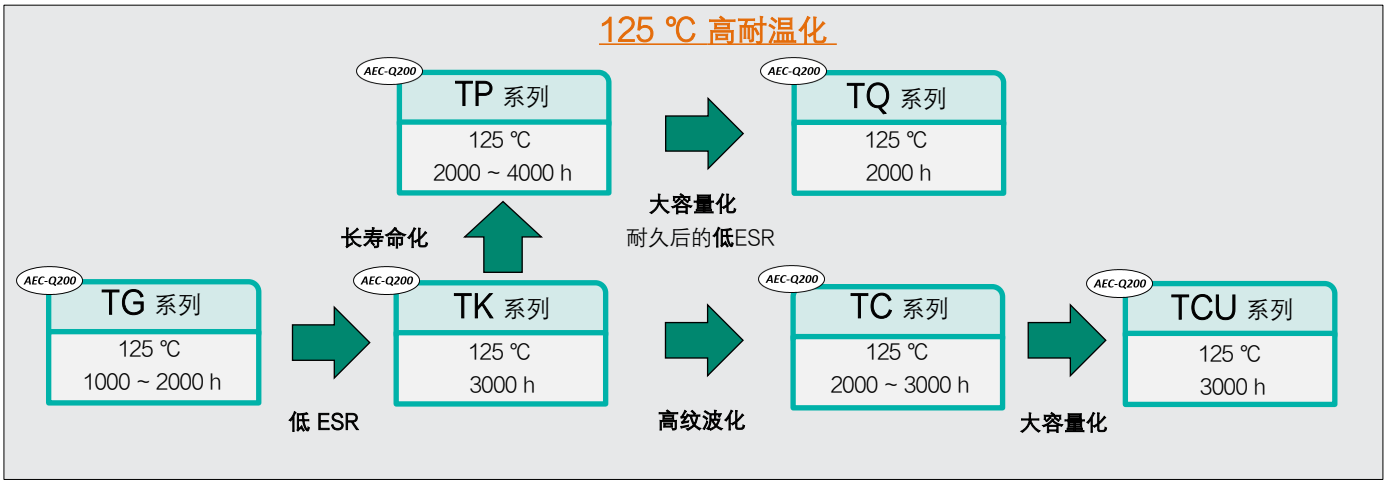
125 ℃ 高耐温化
AEC-Q200
TP 系列
125 ℃
2000 ~ 4000 h
AEC-Q200
TQ 系列
125 ℃
2000 h
大容量化
耐久后的低ESR
长寿命化
AEC-Q200
TG 系列
125 ℃
1000 ~ 2000 h
AEC-Q200
TK 系列
125 ℃
3000 h
AEC-Q200
TC 系列
125 ℃
2000 ~ 3000 h
AEC-Q200
TCU 系列
125 ℃
3000 h
低 ESR
高纹波化
大容量化

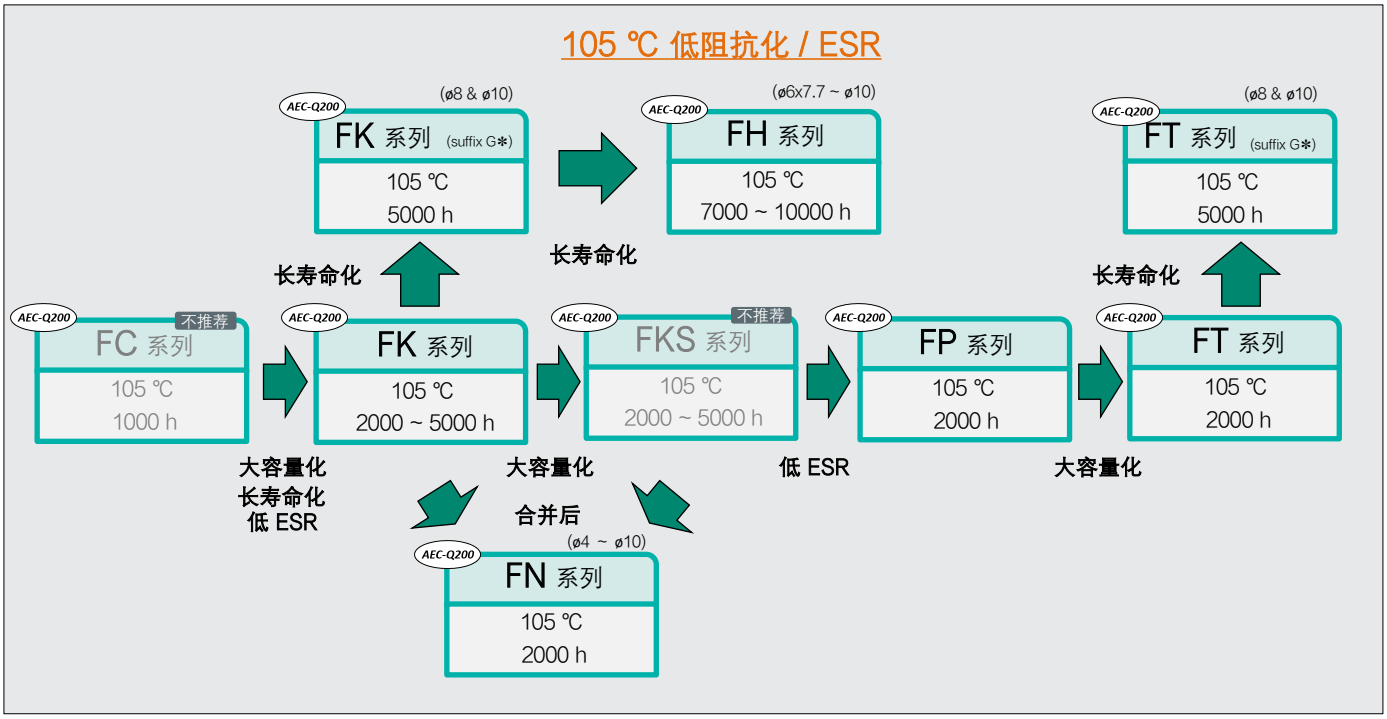
105 ℃ 低阻抗化 / ESR
(ø8 & ø10)
AEC-Q200
FK 系列 (suffix G*)
105 ℃
5000 h
(ø6x7.7 ~ ø10)
AEC-Q200
FH 系列
105 ℃
7000 ~ 10000 h
(ø8 & ø10)
AEC-Q200
FT 系列 (suffix G*)
105 ℃
5000 h
长寿命化
长寿命化
长寿命化
AEC-Q200
不推荐
FC 系列
105 ℃
1000 h
AEC-Q200
FK 系列
105 ℃
2000 ~ 5000 h
AEC-Q200
不推荐
FKS 系列
105 ℃
2000 ~ 5000 h
AEC-Q200
FP 系列
105 ℃
2000 h
AEC-Q200
FT 系列
105 ℃
2000 h
大容量化
长寿命化
低 ESR
大容量化
合并后
低 ESR
大容量化
(ø4 ~ ø10)
AEC-Q200
FN 系列
105 ℃
2000 h

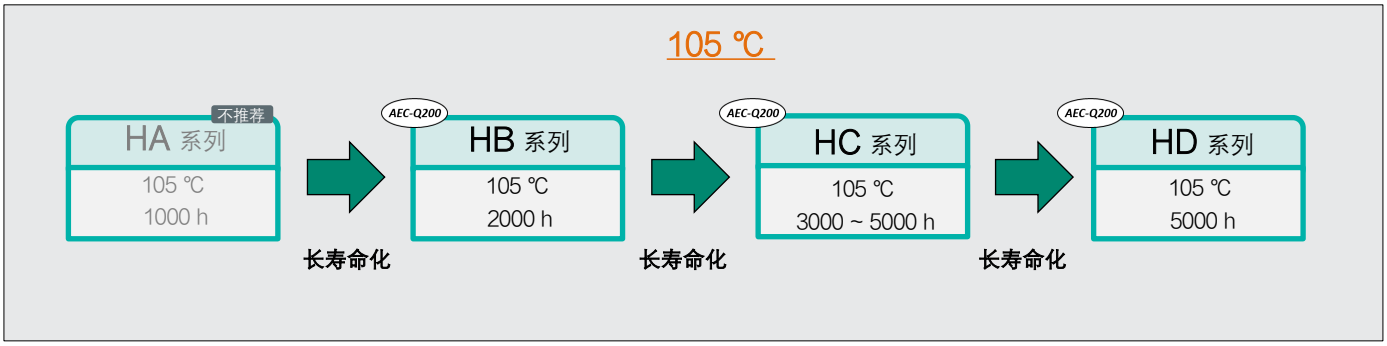
105 ℃
不推荐
HA 系列
105 ℃
1000 h
AEC-Q200
HB 系列
105 ℃
2000 h
AEC-Q200
HC 系列
105 ℃
3000 ~ 5000 h
AEC-Q200
HD 系列
105 ℃
5000 h
长寿命化
长寿命化
长寿命化

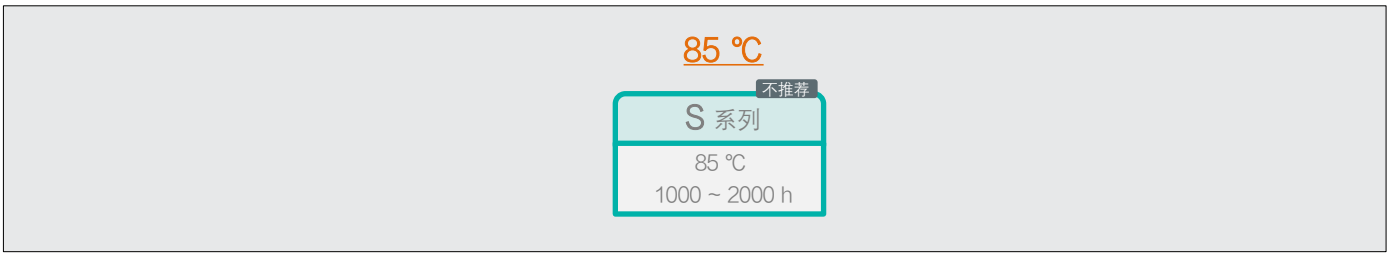
85 ℃
不推荐
S 系列
85 ℃
1000 ~ 2000 h