


## BR-AG

## BR系フッ化黒鉛リチウム電池




## 特長

- 優れた長期保存特性と高い信頼性、安全性を誇ることから、長期間無保守のガス自動遮断メーターなど、各種メーターの電源等に最適

## 用途展開

業務用機器（通信機、計測機器）、各種メーター（ガス、水道、電気、温水）、各種メモリーバックアップ（大型FA機器）、自動車用電装部品（防犯アラーム）、など

## 放電温度特性の一例

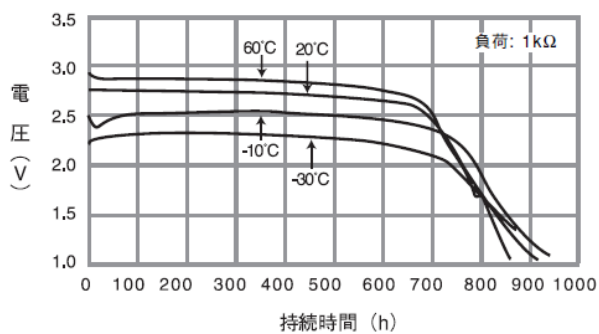

## 定格

公称電圧	3V	
公称容量	2,200mAh	
連続標準負荷	2.5mA	
寸法*1	直径 (最大)	17.0mm
	高さ (最大)	45.5mm
質量*1	約18.0g	
使用温度範囲	-40°C ~ +85°C	


\*1 端子部除く

## 端子タイプ

端子・リード線の設定については別紙をご確認下さい。

- ・ [端子形状別端子ラインアップ](#)
- ・ [電池品番別端子ラインアップ](#)

## 放電負荷と作動電圧（放電深度50%時点）

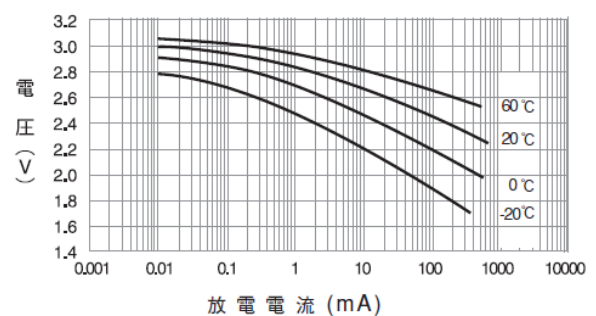

パナソニック エナジー株式会社

<https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/lithium-batteries>

本リーフレット記載内容は2022年4月現在のもので、電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。

