




外形寸法図



※電池には端子またはリード線を取り付けての販売となります。

#### 特長


・従来のBR系コイン形リチウム電池の特長に加え、125°Cの高温環境でも使用可能

#### 定格

品番	BR2450A	
公称電圧	3V	
公称容量	550mAh	
連続標準負荷	0.03mA	
寸法*1	直径(最大)	24.5mm
	高さ(最大)	5.0mm
質量*1	約4.9g	
使用温度範囲	-40°C ~ +125°C	

\*1 端子部除く

#### 放電温度特性の一例

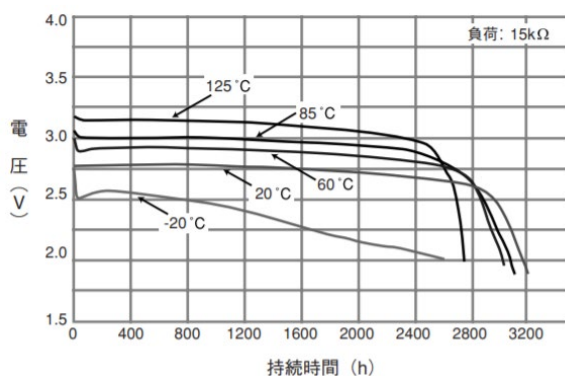

#### 用途展開

自動車用電装部品 (TPMS、ETC)、各種メーター (温水、電気)、各種メモリーバックアップ (ホストコンピュータ、FA機器) など

本書類に記載の数値は保証値ではありません。

本リーフレット記載内容は2021年3月現在のものです。予告なく仕様改定を行うことがありますので、ご了承ください。

<お問合せ先>

パナソニック株式会社

<https://industrial.panasonic.com/jp/products/batteries/primary-batteries/lithium-batteries>

