




特長

- ・優れたハイレート放電特性により、カメラ・ライトなどの主電源に最適
- ・正極に二酸化マンガンを採用し、極板構造もスパイラル設計にすることで大電流を取り出しやすい仕組みを実現
- ・市販での入手も可能

定格

外形寸法図

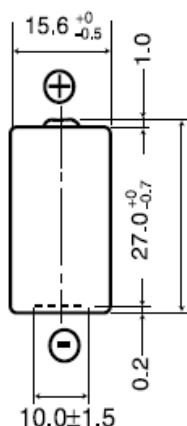


品番	CR2	
公称電圧	3V	
公称容量	850mAh	
連続標準負荷	20mA	
寸法*1	直径(最大)	15.6mm
	高さ(最大)	27.0mm
質量*1	約11.0g	
使用温度範囲*2	-40°C ~ +70°C	

*1 端子部除く

*2 -40°C~-20°C、60°C~70°Cの範囲でご使用の場合はご相談ください。

放電温度特性の一例

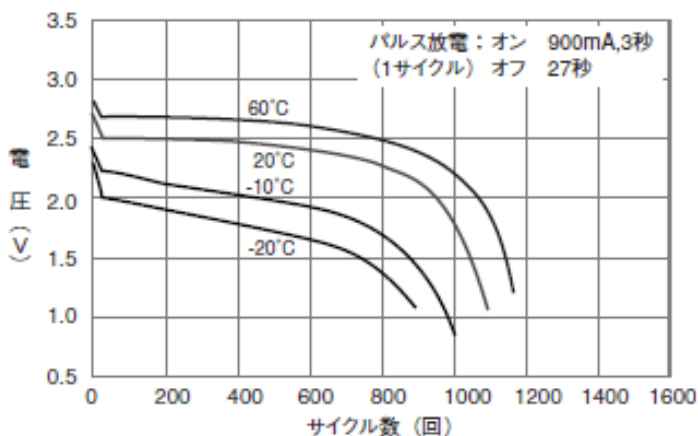

用途展開

ライト、セキュリティ(電子ドアロック、火災報知器)、自動車用電装部品(eCall)、医療機器(AED) など

本書類に記載の数値は保証値ではありません。

本リーフレット記載内容は2021年3月現在のものです。予告なく仕様改定を行うことがありますので、ご了承ください。

<お問合せ先>

パナソニック株式会社

<https://industrial.panasonic.com/jp/products/batteries/primary-batteries/lithium-batteries>

