


R6NWC

マンガン乾電池 [超高性能] 単3形



用途展開

玩具、携帯ラジオ、携帯電灯、掛け時計・置時計、リモコン 他

一般情報


寸法記号	最大	最小
h1	50.5mm	(49.5mm)
h2	-	49.5mm
h3	-	1.0mm
h4	0.5mm	-
d1	14.5mm	13.7mm
d3	5.5mm	(4.2mm)
d6	-	7.0mm
d7	(4.0mm)	-
φP	0.5mm	-

※()内は参考値


正極	二酸化マンガン
電解液	塩化亜鉛水溶液
負極	亜鉛
公称電圧	1.5V
標準質量	17g
使用推奨温度範囲	+5 ~ +45℃
貯蔵推奨温度範囲	+10 ~ +25℃
形式	IEC/JIS: R6P, ANSI: 15D
形式の通称	日本: 単3形 北米: AA size

※Hg, Cd, Pb無添加

定電流連続放電(20℃±2℃)

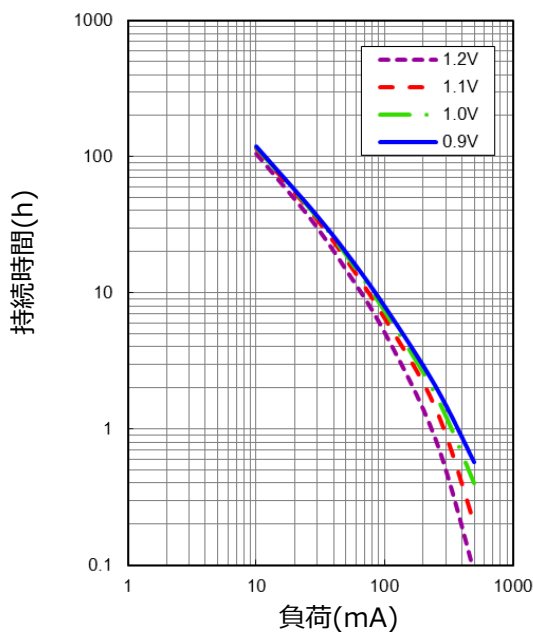

温度特性(定電流連続放電)

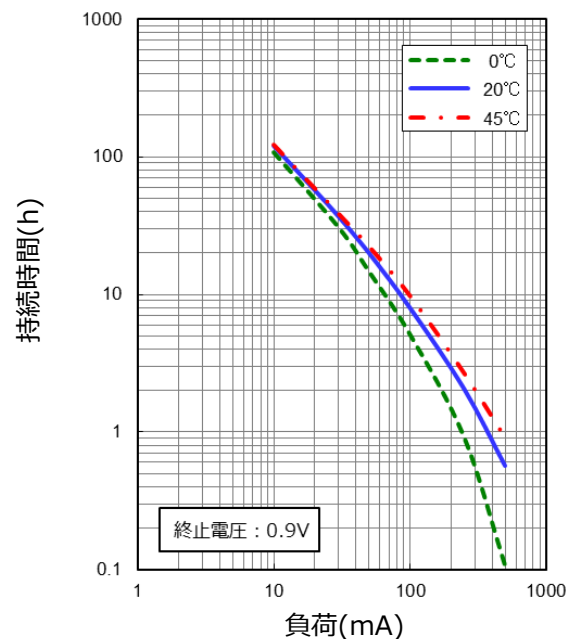

パナソニック エナジー株式会社


<https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/zinc-carbon-and-alkaline-batteries>

本リーフレット記載内容は2022年4月現在のものです。
 本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




放電カーブ (IEC/JIS規格 放電様式)

ラジオ・時計・リモコン

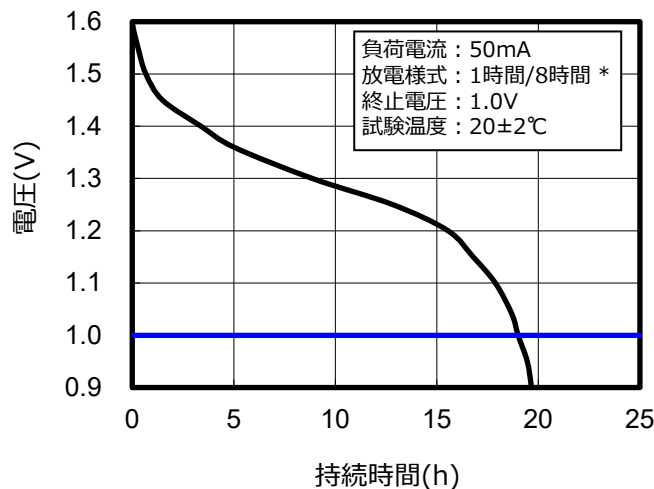


※1時間放電・7時間休止の周期を、24時間連続して繰り返す。


CDプレーヤー・電子ゲーム

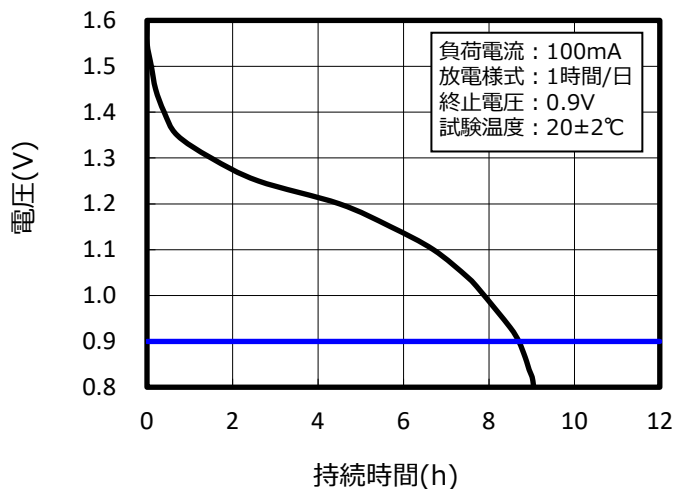

モータ使用機器・玩具

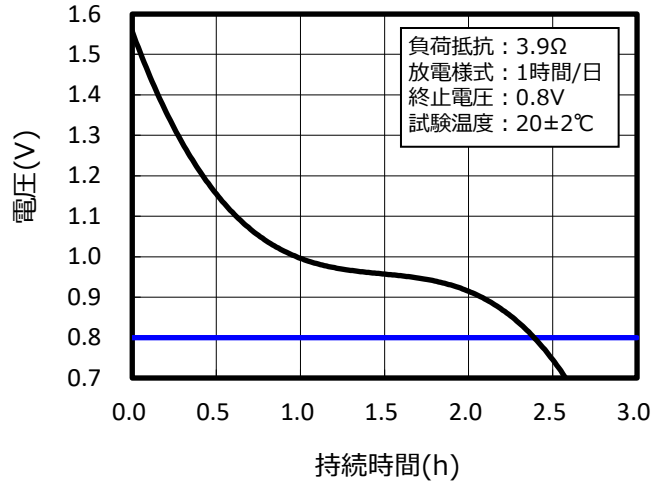

携帯電灯 (LED)

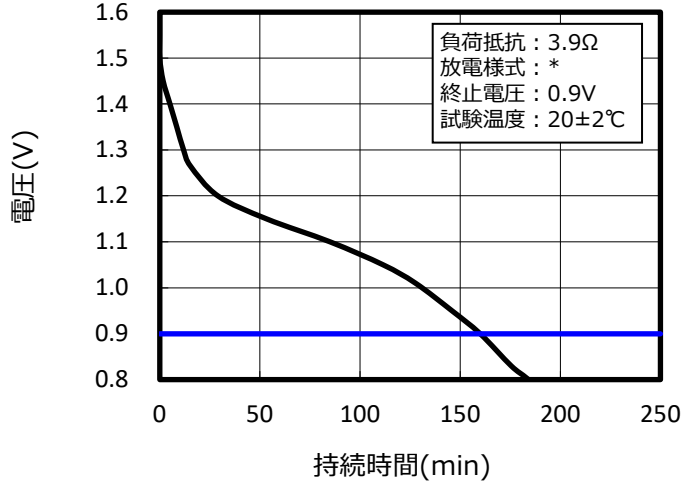

※4分間放電・56分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

