


LR03XW

アルカリ乾電池 単4形

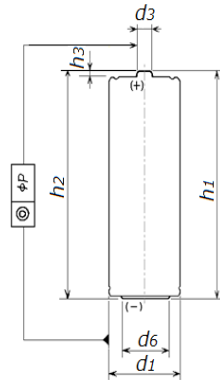

寸法記号	最大	最小
h1	44.5mm	(43.5mm)
h2	-	43.5mm
h3	-	0.8mm
d1	10.5mm	9.8mm
d3	3.8mm	(2.0mm)
d6	-	4.3mm
φP	0.25mm	-

※()内は参考値

用途展開


玩具、携帯電灯、掛け時計・置時計、携帯ラジオ、ワイヤレスマウス、電動歯ブラシ、リモコン 他

一般情報


正極	二酸化マンガン
電解液	水酸化カリウム水溶液
負極	亜鉛
公称電圧	1.5V
標準質量	11g
使用推奨温度範囲	+5 ~ +45°C
貯蔵推奨温度範囲	+10 ~ +25°C
形式	IEC/JIS: LR03, ANSI: 24A, 24AC
形式の通称	日本: 単4形 北米: AAA size

※Hg, Cd, Pb無添加

定電流連続放電(20°C±2°C)

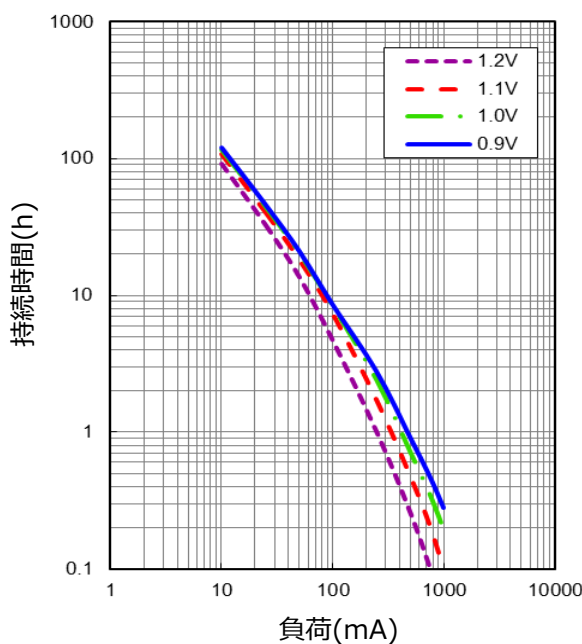

温度特性(定電流連続放電)

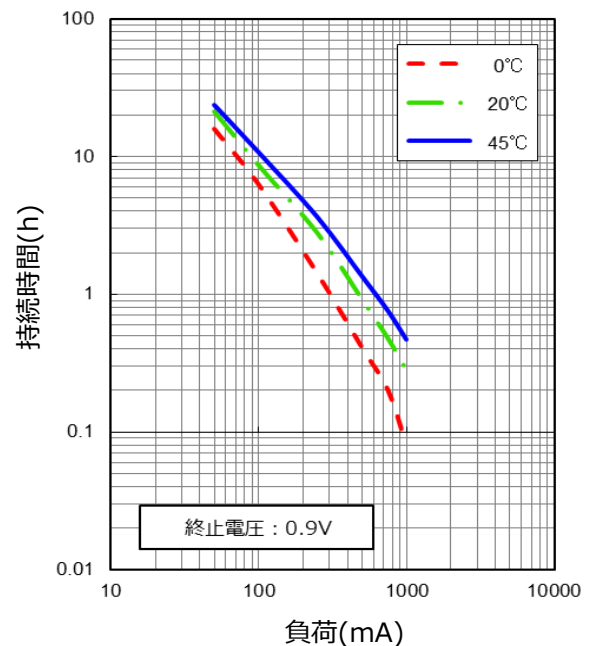

パナソニック エナジー株式会社


<https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/zinc-carbon-and-alkaline-batteries>

本リーフレット記載内容は2022年4月現在のものです。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




放電カーブ (IEC/JIS規格 放電様式)

デジタルオーディオ

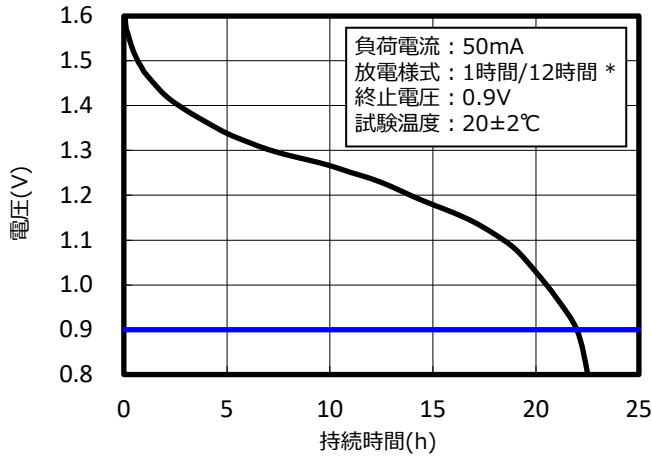


※1時間放電・11時間休止の周期を、24時間連続して繰り返す。

リモコン

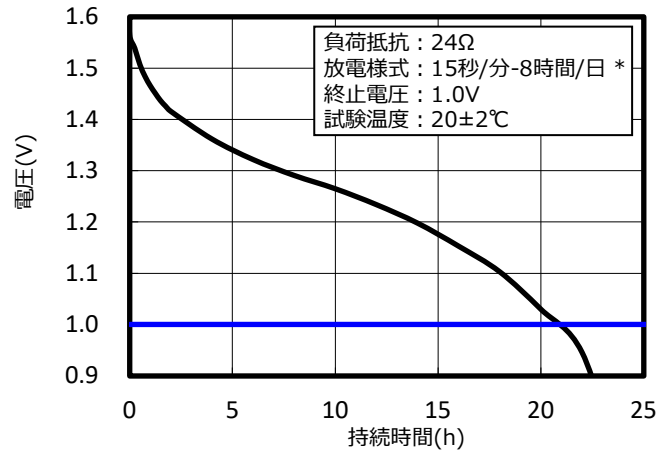


※15秒間放電・45秒間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

モータ使用機器・玩具

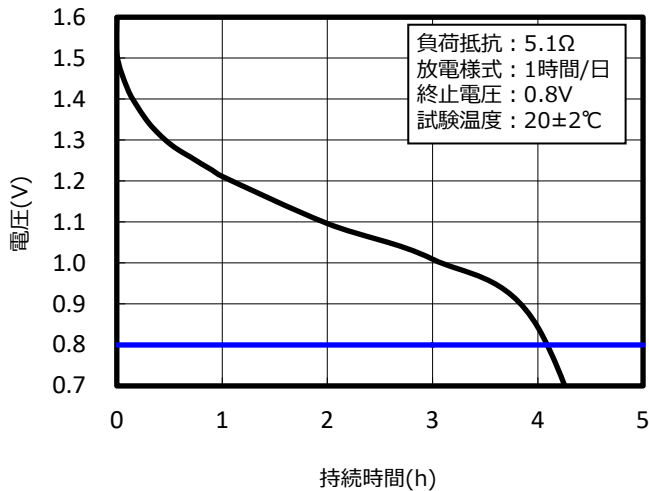

携帯電灯

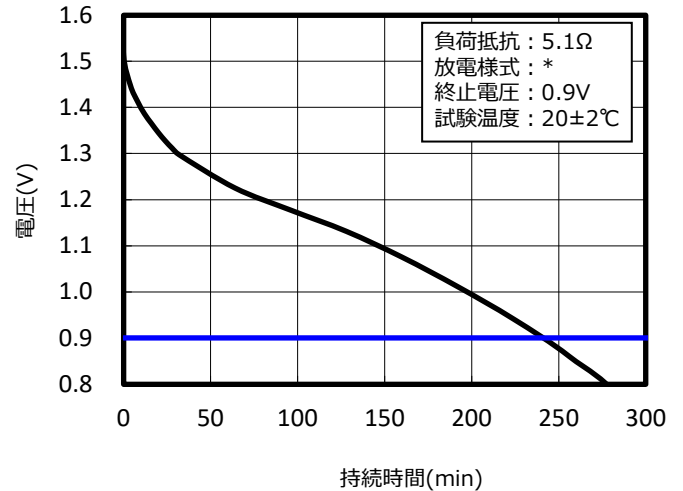

※4分間放電・56分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

