


LR14XW

アルカリ乾電池 単2形

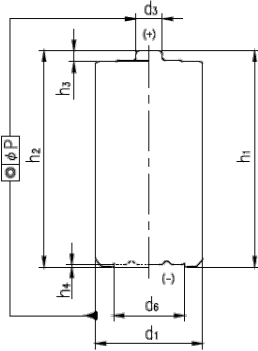

用途展開

ガス・石油機器自動点火、玩具、携帯電灯、掛け時計・置時計、ポータブルステレオ 他

一般情報


寸法記号	最大	最小
h1	50mm	(48.6mm)
h2	-	48.6mm
h3	-	1.5mm
h4	0.9mm	-
d1	26.2mm	24.9mm
d3	7.5mm	(5.5mm)
d6	-	13.0mm
φP	1.0mm	-

※()内は参考値


正極	二酸化マンガン
電解液	水酸化カリウム水溶液
負極	亜鉛
公称電圧	1.5V
標準質量	64g
使用推奨温度範囲	+5 ~ +45°C
貯蔵推奨温度範囲	+10 ~ +25°C
形式	IEC/JIS: LR14, ANSI: 14A, 14AC
形式の通称	日本: 単2形 北米: C size

※Hg, Cd, Pb無添加

定電流連続放電(20°C±2°C)

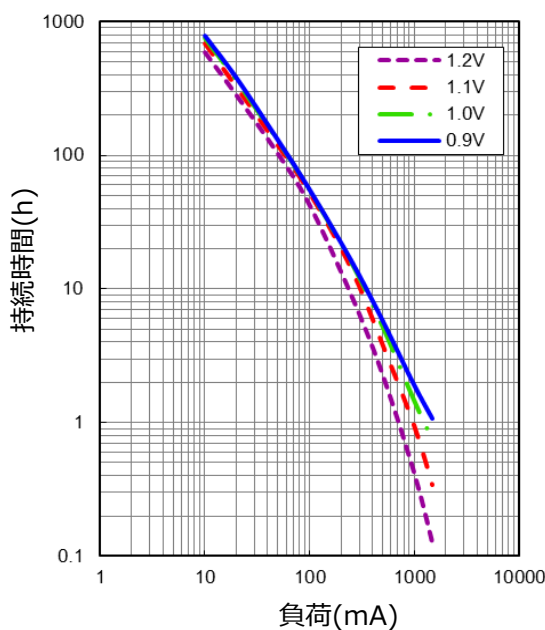

温度特性(定電流連続放電)

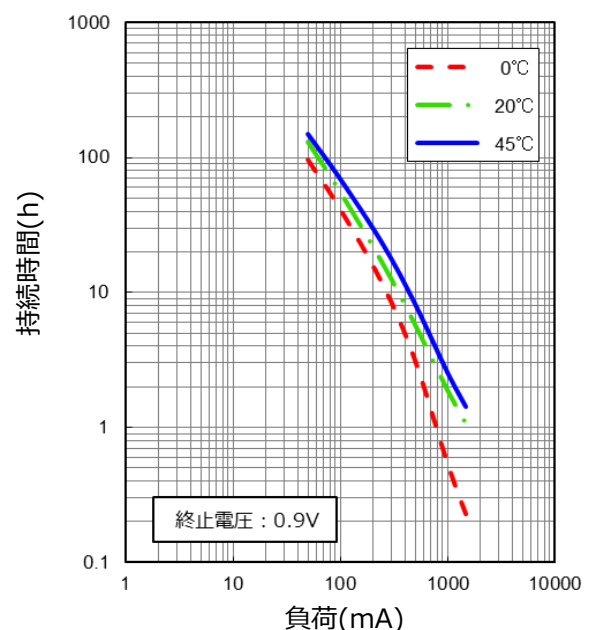

パナソニック エナジー株式会社


<https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/zinc-carbon-and-alkaline-batteries>

本リーフレット記載内容は2022年4月現在のものです。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




放電カーブ (IEC/JIS規格 放電様式)

携帯電灯

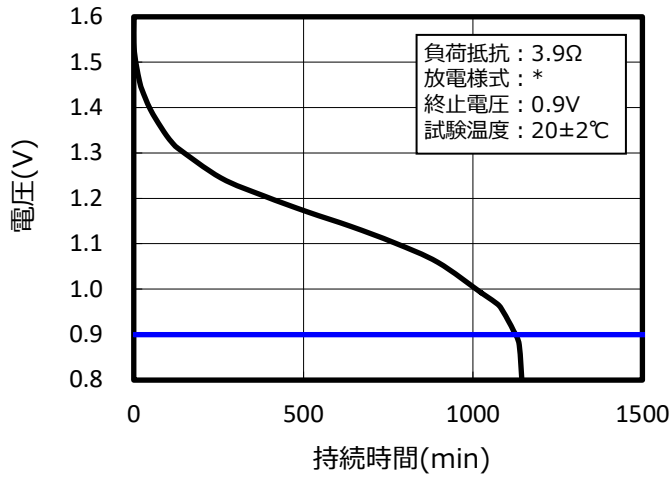

※4分間放電・11分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

モータ使用機器・玩具

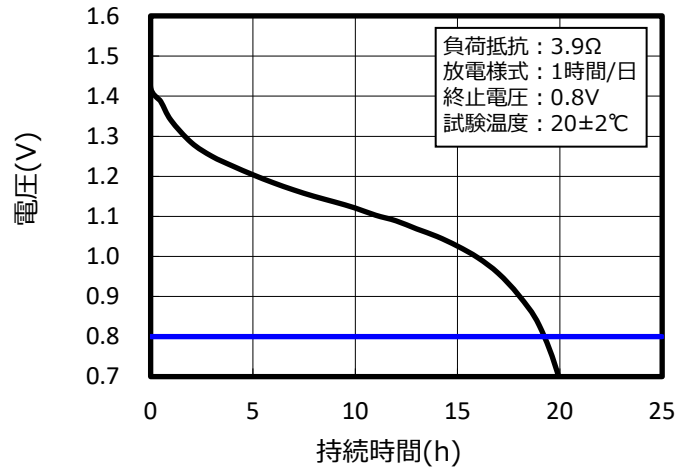

ポータブルステレオ

