


## LR20XW

## アルカリ乾電池 単1形

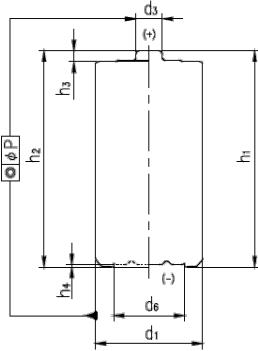

寸法記号	最大	最小
h1	61.5mm	(59.5mm)
h2	-	59.5mm
h3	-	1.5mm
h4	1.0mm	-
d1	34.2mm	32.3mm
d3	9.5mm	(7.8mm)
d6	-	18.0mm
φP	1.0mm	-

※( )内は参考値

## 用途展開


ガス・石油機器自動点火、玩具、携帯電灯、掛け時計・置時計、ポータブルステレオ 他

## 一般情報


正極	二酸化マンガン
電解液	水酸化カリウム水溶液
負極	亜鉛
公称電圧	1.5V
標準質量	133g
使用推奨温度範囲	+5 ~ +45°C
貯蔵推奨温度範囲	+10 ~ +25°C
形式	IEC/JIS: LR20, ANSI: 13A, 13AC
形式の通称	日本: 単1形 北米: D size

※Hg, Cd, Pb無添加

## 定電流連続放電(20°C±2°C)

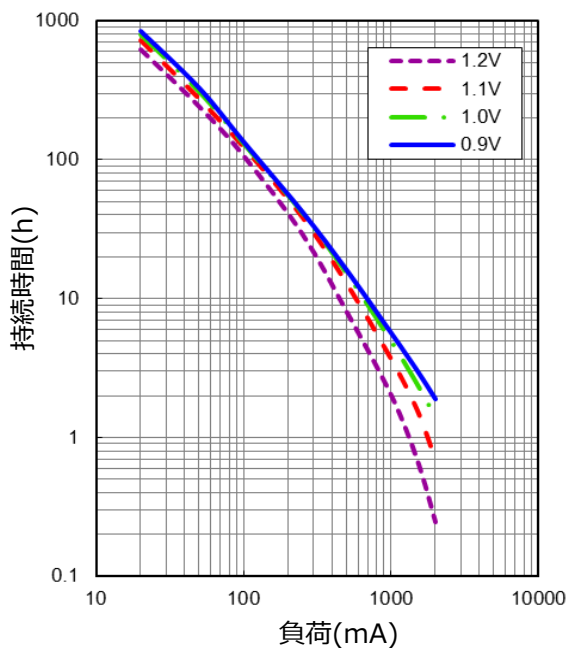

## 温度特性(定電流連続放電)

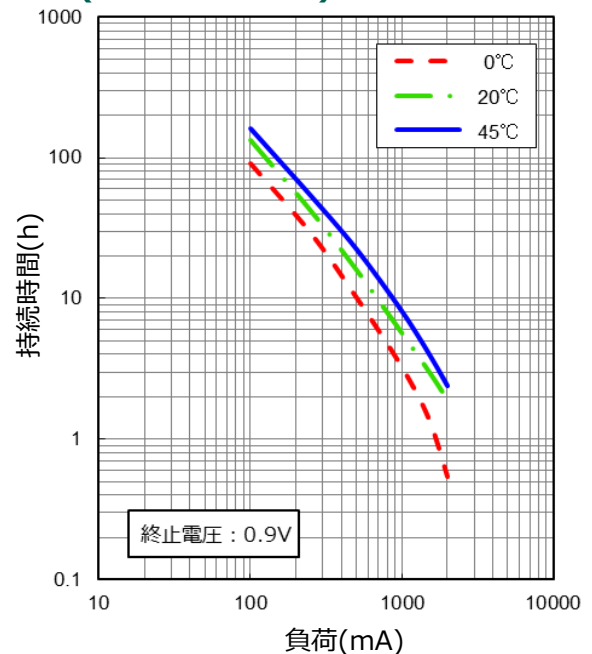

## パナソニック エナジー株式会社


<https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/zinc-carbon-and-alkaline-batteries>

本リーフレット記載内容は2022年4月現在のものです。  
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




## 放電カーブ (IEC/JIS規格 放電様式)

### 携帯電灯

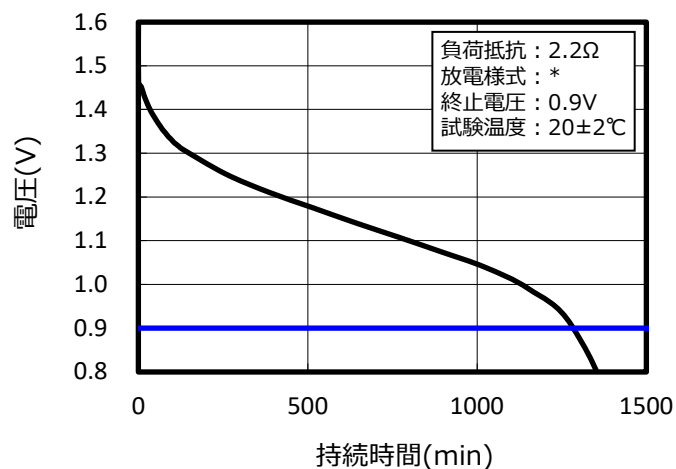

### モータ使用機器・玩具

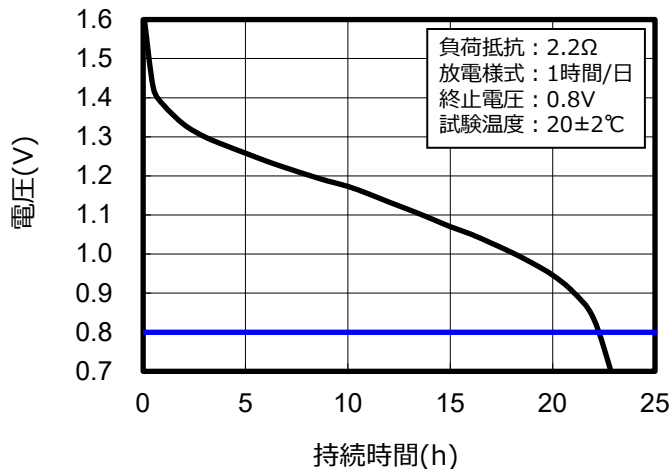

※4分間放電・11分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

### ポータブルステレオ

