


LR6XW

アルカリ乾電池 単3形

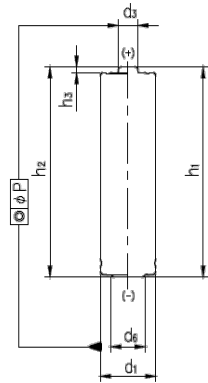

寸法記号	最大	最小
h1	50.5mm	(49.5mm)
h2	-	49.5mm
h3	-	1.0mm
d1	14.5mm	13.7mm
d3	5.5mm	(4.2mm)
d6	-	7.0mm
φP	0.25mm	-

※()内は参考値

用途展開


玩具、携帯電灯、掛け時計・置時計、携帯ラジオ、ワイヤレスマウス、電動歯ブラシ、リモコン 他

一般情報


正極	二酸化マンガン
電解液	水酸化カリウム水溶液
負極	亜鉛
公称電圧	1.5V
標準質量	23g
使用推奨温度範囲	+5 ~ +45°C
貯蔵推奨温度範囲	+10 ~ +25°C
形式	IEC/JIS: LR6, ANSI: 15A, 15AC
形式の通称	日本: 単3形 北米: AA size

※Hg, Cd, Pb無添加

定電流連続放電(20°C±2°C)

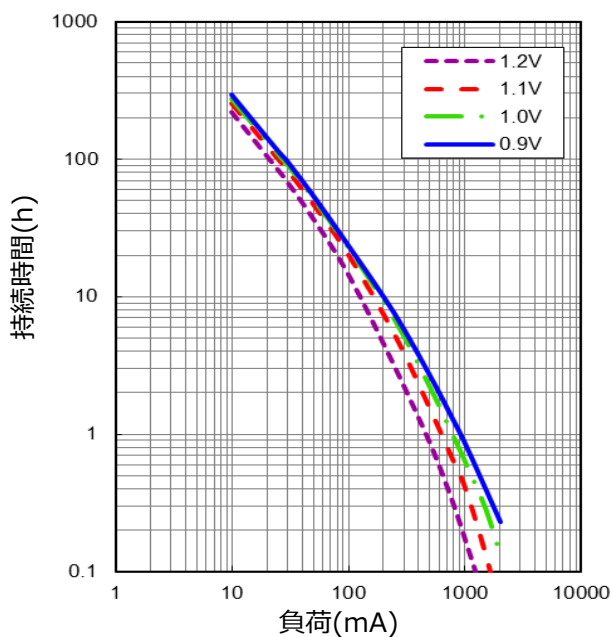

温度特性(定電流連続放電)

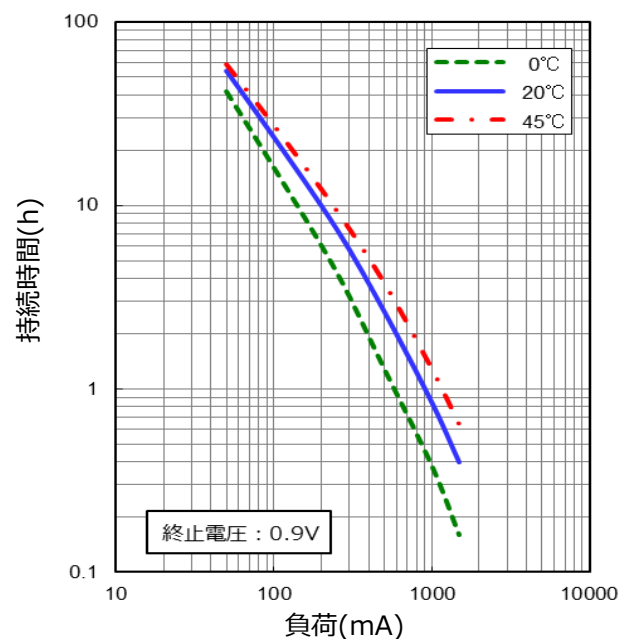

パナソニック エナジー株式会社


<https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/zinc-carbon-and-alkaline-batteries>

本リーフレット記載内容は2022年4月現在のものです。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




放電カーブ (IEC/JIS規格 放電様式)

ラジオ・時計・リモコン

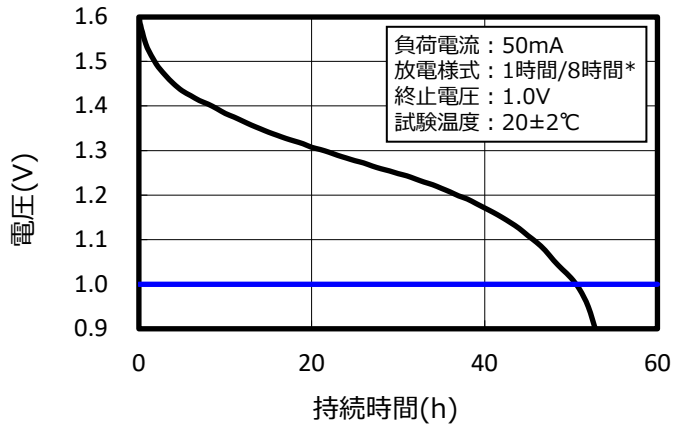


CDプレーヤ・電子ゲーム

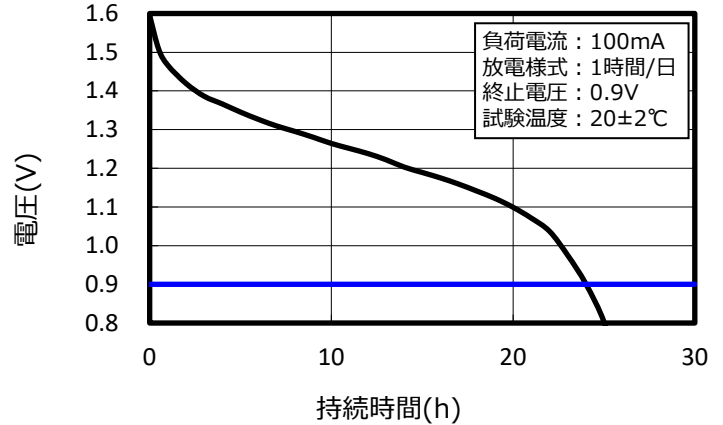


※1時間放電・7時間休止の周期を、24時間連続して繰り返す。

玩具 (モータなし)

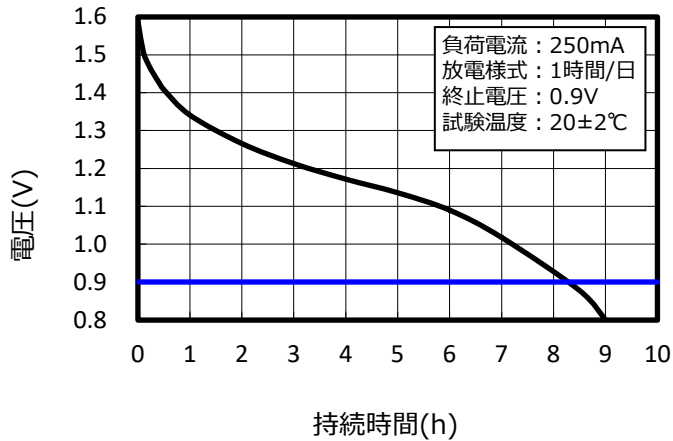


携帯電灯 (LED)

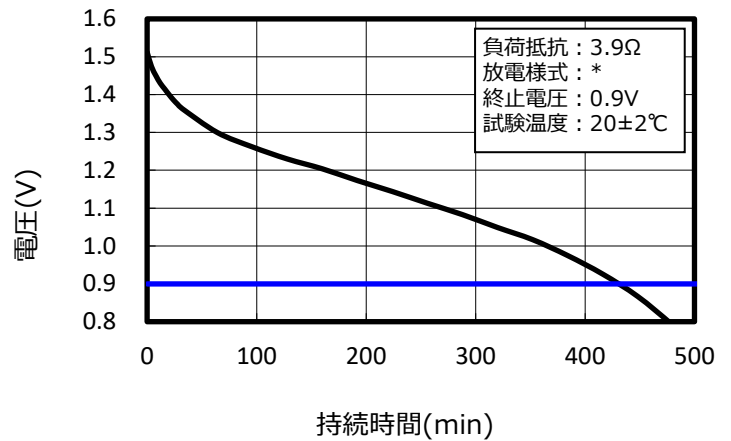


※4分間放電・56分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

モータ使用機器・玩具

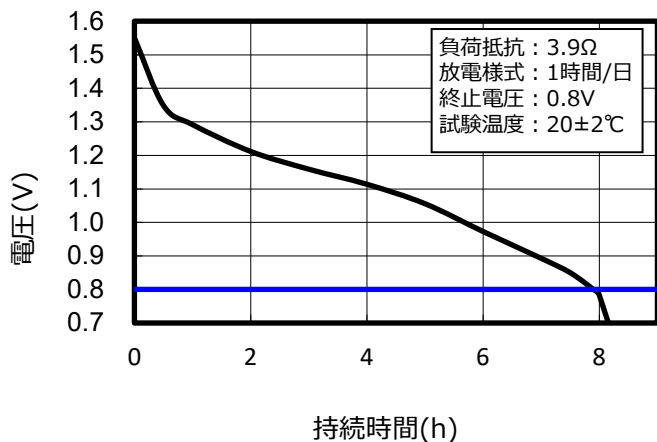

高負荷機器

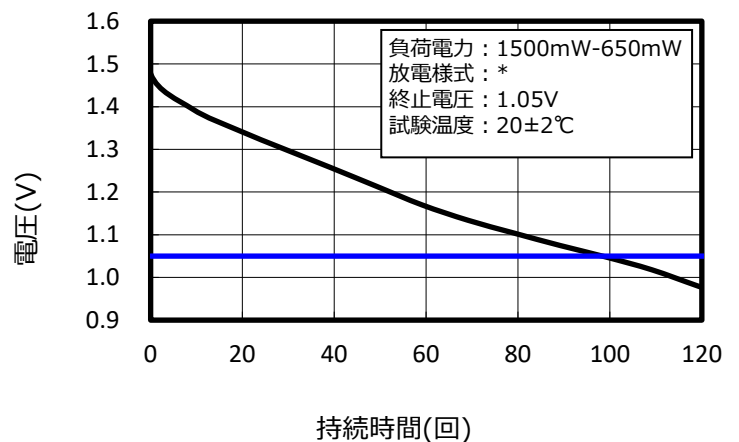

※5分間放電(1500mWの2s 放電・650mWの28s 放電の交互放電)・55分間放電休止の周期を、24時間連続して繰り返す。持続時間は、1500mW 2秒間放電終了時を1回として数える。

