


# BK310CHU

C size (HR 26/50)

## インフラバックアップ 長寿命タイプ

U タイプ

### ■外形寸法図 (チューブ付き)

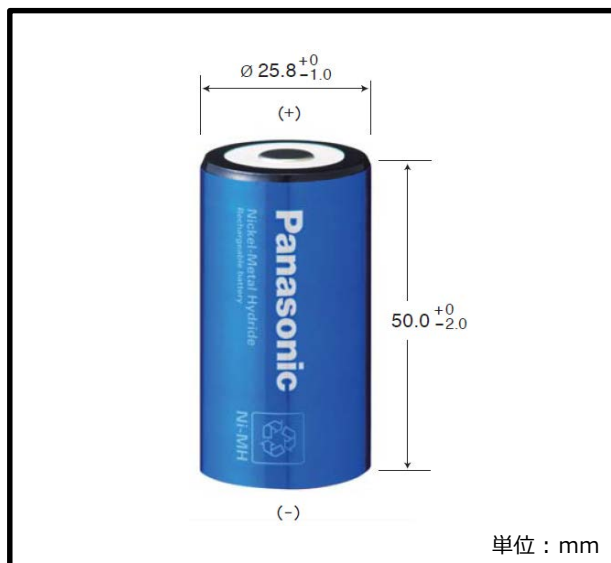

単位: mm

直径	25.8 +0 / -1.0 mm
総高	50.0 +0 / -2.0 mm
質量	約78g

### ■ 定格



公称電圧		1.2V
容量	*1 平均容量 (参考値)	3300 mAh
	定格容量 (min.)	3100 mAh
内部抵抗 (充電状態・1000Hz)		5 mΩ
充電	標準	310 mA X 16 時間
	急速 *2	1550 mA X 2.4 時間
	低率	155 mA X 32 時間
		103 mA X 48 時間
使用温度範囲	充電	標準: -20 °C ~ 75 °C 低率: -20 °C ~ 75 °C 急速: -20 °C ~ 60 °C
	放電	-20 °C ~ 75 °C
	保存	<1年: -20 °C ~ 35 °C <6ヶ月: -20 °C ~ 45 °C <1ヶ月: -20 °C ~ 55 °C <1週間: -20 °C ~ 65 °C

\*1 単セルを0.1 Itレイトで16時間充電した後、0.2 Itレイトで放電した時の放電容量


\*2 急速充電は適切な充電制御が必要です。制御方法は当社までお問い合わせください。

**注意** 電池の性能や寿命は使用方法によって大きく変わります。安全確保のためにも電池を使用した機器を設計される際には、必ず充放電仕様や機器構造及び警告表示などの詳細については当社までお問い合わせください。

### ■ 充電特性の例

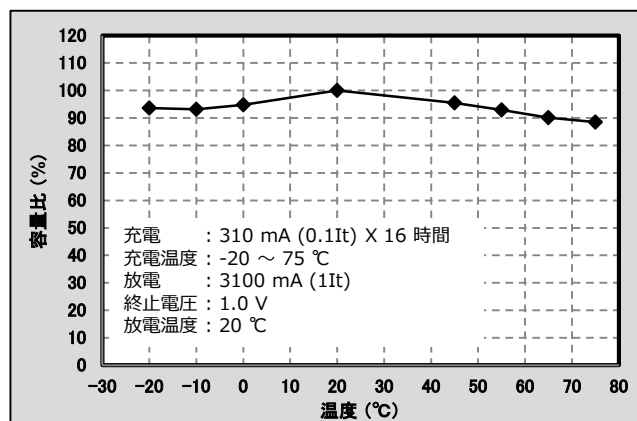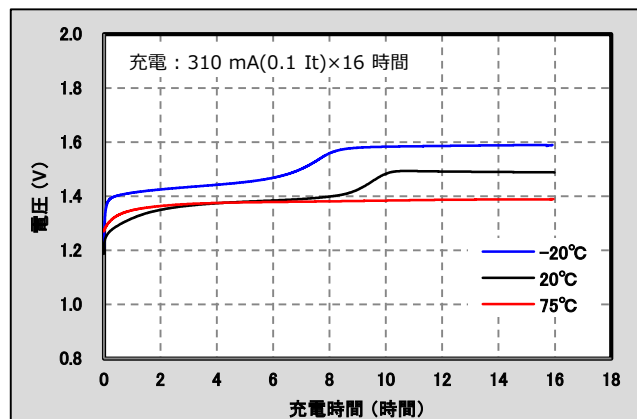

### ■ 放電特性の例

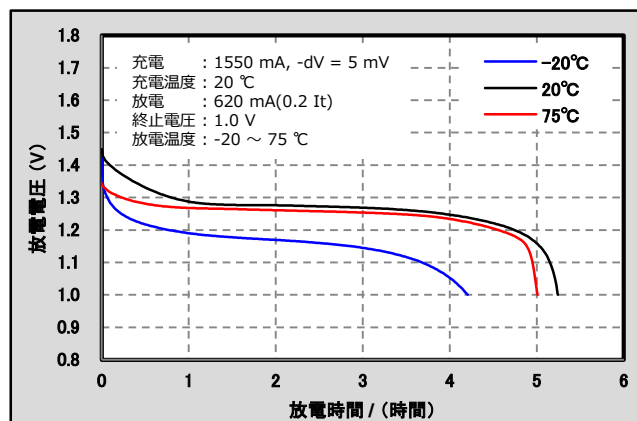

<お願いと注意事項> 本書類に記載の数値は保証値ではありません。