
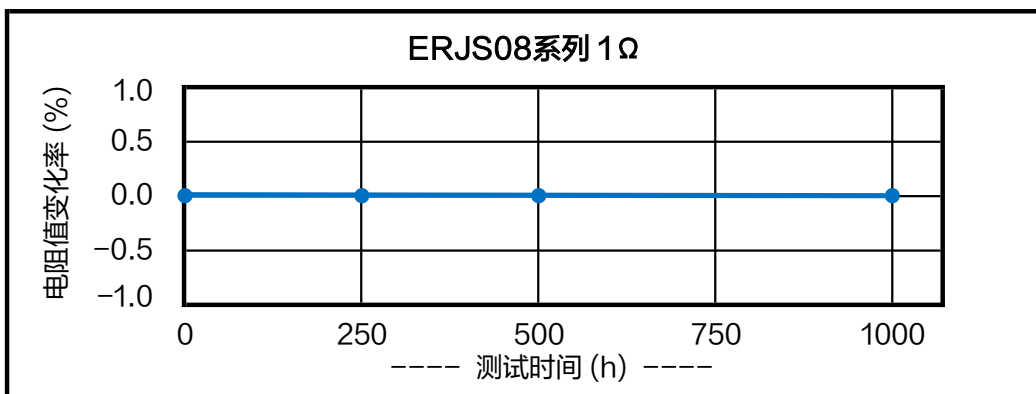
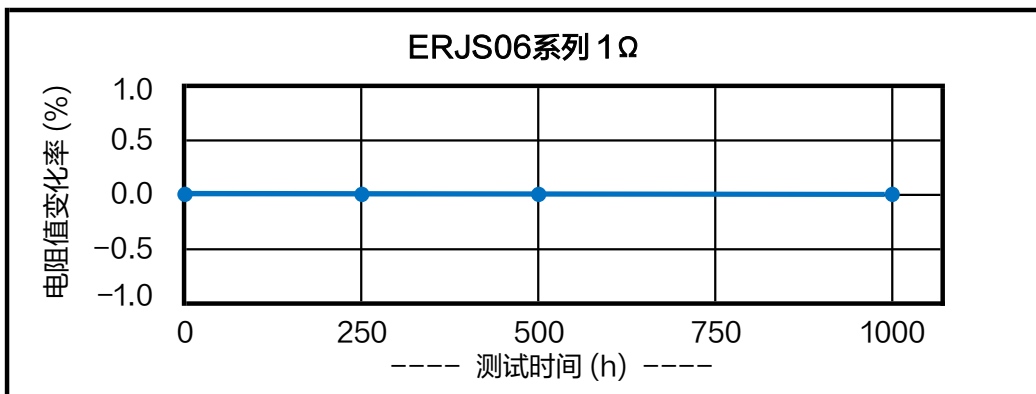
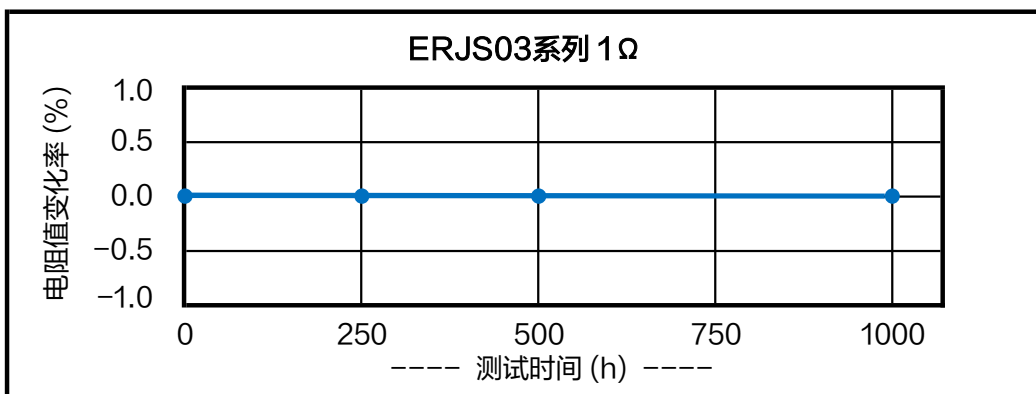


耐硫化性数据

● ERJS系列

· 测试条件：ASTM-B809-95 (50°C)

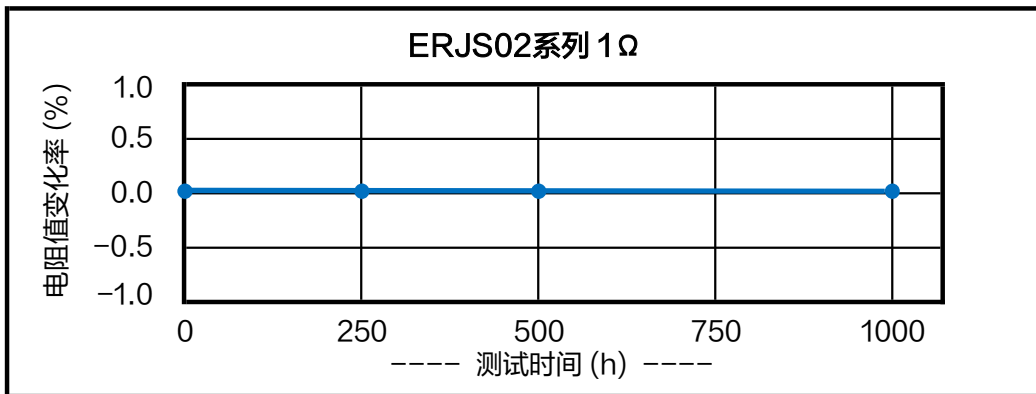





本数值是根据Panasonic试验方法取得的参考特性数据，不能作为该产品的性能·特性保证数据使用。

因此，在使用该产品前，请根据客户具体使用条件对该产品进行充分的信赖性评测。

耐硫化性数据

● ERJU系列

· 测试条件：ASTM-B809-95 (50°C)

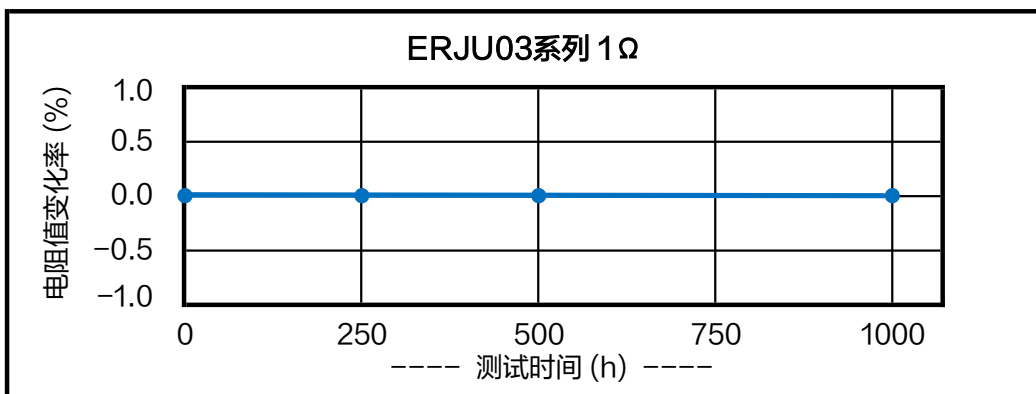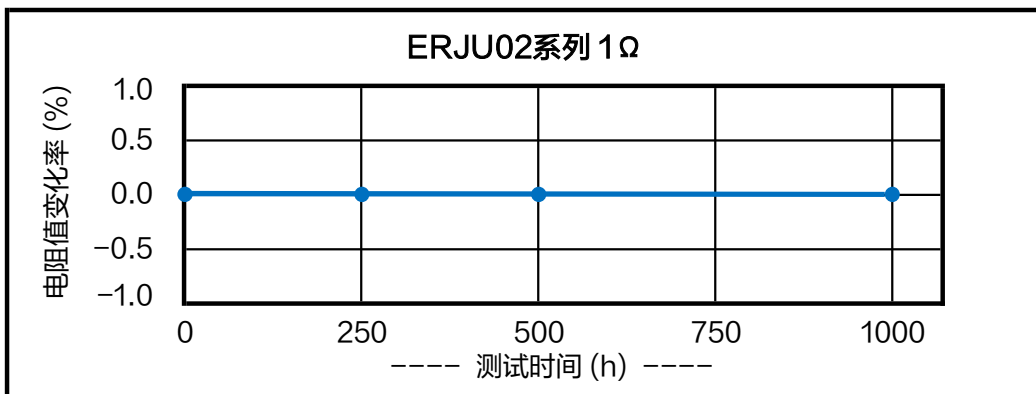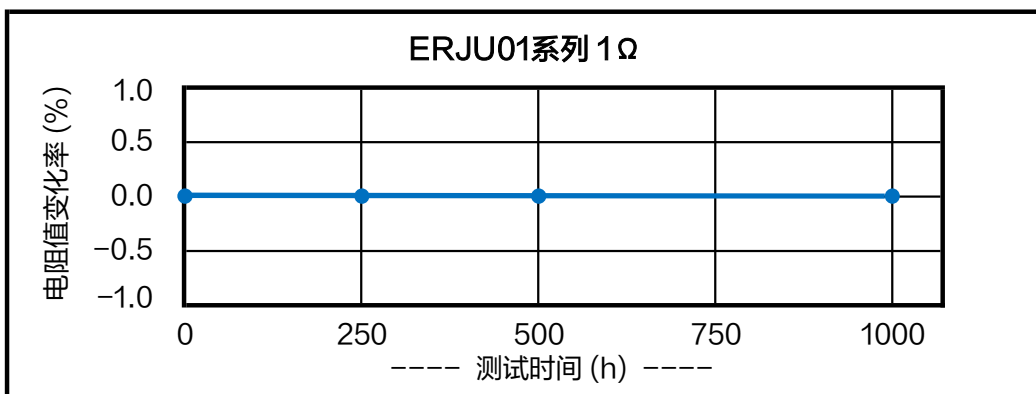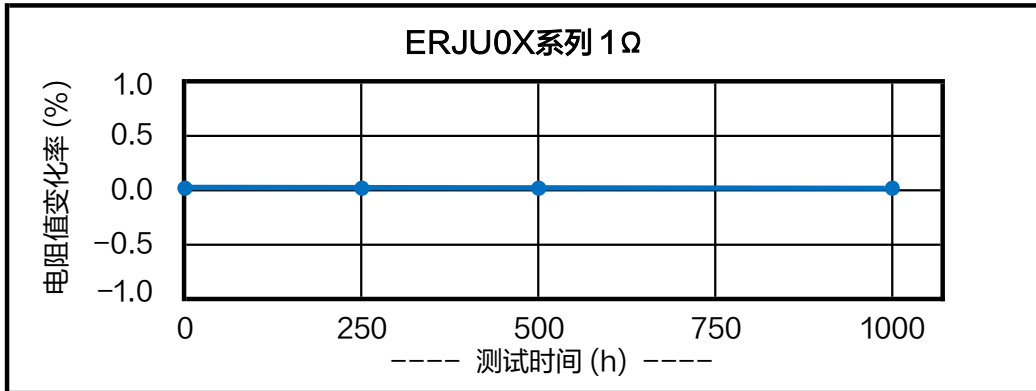



本数值是根据Panasonic试验方法取得的参考特性数据，不能作为该产品的性能·特性保证数据使用。

因此，在使用该产品前，请根据客户具体使用条件对该产品进行充分的信赖性评测。

耐硫化性数据

● ERJU系列

· 测试条件：ASTM-B809-95 (50°C)

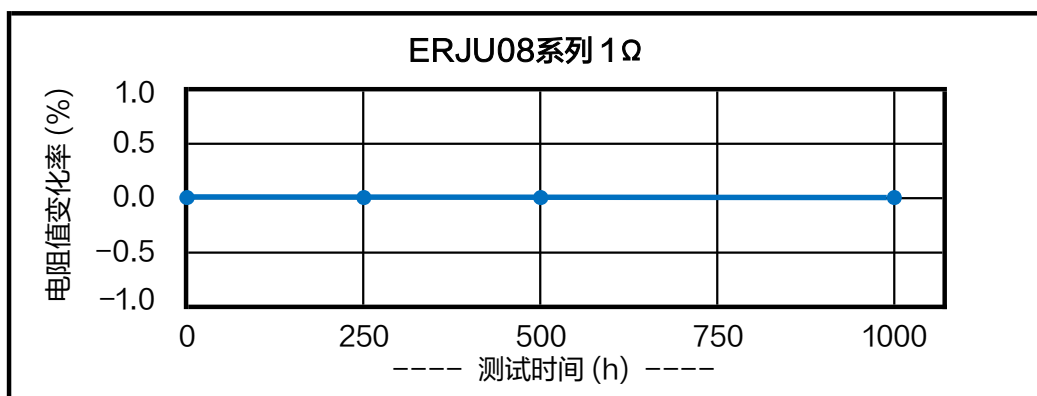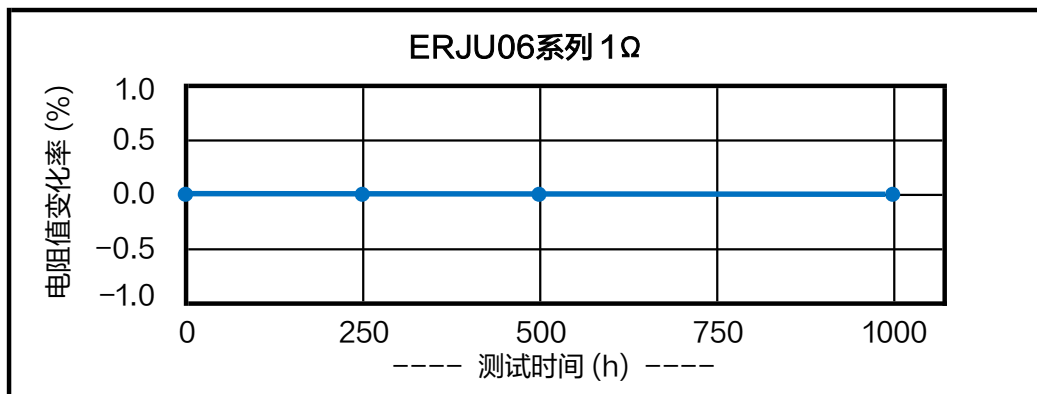



本数值是根据Panasonic试验方法取得的参考特性数据，不能作为该产品的性能·特性保证数据使用。

因此，在使用该产品前，请根据客户具体使用条件对该产品进行充足的信赖性评测。

耐硫化性数据

● ERJU6S,U6Q系列

·测试条件: ASTM-B809-95 (50°C)

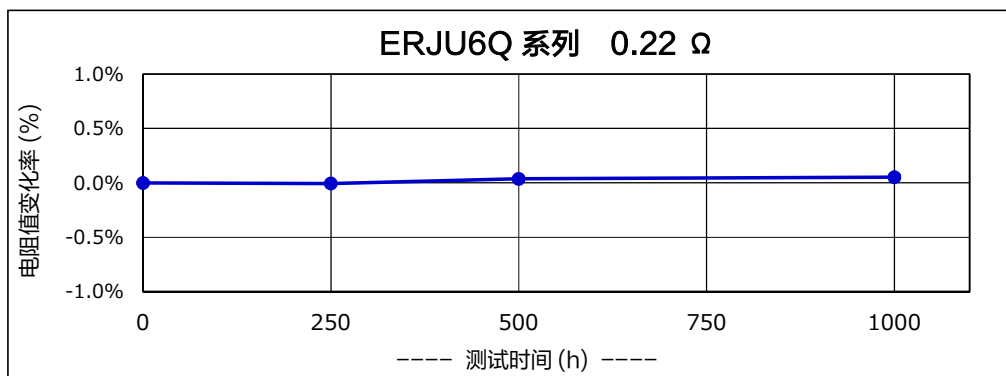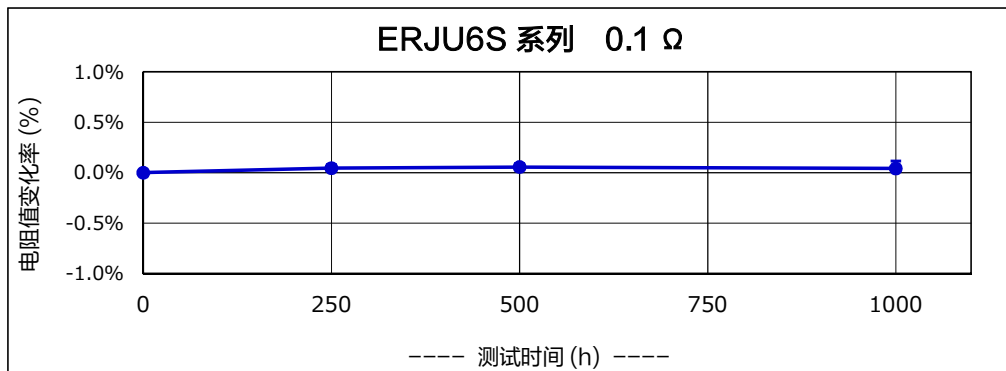

本数值是根据Panasonic试验方法取得的参考特性数据, 不能作为该产品的性能·特性保证数据使用。
因此, 在使用该产品前, 请根据客户具体使用条件对该产品进行充足的信赖性评测。