

# スマートメーター

## セットトレンド

- 通信高機能化  
→双方向通信
- 自動検針メータへ  
高機能通信基板を  
入替え可能  
→アップグレード

## 電源回路の動向

•負荷電流の増加

- ①高速処理
- ②低温時の高信頼性(-40℃)

キャパシタ  
要求仕様

低ESR

大容量

低背

## 推奨商品特長

### SP-Cap

- 超低ESR(3mΩ~)
- 大容量(~560uF)
- 低背(1.0mm~)




### POSCAP




- 低ESR(5mΩ~)
- 小形化(3528)
- 低背(1.1mm~)



## 小型/高性能



過渡応答

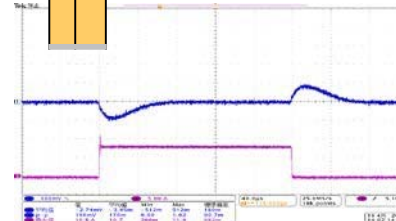

➤ 員数減(一例) : 2個⇒1個 (SP-Cap/POSCAP)

➤ **性能同等+コスト削減+スペース削減**