


製品品番	静電容量		寸法							体積 (mm ³)
	μF	(*)	L	T	H	F	d	P	Q	
ECWFJ 70105(A)	1.0	(105)	31.5	9.5	18.0	27.5	1.0	0±1.0	2.0	5386.5
70155(A)	1.5	(155)	"	10.5	21.0	"	"	"	"	6945.8
70205(A)	2.0	(205)	"	12.0	24.5	"	"	"	"	9261
70225(A)	2.2	(225)	"	"	"	"	"	"	"	9261
70305(A)	3.0	(305)	"	13.5	28.5	"	"	"	"	12120
70395(A)	3.9	(395)	"	16.0	29.5	"	"	"	"	14868
70405(A)	4.0	(405)	"	"	"	"	"	"	"	14868
70475(A)	4.7	(475)	"	17.5	32.5	"	"	"	"	17916

静電容量許容差記号(J or K)

品番呼称方法

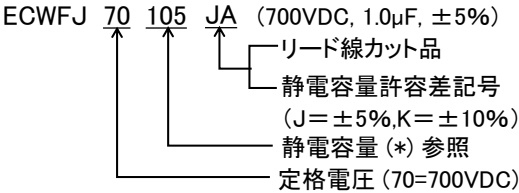


表示例

WFJ 105J

700V

製造密番





包装数量 (1箱の最大数量)

容量範囲 (μF)	数量 (個)
1.0	350
1.5	300
2.0~2.2	250
3.0	150
3.9~4.7	100

最小受注数量

容量範囲 (μF)	数量 (個)
1.0	350
1.5	300
2.0~2.2	250
3.0	150
3.9~4.7	100

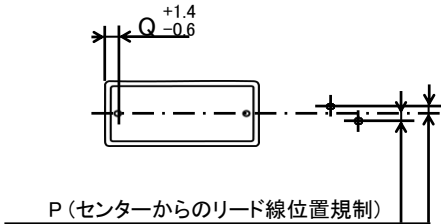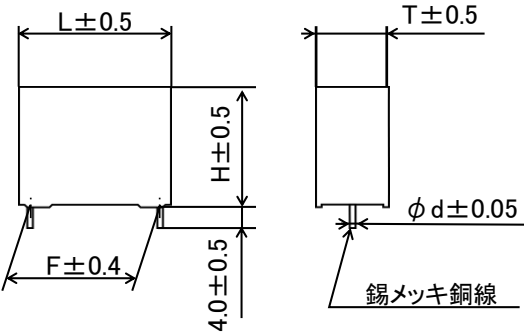

・F寸法は、リード線根元部での寸法とします。

改 正 履 歴 表						
符号	年 月 日	改 正 内 容				制定者
仕 様						
使用条件	カテゴリ 温度範囲	-40℃ ～ +110℃ 壁面における自己温度上昇を含む				
構造一般	外 装	難燃性ケース外装 難燃性充填樹脂				
	素子構造	メタライズドポリプロピレンフィルム				
電気特性	静電容量	左 表 参 照				
	定格電圧	700VDC (85℃以上は1.0%/℃の電圧軽減)				
	静電容量許容差	±5% (J), ±10% (K)				
	耐 電 圧	定格電圧 × 150% for 60s (但し充放電の際は2KΩ以上抵抗を通すこと)				
	絶縁抵抗	3,000MΩ・μF以上 at R.T - 500VDC for 60s -				
	誘電正接	0.1%以下, at 1kHz, R.T				
仕様書番号		TP010JB				
参 考						
品名	メタライズドPPフィルムコンデンサ ECWFJ 700VDC					
製品番	ECWFJ 70*** ()A					
制定日		2025年11月15日	設計者	区	管理責任者	李
図名	製品図					制定者
図番	P010JB					陳