


製 品 品 番		静 電 容 量		寸 法							体積 (mm ³)
		μF	(*)	L	T	H	F	d	P	Q	
ECWFJ	80205JA	2.0	(205)	31.5	10.5	21.0	27.5	0.8	0±1.0	2.0	6946
	80225JA	2.2	(225)								
	80275JA	2.7	(275)		12.0	24.5					9261
	80305JA	3.0	(305)								
	80335JA	3.3	(335)								
	80355JA	3.5	(355)		13.5	28.5					12120
	80395JA	3.9	(395)								
	80405JA	4.0	(405)								
	80475JA	4.7	(475)								
	80505JA	5.0	(505)		16.0	29.5					14868
	80565JA	5.6	(565)								
	80605JA	6.0	(605)								
	80685JA	6.8	(685)		17.5	32.5					17916
	80705JA	7.0	(705)								
	80755JA	7.5	(755)								
	80805JA	8.0	(805)								

品番呼称方法

ECWFJ 80 205 JA (800VDC, 2.0μF, ±5%)


リード線カット品
静電容量許容差 (J=±5%)
静電容量 (*) 参照
定格電圧 (80=800VDC)

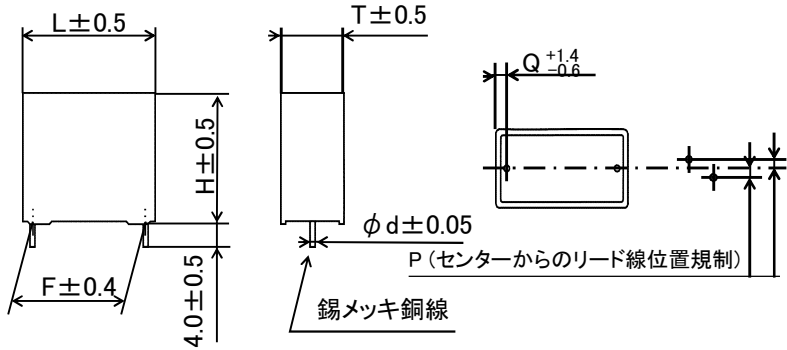

・F寸法は、リード線根元部での寸法とします。

表示例

WFJ 205J
800V
製造密番



包装数量 (1箱の最大数量)

容量範囲 (μF)	数量 (個)
2.0~2.2	300
2.7~3.3	250
3.5~4.7	150
5.0~8.0	100

最小受注数量

容量範囲 (μF)	数量 (個)
2.0~2.2	300
2.7~3.3	250
3.5~4.7	150
5.0~8.0	100

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者

仕様

使用条件	カテゴリ 温度範囲	-40℃ ~ +110℃ 壁面における自己温度上昇を含む
構造一般	外装 素子構造	難燃性ケース外装 難燃性充填樹脂 メタライズドポリプロピレンフィルム
電気特性	静電容量	左表参照
	定格電圧	800VDC (85℃以上は1.0%/℃の電圧軽減)
	静電容量許容差	±5% (J)
	耐電圧	定格電圧 × 150% for 60s (但し充放電の際は2KΩ以上抵抗を通すこと)
	絶縁抵抗	3,000MΩ・μF以上 at 20℃ - 500VDC for 60s -
	誘電正接	0.1%以下, at 1kHz, 20℃
仕様書番号	TP012JBJ	

参考

品名	メタライズドPPフィルムコンデンサ ECWFJ 800VDC		
製品番号	ECWFJ 80***JA		
制定日	2024年12月2日	設計者	区
図名	製品図	管理責任者	李
図番	P012JB		