製品品番	静電容量 μF（＊）	寸法 ⚠1 L	⚠1 T	⚠1 H	F	G	d	表示 STYLE
ECQE2103（）BZ	0．01（103）	7．9	4．2	7．1	5．0	1．0	0．5	1
〃 2123（）BZ	0．012（123）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 2153（）BZ	0．015（153）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 2183（）BZ	0．018（183）	〃	4．3	7．2	〃	〃	〃	〃
〃 2223（）BZ	0．022（223）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 2273（）BZ	0．027（273）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 2333（）BZ	0．033（333）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 2393（）BZ	0．039（393）	〃	4．5	7．4	〃	〃	〃	〃
〃 2473（）BZ	0．047（473）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 2563（）BZ	0．056（563）	〃	4．7	7．7	〃	〃	〃	〃
〃 2683（）BZ	0．068（683）	〃	5．1	8．0	〃	〃	〃	〃
〃 2823（）BZ	0．082（823）	〃	5．4	8．6	〃	〃	〃	〃
〃 2104（）BZ	0．1（104）	〃	5．9	9．0	〃	〃	〃	〃
〃 2124（）BZ	0．12（124）	〃	5．7	10．6	〃	〃	〃	〃
〃 2154（）BZ	0．15（154）	〃	6．3	11．2	〃	〃	〃	〃
〃 2184（）BZ	0．18（184）	10．3	5．0	9．7	7．5	〃	〃	〃
〃 2224（）BZ	0．22（224）	〃	5．4	10．1	〃	〃	〃	〃
〃 2274（）BZ	0．27（274）	〃	5．9	10．8	〃	〃	〃	〃
〃 2334（）BZ	0．33（334）	〃	6．4	11．3	〃	〃	〃	〃
〃 2394（）BZ	0．39（394）	12．3	5．7	10．9	10．0	〃	0．6	〃
〃 2474（）BZ	0．47（474）	〃	6．2	11．4	〃	〃	〃	〃
〃 2564（）BZ	0．56（564）	〃	6．7	11．9	〃	〃	〃	〃
〃 2684（）BZ	0．68（684）	〃	7．3	12．7	〃	〃	〃	〃
〃 2824（）BZ	0．82（824）	15．3	6．3	13．3	12．5	〃	〃	2
〃 2105（）BZ	1．0（105）	〃	7．0	14．0	〃	〃	〃	〃
〃 2125（）BZ	1．2（125）	〃	7．6	14．6	〃	〃	〃	〃
〃 2155（）BZ	1．5（155）	〃	8．6	15．7	〃	〃	〃	〃
〃 2185（）BZ	1．8（185）	20．8	7．6	14．6	17．5	〃	0．8	〃
〃 2225（）BZ	2．2（225）	〃	8．4	15．6	〃	〃	〃	〃
〃 2275（）BZ	2．7（275）	〃	9．3	16．7	〃	〃	〃	〃
〃 2335（）BZ	3．3（335）	〃	10．5	17．9	〃	〃	〃	〃
〃 2395（）BZ	3．9（395）	〃	10．8	19．8	〃	〃	〃	〃
〃 2475（）BZ	4．7（475）	〃	11．9	21．0	〃	〃	〃	〃

静電容量許容差（J or K）

品番呼称方法

ECQE 2 103 K B Z （250VDC，0．01μF，±10%）

- Z：リードカット品
- B：リード線一方向型，小形化タイプ
- K：静電容量許容差記号（J＝±5%，K＝±10%）
- 103：静電容量（＊）参照
- 2：定格電圧（250VDC）

表示例

STYLE 1

103K
250
製造密番

STYLE 2

Ⓜ105K
250
製造密番

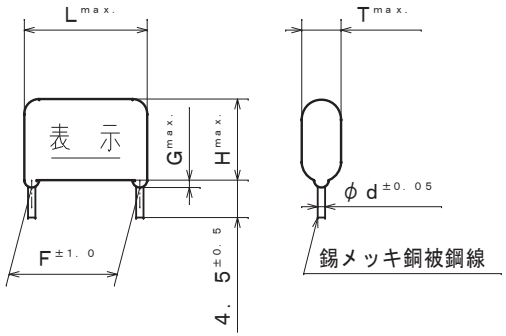

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
⚠1	2012．4．1	社名変更	長岡
⚠2	2013．4．1	社名変更	福光
⚠3	2015．4．1	社名変更	高田
⚠4	2022．4．1	社名変更	

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	－40℃～＋105℃（壁面における自己温度上昇を含む）
構造一般	外装	難燃性エポキシ樹脂外装
	素子構造	メタライズドポリエステルフィルム
電気的性能	静電容量	左表参照
	定格電圧	250VDC（85℃以上は1．25%／℃の電圧軽減）
	静電容量許容差	±5%（J），±10%（K）
	絶縁抵抗	3000MΩ・μF以上，at 20℃（但し，0．33μF以下は9000MΩ以上） －100VDC for 60s－
	誘電正接	1．0%以下，at 1kHz，20℃
	耐電圧	250VDC×150% for 60s（但し，充放電の際は2kΩ以上の抵抗を通すこと）
仕様書番号		T0027MJJ

品名	汎用巻回メタライズドコンデンサ ECQE（B）				
製品品番	ECQE2＊＊＊（）BZ				
制定日	2010年10月 4日	設計者	女鹿田	管理責任者	吉田
図名	製品図				制定者 加藤
図番	0030MJ				

参考