製品品番	静電容量 μF（＊）	寸法 L	T	H	S	d	表示 STYLE	加工 TYPE
ECQE1564（）FB	0.56（564）	12.0	5.5	10.9	10.0	0.6	1	D
〃 1684（）FB	0.68（684）	〃	6.0	11.9	〃	〃	〃	〃
〃 1824（）FB	0.82（824）	〃	〃	13.5	〃	〃	〃	〃
〃 1105（）FB	1.0（105）	〃	6.7	14.0	〃	〃	〃	〃
〃 1125（）FB	1.2（125）	18.5	5.5	12.8	〃	〃	2	B
〃 1155（）FB	1.5（155）	〃	6.0	13.4	〃	0.8	〃	〃
〃 1185（）FB	1.8（185）	〃	6.5	14.4	〃	〃	〃	〃
〃 1225（）FB	2.2（225）	〃	7.0	15.0	〃	〃	〃	〃
〃 1275（）FB	2.7（275）	〃	8.0	15.8	〃	〃	〃	〃
〃 1335（）FB	3.3（335）	〃	8.5	16.5	〃	〃	〃	〃
〃 1395（）FB	3.9（395）	26.0	7.0	16.4	15.0	〃	〃	〃
〃 1475（）FB	4.7（475）	〃	7.5	17.0	〃	〃	〃	〃
〃 1565（）FB	5.6（565）	〃	8.3	17.5	〃	〃	〃	〃
〃 1685（）FB	6.8（685）	〃	9.0	18.5	〃	〃	〃	〃
〃 1825（）FB	8.2（825）	〃	10.0	20.0	〃	〃	〃	〃
〃 1106（）FB	10.0（106）	〃	11.5	21.0	〃	〃	〃	〃

静電容量許容差（J or K）

品番呼称方法

ECQE 1 564 K F B （100VDC，0.56μF，±10%）

- 標準リード加工品
- リード線一方向型，小形化タイプ
- 静電容量許容差記号（J＝±5%，K＝±10%）
- 静電容量（＊）参照
- 定格電圧（100VDC）

表示例

STYLE 1

564K
100□

製造密番

STYLE 2

Ⓜ125K
100□

製造密番

TYPE D

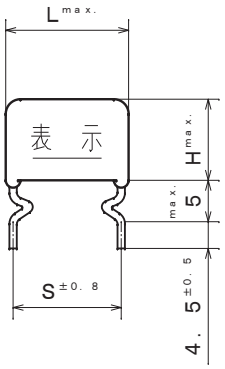

TYPE B

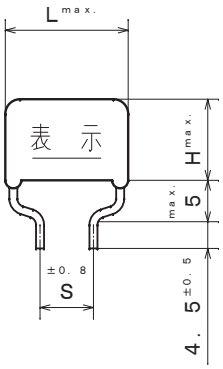



改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
△3	2012. 4. 1	社名変更	長岡
△4	2013. 4. 1	社名変更	福光
△5	2015. 4. 1	社名変更	高田
△6	2022. 4. 1	社名変更	

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	△2 −40℃～+105℃（壁面における自己温度上昇を含む）
構造一般	外装	難燃性エポキシ樹脂外装
	素子構造	メタライズドポリエステルフィルム
電気的性能	静電容量	左表参照
	定格電圧	100VDC △2（85℃以上は1.25%／℃の電圧軽減）
	静電容量許容差	±5%（J），±10%（K）
	絶縁抵抗	3000MΩ・μF以上，at 20℃ −100VDC for 60s−
	誘電正接	1.0%以下，at 1kHz，20℃
	耐電圧	100VDC×150% for 60s（但し，充放電の際は2kΩ以上の抵抗を通すこと）
仕様書番号		TMC1008N

品名	汎用巻回メタライズドコンデンサ ECQE（F）				
製品品番	ECQE1＊＊＊（）FB				
制定日	2005年12月 5日	設計者	女鹿田	管理技術者	吉田
図名	製品図			制定者	加藤
図番	5076MJ				

参考