


製品品番	静電容量 μF (*)	寸 法							表示 STYLE
		L	T	H	F	G	d		
ECQE4103 () F	0.01 (103)	10.3	4.3	7.4	7.5	1.0	0.6		1
" 4123 () F	0.012 (123)	"	4.4	7.5	"	"	"	"	"
" 4153 () F	0.015 (153)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 4183 () F	0.018 (183)	"	"	"	"	"	"	"	"
" 4223 () F	0.022 (223)	"	4.8	7.9	"	"	"	"	"
" 4273 () F	0.027 (273)	"	5.5	8.0	"	"	"	"	"
" 4333 () F	0.033 (333)	"	6.0	9.0	"	"	"	"	"
" 4393 () F	0.039 (393)	12.0	4.9	8.0	10.0	"	"	"	"
" 4473 () F	0.047 (473)	"	5.0	8.3	"	"	"	"	"
" 4563 () F	0.056 (563)	"	"	10.0	"	"	"	"	"
" 4683 () F	0.068 (683)	"	5.4	10.5	"	"	"	"	"
" 4823 () F	0.082 (823)	"	5.8	11.0	"	"	"	"	"
" 4104 () F	0.1 (104)	"	6.3	12.0	"	"	"	"	"
" 4124 () F	0.12 (124)	18.5	5.0	10.0	15.0	"	"	"	2
" 4154 () F	0.15 (154)	"	"	12.4	"	"	"	"	"
" 4184 () F	0.18 (184)	"	5.4	12.5	"	"	"	"	"
" 4224 () F	0.22 (224)	"	5.9	13.0	"	"	"	"	"
" 4274 () F	0.27 (274)	"	6.5	14.3	"	"	0.8	"	"
" 4334 () F	0.33 (334)	"	7.0	14.9	"	"	"	"	"
" 4394 () F	0.39 (394)	"	7.5	15.4	"	"	"	"	"
" 4474 () F	0.47 (474)	"	7.8	17.0	"	"	"	"	"
" 4564 () F	0.56 (564)	26.0	6.5	16.0	22.5	"	"	"	"
" 4684 () F	0.68 (684)	"	7.0	16.5	"	"	"	"	"
" 4824 () F	0.82 (824)	"	7.9	17.3	"	"	"	"	"
" 4105 () F	1.0 (105)	"	8.5	18.0	"	"	"	"	"
" 4125 () F	1.2 (125)	"	9.5	18.9	"	"	"	"	"
" 4155 () F	1.5 (155)	31.0	"	19.0	27.5	"	"	"	"
" 4185 () F	1.8 (185)	"	11.0	20.5	"	1.5	"	"	"
" 4225 () F	2.2 (225)	"	"	22.0	"	"	"	"	"

↑ 静電容量許容差 (J or K)


品番呼称方法

ECQE 4 103 K F (400VDC, 0.01 μ F, $\pm 10\%$)


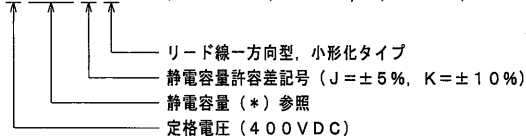


表示例

STYLE 1



STYLE 2

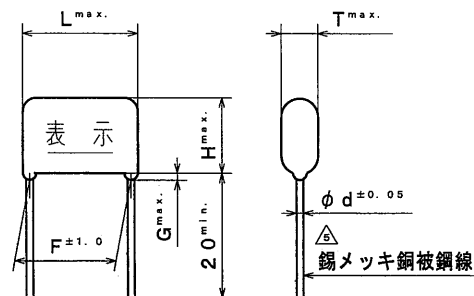

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
△	2007.11.28	訂正: カテゴリ温度範囲 (-40℃~+85℃→-40℃~+105℃) 追記: 定格電圧 (85℃以上は1.25%/℃の電圧軽減)	長岡
△	2008.4.1	社名変更	長岡
△	2012.4.1	社名変更	長岡
△	2013.4.1	社名変更	福光
△	2015.4.1	社名変更	福光

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	△ -40℃~+105℃ (壁面における自己温度上昇を含む)
構造	外装	難燃性エポキシ樹脂外装
一般	素子構造	メタライズドポリエステルフィルム
電	静電容量	左表参照
気	定格電圧	400VDC △ (85℃以上は1.25%/℃の電圧軽減)
的	静電容量許容差	±5% (J), ±10% (K)
性	絶縁抵抗	3000M Ω · μ F以上, at 20℃ (但し, 0.33 μ F以下は9000M Ω 以上) - 100VDC for 60s -
能	誘電正接	1.0%以下, at 1kHz, 20℃
	耐電圧	400VDC×150% for 60s (但し, 充電の際には2k Ω 以上の抵抗を通すこと)
仕様書番号	TMBY403N	

参考

品名	汎用巻回メタライズドコンデンサ		
製品	ECQE (F)		
品番	ECQE4*** () F		
制定日	1986年 6月 4日	設計者	管理責任者
図名	製品図	製作者	製作者
図番	48B298		