製品品番	静電容量 μF（＊）	寸法 L	T	H	S	d	表示 STYLE	加工 TYPE
ECQE4103（）TB	0．01（103）	10．8	4．3	7．4	7．5	0．6	1	D
〃 4123（）TB	0．012（123）	〃	4．4	7．5	〃	〃	〃	〃
〃 4153（）TB	0．015（153）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 4183（）TB	0．018（183）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 4223（）TB	0．022（223）	〃	4．8	7．9	〃	〃	〃	〃
〃 4273（）TB	0．027（273）	〃	5．5	8．0	〃	〃	〃	〃
〃 4333（）TB	0．033（333）	〃	6．0	9．0	〃	〃	〃	〃
〃 4393（）TB	0．039（393）	12．5	4．9	8．0	10．0	〃	〃	〃
〃 4473（）TB	0．047（473）	〃	5．0	8．3	〃	〃	〃	〃
〃 4563（）TB	0．056（563）	〃	〃	10．0	〃	〃	〃	〃
〃 4683（）TB	0．068（683）	〃	5．4	10．5	〃	〃	〃	〃
〃 4823（）TB	0．082（823）	〃	5．8	11．0	〃	〃	〃	〃
〃 4104（）TB	0．1（104）	〃	6．3	12．0	〃	〃	〃	〃
〃 4124（）TB	0．12（124）	19．0	5．0	10．0	〃	〃	2	B
〃 4154（）TB	0．15（154）	〃	〃	12．4	〃	〃	〃	〃
〃 4184（）TB	0．18（184）	〃	5．4	12．5	〃	〃	〃	〃
〃 4224（）TB	0．22（224）	〃	5．9	13．0	〃	〃	〃	〃
〃 4274（）TB	0．27（274）	〃	6．5	14．3	〃	0．8	〃	〃
〃 4334（）TB	0．33（334）	〃	7．0	14．9	〃	〃	〃	〃
〃 4394（）TB	0．39（394）	〃	7．5	15．4	〃	〃	〃	〃
〃 4474（）TB	0．47（474）	〃	7．8	17．0	〃	〃	〃	〃
〃 4564（）TB	0．56（564）	26．5	6．5	16．0	15．0	〃	〃	〃
〃 4684（）TB	0．68（684）	〃	7．0	16．5	〃	〃	〃	〃
〃 4824（）TB	0．82（824）	〃	7．9	17．3	〃	〃	〃	〃
〃 4105（）TB	1．0（105）	〃	8．5	18．0	〃	〃	〃	〃
〃 4125（）TB	1．2（125）	〃	9．5	18．9	〃	〃	〃	〃
〃 4155（）TB	1．5（155）	31．5	〃	19．0	22．5	〃	〃	〃
〃 4185（）TB	1．8（185）	〃	11．0	20．5	〃	〃	〃	〃
〃 4225（）TB	2．2（225）	〃	〃	22．0	〃	〃	〃	〃

静電容量許容差（J or K）

品番呼称方法

ECQE 4 103 K T B （400VDC，0．01μF，±10%）

- 標準リード加工品
- リード線一方向型
- 静電容量許容差記号（J＝±5%，K＝±10%）
- 静電容量（＊）参照
- 定格電圧（400VDC）

表示例

STYLE 1

K 1 0 3
□ 400
製造密番

STYLE 2

Ⓜ K 1 0 5
□ 400
製造密番

TYPE D

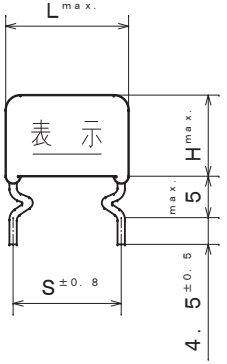

TYPE B

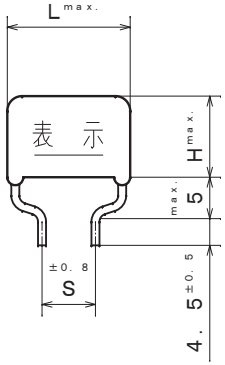



改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
7	2012．4．1	社名変更	長岡
8	2013．4．1	社名変更	福光
9	2015．4．1	社名変更	高田
10	2022．4．1	社名変更	

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	6 −40℃～+105℃（壁面における自己温度上昇を含む）
構造一般	外装	難燃性エポキシ樹脂外装
	素子構造	メタライズドポリエステルフィルム
電気的性能	静電容量	左表参照
	定格電圧	400VDC 6（85℃以上は1．25%／℃の電圧軽減）
	静電容量許容差	±5%（J），±10%（K）
	絶縁抵抗	3000MΩ・μF以上，at 20℃（但し，0．33μF以下は9000MΩ以上） −100VDC for 60s−
	誘電正接	1．0%以下，at 1kHz，20℃
	耐電圧	400VDC×150% for 60s（但し，充放電の際は2kΩ以上の抵抗を通すこと）
仕様書番号		TEB2025H

品名	汎用巻回メタライズドコンデンサ ECQE（T）				
製品品番	ECQE4＊＊＊（）TB				
制定日	1999年 9月10日	設計者	女鹿田	管理仕様者	吉田
図名	製品図			制定者	加藤
図番	E8Q187				

参考