品　名	製　品　品　番	静電容量 μF　（＊）	寸法 L	T	H	S	d	P	Q
ECQUB	ECQUBAF102＊＊	0．001　（102）	15．3	5．0	11．5	15．0	0．6	0±0．8	1．4
〃	〃　AF122＊＊	0．0012　（122）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF152＊＊	0．0015　（152）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF182＊＊	0．0018　（182）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF222＊＊	0．0022　（222）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF272＊＊	0．0027　（272）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF332＊＊	0．0033　（332）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF392＊＊	0．0039　（392）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF472＊＊	0．0047　（472）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF562＊＊	0．0056　（562）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃　AF682＊＊	0．0068　（682）	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

V5・・・±10%（K）
V1・・・±20%（M）

品番呼称方法

ECQUB AF 102 V1　（300VAC，0．001μF，±20%）

- V1：リード加工品
- V1：静電容量許容差（V5＝±10%（K），V1＝±20%（M））
- 102：静電容量（＊）参照
- AF：定格電圧（AF・・・300VAC）

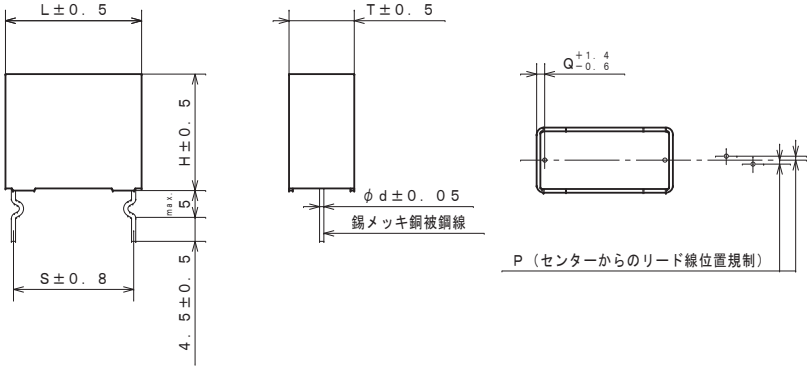

注）セットに当コンデンサを使用し，セットを海外規格に申請の場合，
コンデンサタイプ名は”ECQUB”として申請して下さい。
品番（ECQUBAF102V1等）での申請はしない様に願います。

ECQUB形メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは下記の規格に認定されています。

北米	UL60384-14
	CAN/CSA-E60384-14
欧州	IEC60384-14
	EN60384-14

CLASS Y2/X1

包装数量　（1箱あたりの最大量）

容量範囲　（μF）	数量（個）
0．001～0．0068	3000

最小受注数量

容量範囲　（μF）	数量（個）
0．001～0．0068	1000

表示例

（a）　SIDE	（b）SIDE
Ⓜ ECQUB102 K	15 300V～ X1／Y2 cULus　製造密番

注）静電容量許容差記号は±10%（K）のみ表示します。



改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
1	2022．4．1	社名変更	

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	−40℃～+110℃
構造一般	外装	（難燃性ケース外装 難燃性樹脂充填）
	素子構造	メタライズドポリプロピレンフィルム
電気的性能	静電容量	左表参照
	定格電圧	300VAC
	静電容量許容差	±10%（K），±20%（M）
	絶縁抵抗	15000MΩ以上　100VDC for 60s 2000MΩ以上　500VDC for 60s − at 20℃ −
	誘電正接	0．1%以下，at 1kHz，20℃
	耐電圧	端子相互間 1600VAC or 2121VDC for 60s 端子ー括外装間 2100VAC for 60s
仕様書番号		TJ037BJJ

注）耐電圧性能の詳細は，製品規格又は製品仕様書による。

品名	海外規格メタライズドコンデンサ ECQUB
製品品番	ECQUBA＊＊＊V5 ECQUBA＊＊＊V1
制定日	2019年12月　5日
設計者	女鹿田
管理仕様者	吉田
制定者	加藤
図名	製品図
図番	J045BJ　（1／1）

参考

品名	製品品番	静電容量 μF (＊)	寸法 L	T	H	S	d	P	Q
ECQUB	ECQUB AF103**	0.01 (103)	18.5	5.0	9.5	12.5	0.6	0±0.8	1.8
〃	〃 AF153**	0.015 (153)	〃	6.0	10.5	〃	〃	〃	〃
〃	〃 AF223**	0.022 (223)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃 AF333**	0.033 (333)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃 AF473**	0.047 (473)	〃	7.0	11.5	〃	〃	〃	〃
〃	〃 AF683**	0.068 (683)	〃	8.0	12.5	〃	〃	〃	〃
〃	〃 AF104**	0.1 (104)	〃	〃	16.5	〃	〃	〃	〃

V6= ±10% (K)
V2= ±20% (M)

品番呼称方法

ECQUB AF 104 V6 (300VAC, 0.1μF, ±10%)

- V6 / V2: リード線加工品 / 静電容量許容差 (V6 = ±10% (K), V2 = ±20% (M))
- 104: 静電容量 (＊) 参照
- AF: 定格電圧 (AF･･･300VAC)

包装数量 (1箱あたりの最大数量)

容量範囲 (μF)	数量(個
0.01 ～ 0.047	1500
0.068	1200
0.1	1000

最小受注数量

容量範囲 (μF)	数量(個
0.01 ～ 0.1	1000

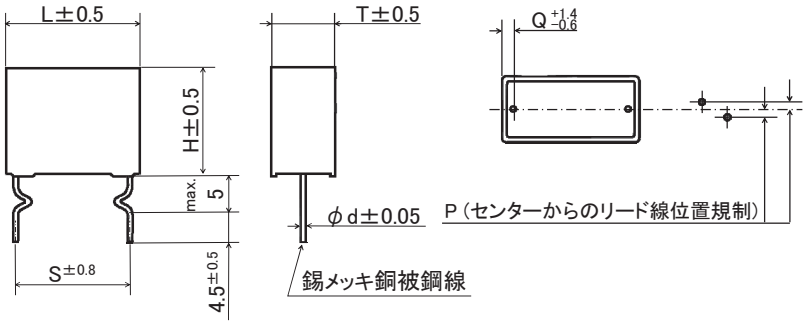

注) セットに当コンデンサを使用し, セットを海外規格に申請の場合, コンデンサタイプ名は “ECQUB” として申請して下さい。
品番 (ECQUB AF 104V6等) での申請はしない様に願います。

ECQUB形メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは下記の規格に認定されています。

北米	UL60384-14
	CAN/CSA E60384-14
欧州	IEC60384-14
	EN60384-14
	CLASS X1

表示例

(a) SIDE	(b) SIDE
M ECQUB103 K	15 300V～X1 c UL us 製造密番



注) 静電容量許容差は±10% (K) のみ表示します。

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
1	2022. 4. 1	社名変更	加藤

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	−40℃ ～ +110℃
構造一般	外装	難燃性ケース外装 難燃性充填樹脂
	素子構造	メタライズドポリプロピレンフィルム
電気的特性	静電容量	左表参照
	定格電圧	300VAC
	静電容量許容差	±10% (K), ±20% (M)
	絶縁抵抗	15000MΩ以上 100VDC for 60s 2000MΩ以上 500VDC for 60s − at 20℃ −
	誘電正接	0.1%以下 at 1kHz, 20℃
	耐電圧	端子相互間 690VAC or 1768VDC for 60s 端子一括外装間 2100VAC for 60s
仕様書番号		TJ019BJJ

注)耐電圧性能の詳細は, 製品規格又は製品仕様書による。

品名	海外規格メタライズドコンデンサ ECQUB
製品品番	ECQUBAF *** V6 ECQUBAF *** V2
制定日	2020年 7月 28日
設計者	女鹿田
照査者	吉田
制定者	加藤
図名	製品図
図番	K036BJ (1/1)

参考