

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clf.	28-131
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25
		改正記号 Revision Code	R1
			1/27

1. SCOPE 適用範囲

This specification covers the requirement for metallized polypropylene dielectric fixed capacitor for use in high frequency circuits(for exsample: active filter circuit).

この規格はスイッチング電源のアクティブフィルタ回路等の高周波用として使用する無誘導タイプメタライズドポリプロピレンコンデンサ(以下コンデンサ)に適用する。

2. PRODUCT NAME 品名

Metallized polypropylene capacitor Type ECWF(A)

メタライズドポリプロピレンコンデンサ ECWF(A)形

3. PRODUCT RANGE 定格

Category temperature range カテゴリー温度範囲	-40 °C~+85 °C (+105°C)
Rated voltage 定格電圧	DC450V Refer to Fig.1 in case temperature of the surface of the capacitor body exceeds 85C. Peak to peak voltage applied on the capacitor should be less than 240Vp-p※ ,and zero to peak voltage should be less than 450V. 但し、85 °Cを超える使用については、図-1 を参照のこと。 また、連続的に印加される電圧の変動は、240Vp-p 以下※とし、且つ最大ピーク電圧は 450Vo-p 以下とする。
Capacitance range 定格静電容量	0.1 μF~4.7 μF (The target specimen which shall be applied to flammability is a part-number among 1.2 μF~4.7 μF which shall be guaranteed flammability. ) (外部耐炎性は体積が 1750mm <sup>3</sup> 以上の 1.2 μF~4.7 μF の対応品に限る。)
Capacitance tolerance 静電容量許容差	Refer to the individual drawing 個々の図面による

\* Category temperature range is the surface temperature of the capacitor including temperature rise on unit.

カテゴリー温度範囲は自己温度上昇を含むコンデンサの壁面温度

※Refer to 12. Design Life Span in page 27/27 if the voltage over than 240Vp-p applied in the capacitor.

※240Vp-p を超えて使用する場合は、27/27頁の12. 設計寿命について を参照下さい。

4. APPEARANCE 外観

1) Marking shall be legible in the right place.

表示は位置が正しく不明瞭でないものとする。

2) Plating of lead wire shall be perfect without rust.

リード線のメッキは完全で、且つ錆等のないものであること。

3) Coating shall be without any crack·rent·pinhole etc., that matters practical used.


外装樹脂にキズ、破れ、ピンホール等実使用上問題となることのないこと。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	26-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25
		改正記号 Revision Code	R1
		2/27	P.

**5. CONSTRUCTION 構造**

The capacitor has a non-inductive construction, would with metallized polypropylene film dielectric. The capacitor is enclosed in noncombustible epoxy resin and has two leads.

誘電体としてメタライズドポリプロピレンフィルムを無誘導巻回し、外装はエポキシ樹脂の上に、難燃性エポキシ樹脂 (UL94V-0 品) ディップした構造のものである。

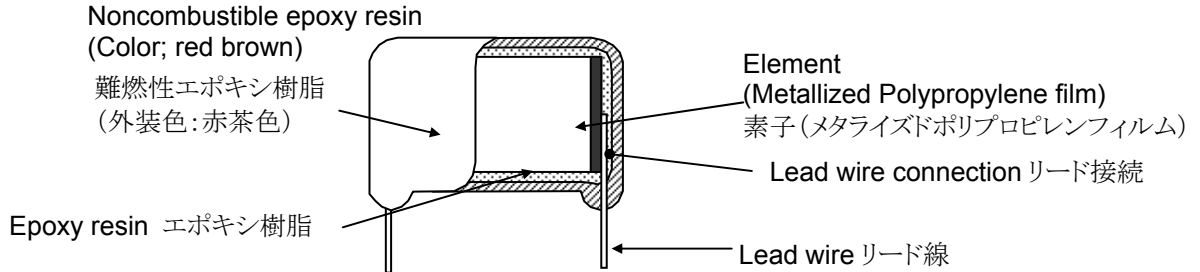

**6. DIMENSIONS 外形及び寸法図**

As specified in the individual drawing.  
個々の図面による

**7. CONDITIONAL STANDARD TEST 標準試験状態**

The test shall be conducted at a temperature of from 15°C to 35°C, a humidity of from 45% to 75%. However the test shall be conducted at a temperature of (20±2)°C, a humidity of 60% to 67%, when doubt is entertained about judgment.

試験は、温度 15～35°C、湿度 45～75%のもとで行う。但し、判定に疑義が生じたときは、温度 20±2°C、湿度 60～67%で行う。

**8. MARKING 表示**

Marking shall not be erased easily and describes the following items as a rule. (color : Black)

表示は容易に消えない方法で、原則として次の項目を明記する。(表示色: 黒色)

- |  |   |
|--|---|
| 1) Capacitance<br>定格静電容量                       | 4) Manufacturer's trade make<br>製造業者名又はその略号(あるいは記号) |
| 2) Capacitance tolerance code<br>定格静電容量許容差(記号) | 5) Date code<br>製造年月(製造密番)                          |
| 3) Rated voltage<br>定格電圧                       |   |

REFERENCE

Product Specifications 製品仕様書	<b>METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR</b> メタライズドポリプロピレンコンデンサ <b>TYPE ECWF(A) DC450V</b> ECWF(A)形 DC450V	類別 Clf. 26-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		3/27 P.

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)
1	Voltage proof 耐電圧	[Between terminals] 端子相互間	According to 4.2.1 The capacitor shall be applied the voltage of 150% of the DC rated voltage for 1 minute. (The capacitor shall be applied the voltage through a resistor of 2kΩ or more when charge and discharge.) 4. 2. 1による 定格電圧の 150%の電圧を 1 分間印加 (充放電の際は 2kΩ 以上の抵抗を通すこと)
		[Between terminals and enclosure] 端子外装間	Nothing abnormal shall be found. 異常のないこと
2	Insulation resistance 絶縁抵抗	[Between terminals] 端子相互間	According to 4.2.4 (100±15)V DC shall be applied for (60±5) second after which measurement shall be made at (20±2)°C. 4. 2. 4による (100±15) VDC at (20±2) °C の電圧を (60±5)秒間印加後、測定する。
3	Capacitance 静電容量	Within a range of specified value. 規定値範囲内にあること	According to 4.2.2 Measurement shall be made at a frequency of (1±0.2) kHz at (20±2)°C 4. 2. 2による 測定周波数 (1±0.2) kHz at (20±2) °C
4	Tangent of loss angle 誘電正接	0.1% or less 以下	According to 4.2.3 Measurement shall be made at a frequency of (1±0.2) kHz at (20±2)°C 4. 2. 3による 測定周波数 (1±0.2) kHz at (20±2) °C

REFERENCE

Product Specifications 製品仕様書	<b>METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR</b> メタライズドポリプロピレンコンデンサ <b>TYPE ECWF(A) DC450V</b> ECWF(A)形 DC450V	類別 Clf. 28-37 第 No. 1-25 号 改正記号 Revision Code R1 4/27 P.
---------------------------------	--	--

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)				
5	Terminal strength 端子強度	<b>Tensile strength 引張強さ</b> No breaking or loosening of the terminal shall be found. リード線が切れたり、ゆるみを生じたりしないこと	<b>According to 4.3</b> The load specified below shall be applied to the terminal in its draw-out direction gradually up to the specified value and held thus for (10±1) seconds. 4. 3による 本体を固定し、端子の引出方向に規定の引張力を徐々に規定値まで加え、そのまま(10±1)秒間保持する。				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Lead wire diameter 公称線径 mm</td> <td style="text-align: center;">Tensile force 引張力 N</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Over 0.5 to 0.8 0. 5を越え0. 8以下</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>		Lead wire diameter 公称線径 mm	Tensile force 引張力 N	Over 0.5 to 0.8 0. 5を越え0. 8以下	10
Lead wire diameter 公称線径 mm	Tensile force 引張力 N						
Over 0.5 to 0.8 0. 5を越え0. 8以下	10						
		<b>Bending strength 曲げ強さ</b> No breaking or loosening of the terminal shall be found. リード線が切れたり、ゆるみを生じたりしないこと	<b>According to 4.3</b> While applying the load specified below to the lead wire the body of the capacitor shall be bent 90° and returned to the original position. This operation shall be conducted in a few seconds. Then the body shall be bent 90°, at the same speed in the opposite direction and returned to the original position. 4. 3による リード線端子の正規の引出軸が垂直になるようコンデンサを保持し、端子の先端に規定の曲げ力に相当するおもりを吊り下げた本体を90度曲げた後、元の位置に戻す。この操作を2～3秒間で行いこれを1回とし、次に逆方向に同じ速さで90度曲げ再び元に戻す。これを2回と数え、試験回数は2回とする。				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Lead wire diameter 公称線径 mm</td> <td style="text-align: center;">Bending force 曲げ力 N</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Over 0.5 to 0.8 0. 5を越え0. 8以下</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	Lead wire diameter 公称線径 mm	Bending force 曲げ力 N	Over 0.5 to 0.8 0. 5を越え0. 8以下	5	
Lead wire diameter 公称線径 mm	Bending force 曲げ力 N						
Over 0.5 to 0.8 0. 5を越え0. 8以下	5						

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	26-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
			5/27 P.

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)
6	Vibration 振動	The connection shall not get short-circuit or open. And no remarkable change appearance 素子が短絡または開放することなくその接続状態が安定し、試験後の外観に異常のないこと	According to 4.7 The following vibration shall be applied to the capacitor. Range of vibration frequency 10Hz to 55Hz total amplitude 1.5mm, rate of frequency vibration to be such as to vary from 10Hz to 55Hz and return to 10Hz in about 1 minute and thus repeated. Thus shall be conducted for 2 hours each (total 6 hours) in mutually perpendicular directions. The connection of the element shall be examined during the last 30 minutes of the test. Attachment method is refer to JIS C60068-2-47 appendix A fig.2-f. Total amplitude: 1.5mm 4. 7による 互いに直角な任意の3方向に2時間ずつ計6時間行う。試験終了後30分前に素子の接続を調べる。 尚、振動は掃引の割合 10~55~10Hz(約1分間)、全振幅は 1.5mm とし、取り付け方法は、JIS C60068-2-47 附属A図2fによる。
7	Solderability はんだ付け性	The solder shall be stick to more than 90% in the circumferential direction of the lead wire. リード線の円周方向90%以上にはんだが付いていること	According to 4.5 The lead wire shall be immersed in methanol solution of resin (about 25%) and its depth of dipping shall be up to 1.5mm to 2.0mm from the root of the terminal in the solder bath at a temperature of (245±5)°C for (2±0.5) seconds, by using a heat shield plate of (1.6±0.5). 4. 5による 厚さ(1.6±0.5)mm の放熱しゃへい板を用い、ロジン濃度約 25%、はんだ温度(245±5)°C中に本体根元から(1.5~2.0)mm、(2.0±0.5)秒間浸す。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 26-37	第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1	
		6/27 P.	

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)
8	Resistance to soldering heat (I) はんだ耐熱性 (I)	Appearance 外観	No remarkable change 著しい異常のないこと
		Withstand voltage 耐電圧	To be satisfied item 1. 番号1に規定する値を満足すること
		Change rate of capacitance 容量変化率	Within $\pm 3\%$ of the value before the test. 試験前の値の $\pm 3\%$ 以内
		Insulation resistance 絶縁抵抗	[Between terminals 端子相互間] To be satisfied item 2. 番号2に規定する値以上
		Connection of the element 素子の接続	It shall be stabilized. 安定していること
According to 4.4 The lead wire shall be immersed in methanol solution of resin (about 25%) and its depth of dipping shall be up to 1.5mm to 2.0mm from the root of the terminal in the solder bath at a temperature of $(350 \pm 10)^\circ\text{C}$ for $(3.5 \pm 0.5)$ seconds, by using a heat shielding plate (thickness $1.6\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ). After the immersion is finished, the capacitor shall be let alone at ordinary temperature and humidity for 1 to 2 hours. 4. 4による 厚さ $(1.6 \pm 0.5)\text{mm}$ の熱しゃへい板を用いて、ロジン濃度約 25%、はんだ温度 $(350 \pm 10)^\circ\text{C}$ 中に、本体根元から $(1.5 \sim 2.0)\text{mm}$ 、 $(3.5 \pm 0.5)$ 秒間浸す。浸漬終了後、標準の温度、湿度で 1~2 時間放置する。			
9	Resistance to soldering heat (II) はんだ耐熱性 (II)	Appearance 外観	No remarkable change 著しい異常のないこと
		Withstand voltage 耐電圧	To be satisfied item 1. 番号1に規定する値を満足すること
		Change rate of capacitance 容量変化率	Within $\pm 3\%$ of the value before the test. 試験前の値の $\pm 3\%$ 以内
		Insulation resistance 絶縁抵抗	[Between terminals 端子相互間] To be satisfied item 2. 番号2に規定する値以上
		Connection of the element 素子の接続	It shall be stabilized. 安定していること
According to 4.4 The lead wire shall be immersed in methanol solution of resin (about 25%) and its depth of dipping shall be up to 1.5mm to 2.0mm from the root of the terminal in the solder bath at a temperature of seconds or $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$ for $(10 \pm 1)$ second, by using a heat shielding plate (thickness $1.6\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ). After the immersion is finished, the capacitor shall be let alone at ordinary temperature and humidity for 1 to 2 hours. 4. 4による 厚さ $(1.6 \pm 0.5)\text{mm}$ の熱しゃへい板を用いて、ロジン濃度約 25%、はんだ温度 $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$ 中に、本体根元から $(1.5 \sim 2.0)\text{mm}$ 、 $(10 \pm 1)$ 秒間浸す。浸漬終了後、標準の温度、湿度で 1~2 時間放置する。			
10	Component solvent resistance 部品の耐溶剤性	Appearance 外観	No remarkable change. 著しい異常のないこと
		Marking 表示	To be legible 容易に判読できること
According to 4.14 The capacitor shall be completely immersed into the reagent of isopropyl alcohol for $(30 \pm 5)$ seconds at a temperature of 20 to $25^\circ\text{C}$ . 4. 14による $(20 \sim 25)^\circ\text{C}$ のイソプロピルアルコールに $(30 \pm 5)$ 秒間浸漬する。			

REFERENCE

Product Specifications 製品仕様書	<b>METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR</b> メタライズドポリプロピレンコンデンサ <b>TYPE ECWF(A) DC450V</b> ECWF(A)形 DC450V	類別 Cls. 28-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		7/27 P.

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)
11	Characteristics depending on temperature 温度特性	<p><b>Lower category temperature</b> 下限温度            Change rate of capacitance:            Within (+3/-0)% of the rate of change of (a) points to (b) points before the test.            容量変化率:            (b)点に対する(a)点の変化率は, 試験前の値の+3%/-0%以内</p> <p><b>Upper category temperature</b> 上限温度            Change rate of capacitance:            Within (+0/-5)% of the rate of change of (c) points to (b) points before the test.            容量変化率:            (b)点に対する(c)点の変化率は, 試験前の値の+0%/-5%以内</p> <p>Insulation resistance[between terminals]:            The value of (c) points            絶縁抵抗(端子相互間):            (c)点における絶縁抵抗  <math>C \leq 0.33\mu F</math>            300MΩ or more 以上  <math>C &gt; 0.33\mu F</math>            100MΩ·μF or more 以上</p>	<p>Outside of JIS C 5101-16-1999            Measurements shall be conducted at each of the temperatures specified as following after the capacitor has reached thermal stability.            JIS C 5101-16-1999 対象外試験            コンデンサが下記の各温度で温度安定した後, 測定する。</p> <p>(a) (-40±3)°C            (b) (20±2)°C            (c) (105±2)°C</p>

REFERENCE

Product Specifications 製品仕様書	<b>METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR</b> メタライズドポリプロピレンコンデンサ <b>TYPE ECWF(A) DC450V</b> ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 28-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		8/27 P.

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)								
12	Rapid change of temperature 温度急変	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Appearance 外観</td> <td>No remarkable change. 著しい異常のないこと</td> </tr> <tr> <td>Change rate of capacitance 容量変化率</td> <td>Within ±10% of the value before the test 試験前の値の±10%以内</td> </tr> <tr> <td>Insulation resistance [between terminals] 絶縁抵抗 (端子相互間)</td> <td> <math>C \leq 0.33\mu\text{F}</math> 3000MΩ or more 以上  <math>C &gt; 0.33\mu\text{F}</math> 1000MΩ·μF or more 以上         </td> </tr> <tr> <td>Tangent of loss angle 誘電正接</td> <td>0.11% or less at 1 kHz 0.11%以下 at 1 kHz</td> </tr> </table>	Appearance 外観	No remarkable change. 著しい異常のないこと	Change rate of capacitance 容量変化率	Within ±10% of the value before the test 試験前の値の±10%以内	Insulation resistance [between terminals] 絶縁抵抗 (端子相互間)	$C \leq 0.33\mu\text{F}$ 3000MΩ or more 以上 $C > 0.33\mu\text{F}$ 1000MΩ·μF or more 以上	Tangent of loss angle 誘電正接	0.11% or less at 1 kHz 0.11%以下 at 1 kHz	<p>According to 4.6 The capacitor under the test shall be kept in the testing oven and kept at condition of the temperature of <math>(-40 \pm 3)^\circ\text{C}</math> for <math>(30 \pm 3)</math> minutes. After this, the capacitor shall be let alone at the ordinary temperature for 3 minutes or less. After this, the capacitor under the test shall be kept in the testing oven and kept at condition of the temperature of <math>(85 \pm 2)^\circ\text{C}</math> for <math>(30 \pm 3)</math> minutes. Then the capacitor shall be let alone at the ordinary temperature for 3 minutes or less. This operation shall be counted as 1 cycle, and it shall be repeated for 200 cycles successively. After the test, the capacitor shall be let alone at the ordinary condition for 1 to 2 hours, and shall be satisfied with the following performance.</p> <p>4. 6による 温度 <math>(-40 \pm 3)^\circ\text{C}</math> の恒温槽中に <math>(30 \pm 3)</math> 分間放置後、常温中に 3 分間放置し、つぎに温度 <math>(85 \pm 2)^\circ\text{C}</math> の恒温槽中に <math>(30 \pm 3)</math> 分間放置後常温中に 3 分間放置する。これを1サイクルとし、200 サイクル行う。次に標準状態に(1~2)時間放置した後、測定する。</p>
Appearance 外観	No remarkable change. 著しい異常のないこと										
Change rate of capacitance 容量変化率	Within ±10% of the value before the test 試験前の値の±10%以内										
Insulation resistance [between terminals] 絶縁抵抗 (端子相互間)	$C \leq 0.33\mu\text{F}$ 3000MΩ or more 以上 $C > 0.33\mu\text{F}$ 1000MΩ·μF or more 以上										
Tangent of loss angle 誘電正接	0.11% or less at 1 kHz 0.11%以下 at 1 kHz										



REFERENCE

Product Specifications 製品仕様書	<b>METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR</b> メタライズドポリプロピレンコンデンサ <b>TYPE ECWF(A) DC450V</b> ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 28-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		9/27 P.

9. CHARACTER 特性


No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)
13	<b>Moisture resistance</b> 高温高湿放置	<b>Appearance</b> 外観	<b>No remarkable change.</b> 著しい異常のないこと
		<b>Withstand voltage [between terminals]</b> 耐電圧	<b>Nothing abnormal shall be found, when applied a voltage of 130% of the DC rated voltage for 60 seconds.</b> 直流定格電圧の 130%を1分間印加して異常のないこと。
		<b>Change rate of capacitance</b> 容量変化率	<b>Within ±10% of the value before the test.</b> 試験前の値の±10%以内
		<b>Insulation resistance [between terminals]</b> 絶縁抵抗 (端子相互間)	<b>C ≤ 0.33μF</b> 3000MΩ or more 以上 <b>C &gt; 0.33μF</b> 1000MΩ·μF or more 以上
		<b>Tangent of loss angle</b> 誘電正接	<b>0.11% or less at 1 kHz</b> 0.11%以下 at 1 kHz
14	<b>Moisture resistant loading</b> 高温高湿負荷	<b>Appearance</b> 外観	<b>No remarkable change</b> 著しい異常のないこと
		<b>Withstand voltage [Between terminals]</b> 耐電圧 (端子相互間)	<b>Nothing abnormal shall be found, when applied a voltage of 130% of the DC rated for 1 minute.</b> 定格電圧の 130%を1分間印加して異常のないこと
		<b>Change rate of capacitance</b> 容量変化率	<b>Within ±10% of the value before the test.</b> 試験前の値の±10%以内
		<b>Insulation resistance [Between terminals]</b> 絶縁抵抗 (端子相互間)	<b>C ≤ 0.33μF</b> 3000MΩ or more 以上 <b>C &gt; 0.33μF</b> 1000MΩ·μF or more 以上
		<b>Dissipation factor</b> 誘電正接	<b>0.11% or less at 1 kHz</b> 0.11%以下 at 1 kHz

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 26-37
		第 No. 1-25
		改正記号 Revision Code R1
		10/27 P.

9. CHARACTER 特性

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (JIS C 5101-16-1999)	
15	Endurance 耐久性	Appearance 外観	According to 4.12 The capacitor under test shall be applied the voltage of DC500V continuously for (1000+48/-0)hours in the testing oven and kept at condition of the temperature at(85±2)°C and then shall be let alone at ordinary condition for (1.6±0.5) hours.(the capacitor shall be applied the voltage through series connected resister of 20Ω to 1000Ω per 1V) 4. 12による 温度(85±2)°Cの恒温槽中でDC500Vの電圧を(1000+48/-0)時間印加する。以後、標準状態に(1.6±0.5)時間放置した後、測定する。 但し、コンデンサに1V当たり(20~1000)Ωの直列抵抗を通じて電圧を印加すること。	
		Change rate Of capacitance 容量変化率		No remarkable change 著しい異常のないこと
		Insulation resistance [Between terminals] 絶縁抵抗 (端子相互間)		Within ±10% of the value before the test. 試験前の値の±10%以内
		Dissipation factor 誘電正接		$C \leq 0.33\mu F$ 3000MΩ or more 以上 $C > 0.33\mu F$ 1000MΩ·μF or more 以上



No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法 (IEC60695-2-2 Ed. 2)
16	Flammability 外部耐炎性	The target specimen which shall be applied to this test is a few part-number which shall be guaranteed the IEC60384-1 inflammability Category B. Refer to the individual drawing. 本試験適用品番は、IEC60384-1 4.38 項 カテゴリーBを保証する品番のみとする。品番は、個々の図面を参照のこと。	The test shall be made according to IEC60695-2-2 Ed.2: Needle flame test. The capacitor shall be held in the flame for 60 seconds as follows.  IEC60695-2-2 Ed. 2 による 下図のように炎を60秒間接炎する
		The capacitor shall comply with the passive flammability requirements according to IEC 60384-1 Ed.3, sub clause 4.38, flammability category B or better. (Capacitors with a volume less than 1750mm <sup>3</sup> need not meet requirements for passive flammability.)  IEC60384-1 Ed.3 4.38 項 カテゴリーBを満足すること。但しコンデンサ体積が1750mm <sup>3</sup> を超えるものに限る。  Maximum Permissible burning time : 10 seconds 最大許容燃焼時間: 10 秒	

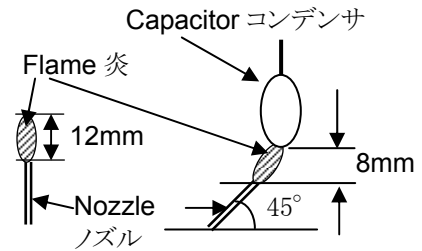

Schematic(概略図)

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clf. 28-137
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		11/27 P.

No. 番号	Item 項目	Performance 性能	Testing method 試験方法
17	Hum うなり音	(参考値) Sound pressure level 音圧レベル : 8kHz: 80dB or less 以下 15.75kHz: 90dB or less 以下	Voltage 電圧 : ・S-shaped S字波形 :340Vo-p 564 以上: $V_{p-p} = 65 \div C(\mu F)$ 474 以下: $V_{p-p} = 65 \div 0.47 = 138V$ (Refer to figure shown below) Frequency 周波数 :8kHz, 15.75kHz Distance 測定距離 : 50mm from the center of the test capacitor 測定コンデンサの中央から 50mm Measurement range 測定レンジ :A range Equipment 測定器 :TYPE2260 or NA-28 Temperature 温度 :(15~35)°C Humidity 相対湿度 :(45~75)%

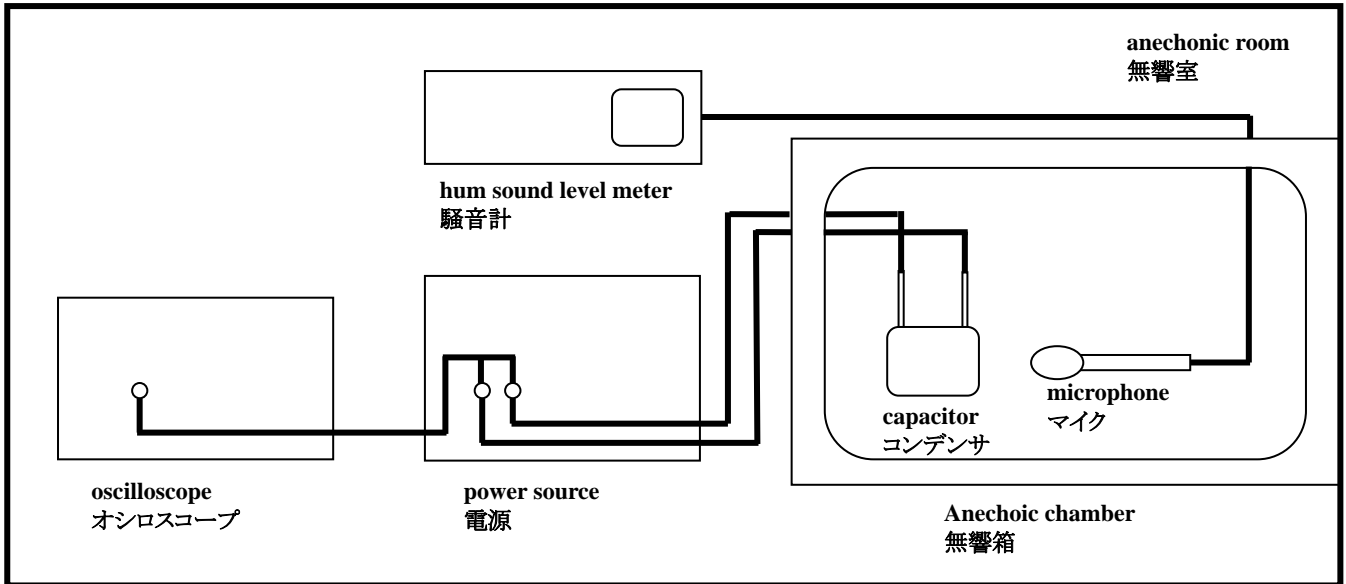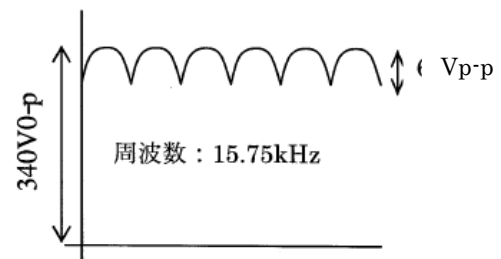


Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	28-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
		12/27	P.

**Fig.1 VOLTAGE DERATING VS. TEMPERATURE**

図-1 使用温度に対する定格電圧の軽減曲線

\* When used beyond 85°C at temperature of capacitor surface, delate the rated voltage as shown below.  
 \*コンデンサの壁面温度が85°Cを超える場合は、下図に従い定格電圧を軽減しご使用下さい。

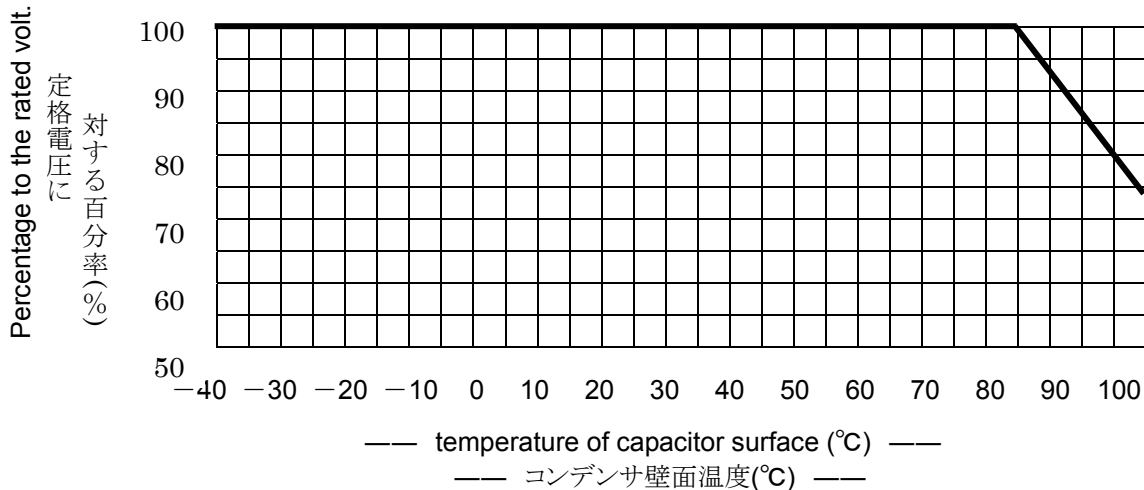


**Fig.2 CURRENT DERATING VS. TEMPERATURE**

図-2 使用温度に対する許容電流,許容パルス電流値の軽減曲線

\* When used beyond 80°C at temperature of capacitor surface, delate the permissible current rated (rms:Fig.4 and pulse:Tab.1) as shown below.


コンデンサの壁面温度が80°Cを超える場合は、下図に従い、図-4の許容電流、表-1の許容パルス電流値を軽減し、ご使用下さい。

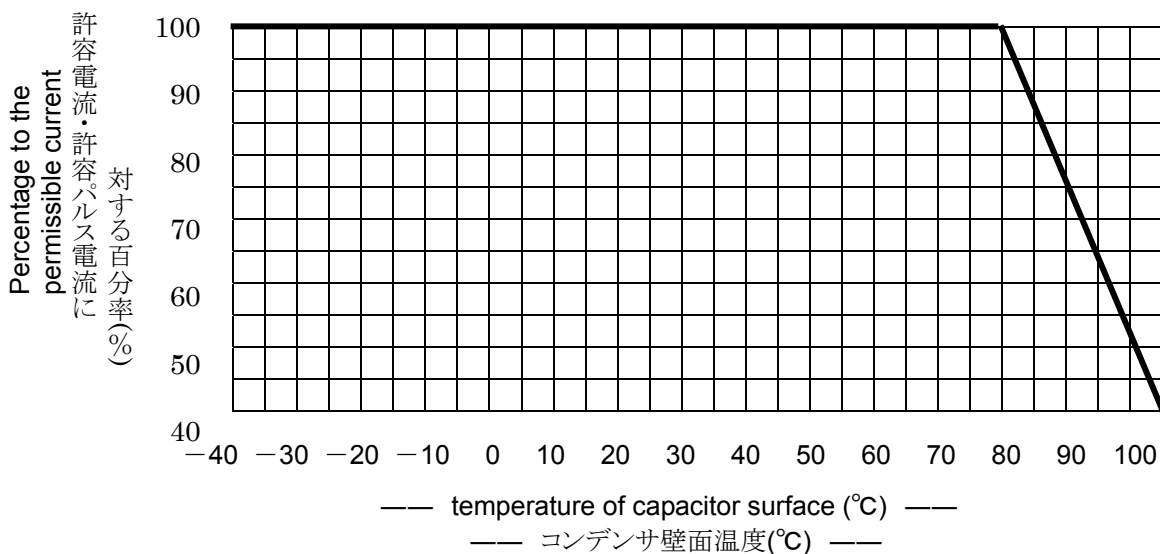

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	26-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
		13/27	P.

**Fig.3 PERMISSIBLE TEMPERATURE RISE DERATING VS. SURFACE TEMPERATURE OF A CAPACITOR**  
 図-3 壁面温度に対する温度上昇許容値

\*When used beyond 80°C at temperature of capacitor surface, reduce the own temperature rise as shown below.  
 \*コンデンサの壁面温度が 80°Cを超える場合は、下図の温度上昇値以下でご使用下さい。

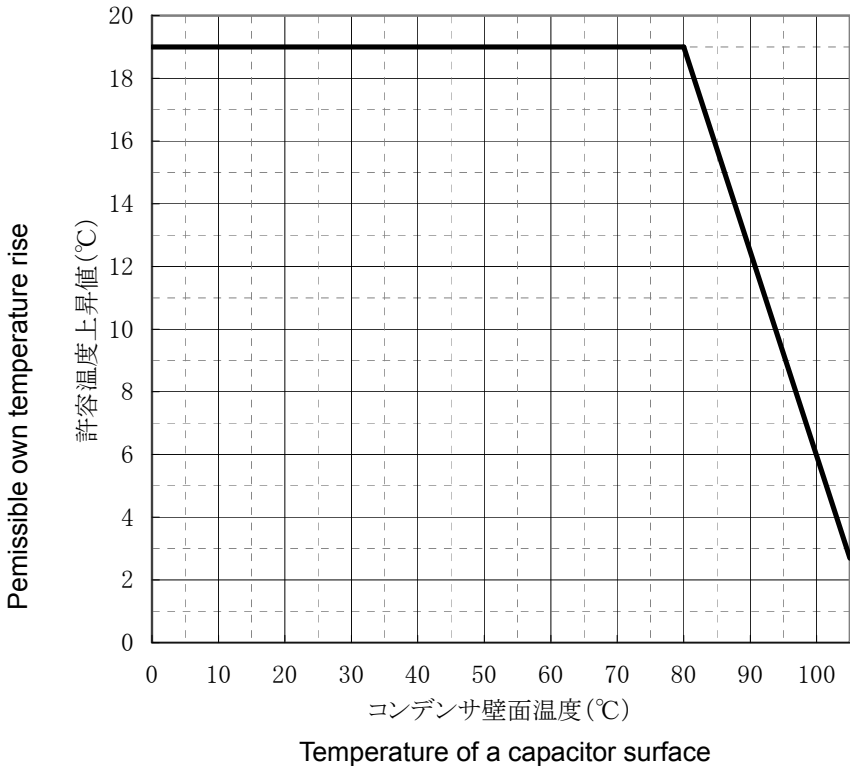

Product Specifications  
製品仕様書

METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR  
メタライズドポリプロピレンコンデンサ  
TYPE ECWF(A) DC450V  
ECWF(A)形 DC450V

類別 Clsf.	28-37
第 No.	1-25 号
改正記号 Revision Code	R1
	14/27 P.

**PERMISSIBLE CURRENT (RMS) VS. FREQUENCY (sine wave)**


周波数別許容電流値 —— 正弦波

- \* Permissible current (rms) is within the permissible value of below graph.
- \* コンデンサに流れる連続電流(実効電流)は図-4 の許容値以下でご使用下さい。

**[Fig.4 図-4 Permissible current(rms) VS. frequency(sine wave)周波数別許容電流値(正弦波)]**

\* When used beyond 80°C at temperature of capacitor surface, be in accordance with Fig.2 in page12/27.

コンデンサの壁面温度が 80°C を超える場合は 12/27 頁の図-2 の軽減に従いご使用下さい。

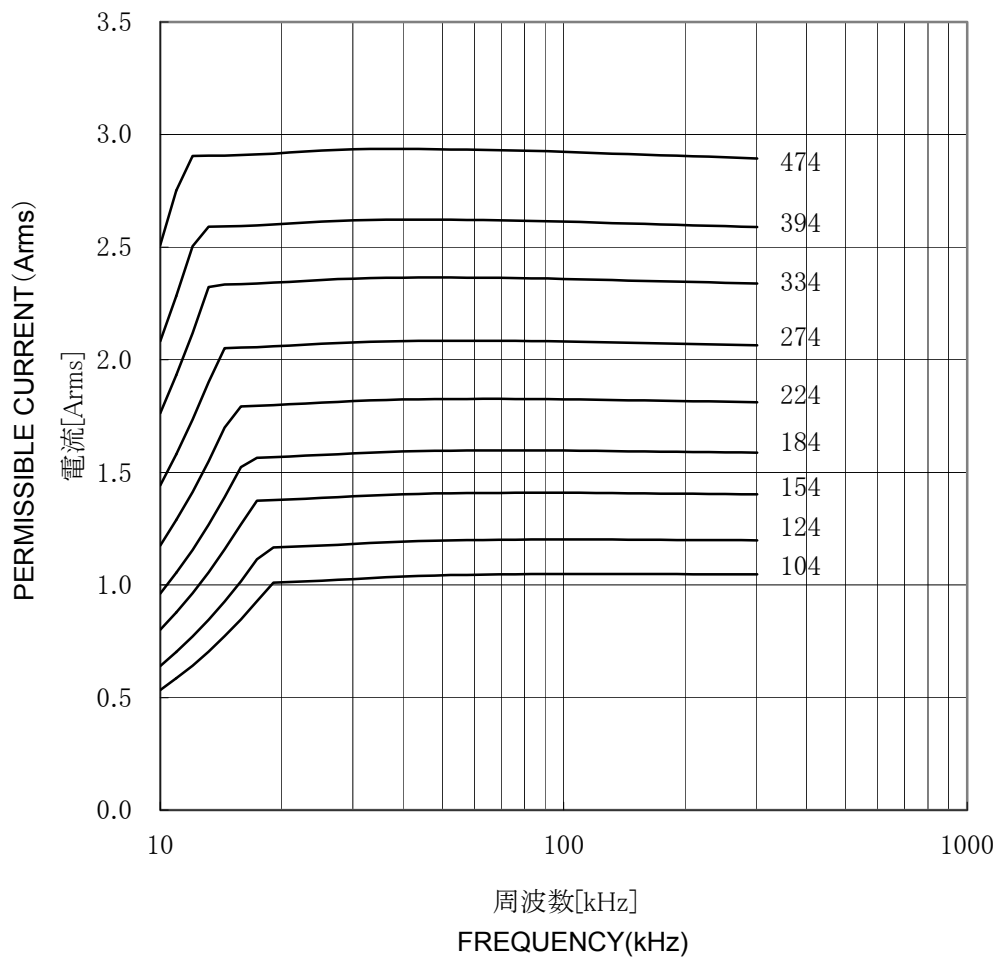



REFERENCE

Product Specifications  
製品仕様書

METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR  
メタライズドポリプロピレンコンデンサ  
TYPE ECWF(A) DC450V  
ECWF(A)形 DC450V

類別 Clsf.	28-37
第 No.	1-25
改正記号 Revision Code	R1
	15/27 P.

周波数別許容電流値(続き)

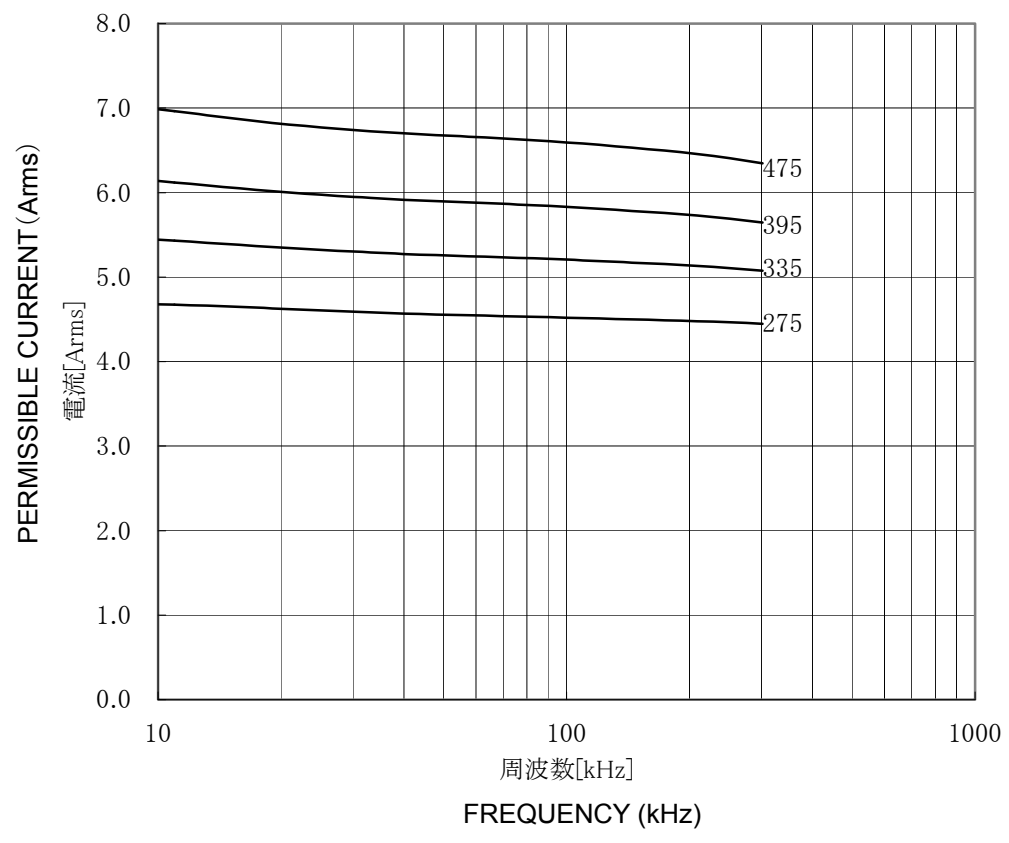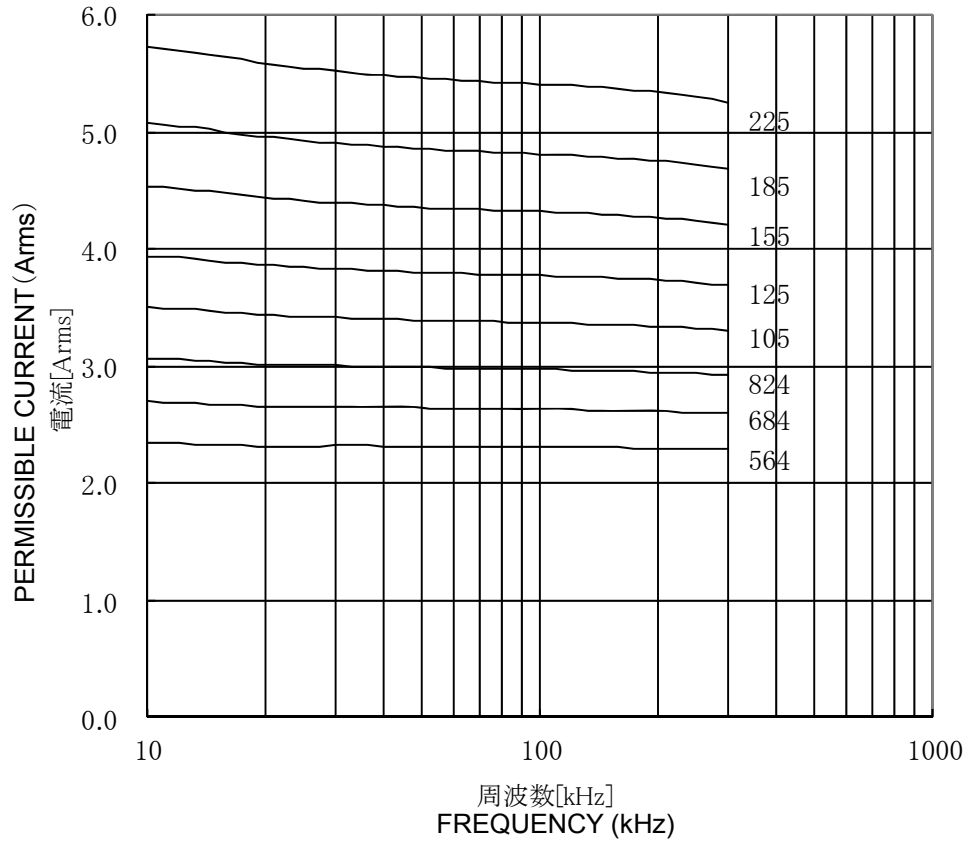

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Cls. 26-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		16/27 P.

Tab.1 PERMISSIBLE PULSE CURRENT  
表-1 許容パルス電流値

- \* Please use this capacitor within pulse current which specified in under table.  
コンデンサに流れるパルス電流は下表の許容値以下でご使用下さい。
- When used beyond 80°C at temperature of capacitor surface, be in accordance with Fig.2 in page12/27.  
但し、コンデンサの壁面温度が 80°Cを超える場合は 12/27 頁の図-2 の軽減に従いご使用下さい。
- \* Permissible pulse current is determined as the product of the capacitance value C (μF) and voltage change dV/dt per μs.  
下表の公称静電容量 (μF) と許容 dV/dt 値を掛け合わせた値が許容パルス電流値となります。

(Example 例) ECWF2W474KA  
 Capacitance 容量: 0.47μF, Permissible dV/dt value 許容dV/dt値: 41.6  
 Permissible pulse current 許容パルス電流: 0.47(μF)×41.6 = 19.6A<sub>0-P</sub>

(However, number of repetitions is 10,000 times or less, that is, momentary pulse current can be used up to 19.6A<sub>0-P</sub>. Consult us, meanwhile, if pulses are applied more than 10,000 times.  
 (なお、この許容パルス電流値は総印加回数が10,000回以内のものです。総印加回数が10,000回を超える場合はお問い合わせ下さい。)

電容量 (公称静電容量: μF)	許容 dV/dt 値 (V/μs)	許容パルス 電流値(A <sub>0-p</sub> )
104 (0.10)	41.6	4.2
124 (0.12)		5.0
154 (0.15)		6.2
184 (0.18)		7.5
224 (0.22)		9.2
274 (0.27)		11.2
334 (0.33)		13.7
394 (0.39)		16.2
474 (0.47)		19.6
564 (0.56)		24.3
684 (0.68)	16.5	
824 (0.84)	19.9	
105 (1.00)	24.3	
125 (1.20)	29.1	
155 (1.50)	36.4	
185 (1.80)	43.7	
225 (2.20)	14.3	53.4
275 (2.70)		38.7
335 (3.30)		47.2
395 (3.90)		55.8
475 (4.70)		67.3



Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	26-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25
		改正記号 Revision Code	R1
			17/27

10. **Cautions for safety use** ご使用に際しての注意事項

1) **Safety Precautions** 安全上のご注意

- ① The film capacitors contain a film based dielectric which may be flammable under certain operating conditions. When in use, they can either emit smoke and/or ignite should the product be defective. It is recommended covering the surrounding resin with flame-resistant materials or case as needed particularly.

フィルムコンデンサは誘電体に可燃性のプラスチックフィルムを使用しておりますので、フィルムコンデンサが故障した場合、ご使用条件によっては発煙または発火に至る危険性があります。必要に応じて周辺の樹脂部分を難燃化材料および難燃ケースで覆う等の設計上の配慮をお願いします。

- ② Prior to use, please make sure that failure of the film capacitors does not have any negative effects on other surrounding electronic circuit components and devices that would possibly cause damage. Proper safety measures should be taken using fail-safe protective circuit designs to help prevent other devices of becoming unsafe.

Example:

- a. State in which basic performance of automobiles (run, turn and stop)
- b. False operations
- c. Smoke emission/ignitions

ご使用の前にはフィルムコンデンサの故障により、他の部品に影響を及ぼし、装置の安全性を損なわない事をご確認ください。フィルムコンデンサの故障により直接あるいは間接的に機器の不安全状態(例として下記のa～cの状態)に繋がらないように、必要に応じてフェールセーフ機能(保護回路等)などの安全策を講じて頂きますようお願い申し上げます。

- a. 自動車の基本走行性能(走る, 曲がる, 止まる)に支障をきたす状態
- b. 誤動作
- c. 発煙・発火

- ③ The Film Capacitors are designed and manufactured specifically for general electronic devices, including audio-video equipment, home appliance, office equipment and data communication equipment etc.. Accordingly, it is strongly recommended that the user contact us in advance if the parts are to be used for the following devices, which require having advanced security measures:

- (1) Transport Equipment (motor vehicles, airplanes, trains, ships, traffic signal controllers)
- (2) Medical Equipment (life-support equipment, pacemakers for the heart, dialysis controllers)
- (3) Aircraft Equipment, Aerospace Equipment (airplanes, artificial satellites, rockets, etc.)
- (4) And any similar types of equipment

フィルムコンデンサは、一般電子機器(AV製品, 家電製品, 事務機器, 情報, 通信機器など)の汎用標準的な用途向けに設計・製造したものです。したがって、より高度の安全性が求められる下記のような機器にフィルムコンデンサをお使いになるときは、必ず事前に当社へ相談してください。

- (1) 交通・輸送機器(自動車, 飛行機, 鉄道, 船舶, 交通信号機などの制御機器)
- (2) 医療機器(生命維持装置, 心臓ペースメーカー, 人工透析器など)
- (3) 航空・宇宙機器(飛行機, 人工衛星, ロケットなど)
- (4) その他, 上記と同等の品質・信頼性が要求される機器

- ④ It is strongly recommended that further investigation or analysis is performed to verify the compatibility of the film capacitors when used in conjunction with any life-supporting equipment like electronic aviation controllers, automotive driving controllers and engine controllers (i.e.: fuel injection, ignition, etc.).

生命に直接影響する可能性のある装置, 機器, 特に生命維持装置, 航空制御装置, 自動車駆動制御装置, エンジン制御装置(燃料噴射, 点火等)に使用する場合は、必ずフィルムコンデンサの適合性について、お客様において十分テストの上ご判断下さい。

REFERENCE

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf.	26-37
		第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
			18/27 P.

- ⑤ Prior of using the film capacitors, the user should evaluate and verify its quality and performance after it has been assembled on the product.  
使用に際しては、お客様の製品に実装された状態で必ず評価・確認を実施してください。
- ⑥ Further care should be taken when parts are subjected under voltages, currents and/or temperatures that go beyond the specified ratings. These conditions should not be applied to the film capacitors even if defects such as short or open of other parts are found in the circuit.  
回路上他の部品のショート、オープンなどの不具合が発生した場合でもフィルムコンデンサに本仕様書に記載の値を超える電圧、電流、温度が加わらないようにご注意ください。
- ⑦ Please inquire about unspecified condition and uncertain content.  
本納入仕様書に 記載のない条件、不明な内容につきましては、必ずお問い合わせください。  
In case the question arise in the PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL, the contents in Japanese shall be prioritized.  
※納入仕様書内の内容に疑義が生じた場合、和文にて記載の内容を優先とします。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 28-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		19/27 P.

2) Permissible Conditions 使用範囲について

Use components within the specified limits listed below (① to ④). Over rated conditions might cause deterioration, damage, smoke and fire.

次①～④項の全ての条件を満たす範囲でご使用下さい。条件範囲を超えて使用すると、劣化・損傷・燃焼の危険があります。定格を超えた条件では使用しないで下さい。

① Permissible voltage 許容電圧

- Use the peak value ( $V_{0-p}$ ) of the Pulse voltage applied to both ends of the capacitor within the DC rated voltage.

コンデンサの端子間に印加される電圧のピーク値 ( $V_{0-p}$ ) は、パルス電圧を含め定格電圧以下でご使用下さい。

- Not to be connected directly to Primary or AC line.

電源の一次側等, AC ラインと直結する箇所には使用しないでください。

- Peak to peak voltage applied on the capacitor should be less than 240Vp-p※ , and zero to peak voltage should be less than 450V.

連続的に印加される電圧の変動は、240Vp-p 以下※とし、且つ最大ピーク電圧は 450V<sub>0-p</sub> 以下でご使用下さい。

※Refer to 12. Design Life Span in page 27/27 if the voltage over than 240Vp-p applied in the capacitor.

※240Vp-p を超えて使用する場合は、27/27 頁の 12. 設計寿命について を参照下さい。

② Permissible current 許容電流

- The permissible current must be considered by dividing into pulse current (peak current) and continuous current (rms current) depending on the breakdown mode, and when using, therefore, make sure the both current are within the permissible values. When used beyond 80°C at temperature of capacitor surface, be in accordance with Fig.2 in page 12/27.

許容電流は破壊モードによって、連続電流(実効値電流)とパルス電流(ピーク電流)に区分して考える必要があります。両方の電流が許容値以内であることを確認してご使用下さい。コンデンサの壁面温度が 80°C を超える場合は 12/27 頁の図-2 の軽減に従いご使用下さい。

- Continuous current should be within the specified figure in Fig.4 in page 14,15/27. Contact us when the waveforms are totally different from the sine wave.

連続電流は、14, 15/27 頁の図-4 の値以下でご使用下さい。電流波形が正弦波と著しく異なる場合は、お問い合わせ下さい。

- Pulse current should be within the figures calculated by Tab.1 in page 16/27. Consult us, meanwhile, if pulses are applied more than 10,000 times.

パルス電流は、16/27 頁の表-1 の  $dV/dt$  値から求めた許容パルス電流値以下でご使用下さい。なお、パルス電流の総印加回数 10000 回以下でご使用下さい。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clf.	26-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25
		改正記号 Revision Code	R1
			20/27

③ Own temperature rise 自己温度上昇

- Own temperature rise (components surface temperature) should be within 19°C (category temp is 80°C or less) or Fig.3 in page 13/27 (category temp is 80°C to 105°C) when used in the room temperature and wind-free conditions.  
 使用温度(コンデンサ壁面測定)が80°C以下の場合、室温、無風状態における自己温度上昇(コンデンサ壁面測定)が19°C以下となる条件にてご使用下さい。  
 また使用温度が80°Cを超え105°C以下の範囲の場合は、室温、無風状態における自己温度上昇(コンデンサ壁面温度)が13/27頁の図-3の軽減に従うような条件にてご使用下さい。
- Temperature rise of film capacitor varies with surrounding temperature. Own temperature rise should be measured in room temperature and wind-free condition.  
 フィルムコンデンサの発熱は、コンデンサの周囲温度によって異なります。自己温度上昇は必ず室温、無風状態で測定して下さい。
- Measurement of temperature rise should be in accordance with measuring method of own temperature rise in page 26/27.  
 自己温度上昇の測定は、26/27頁の自己温度上昇の測定方法によります。

④ Category temperature range カテゴリー温度範囲

- It must be noted, however, the category temperature range is the surface temperature of the capacitor, not the ambient temperature of the capacitor.  
 カテゴリー温度範囲はコンデンサの壁面温度であり、使用されるコンデンサの周囲温度ではありませんのでご注意下さい。
- In actual use, make sure the sum of the ambient temperature + capacitor's own temperature rise value (Within specified value), that is, the capacitor surface temperature is within the category temperature range in page 1/27.  
 周囲温度+コンデンサの自己発熱、即ちコンデンサの壁面温度が1/27頁のカテゴリー温度範囲以内となる条件でご使用下さい。
- If there is cooling plate of other part or any resistance heated to high temperature near the capacitor, the capacitor may be partly heated by the radiation heat, exceeding the category temperature range, and smoking or firing may be caused. Check the capacitor surface temperature at the heat source side.  
 コンデンサの近くに他部品の放熱板や高温になる抵抗などがあると、輻射熱によってコンデンサが局部的に加熱され、カテゴリー温度範囲を超える場合があります。必ず熱源側のコンデンサ壁面温度を測定し、カテゴリー温度範囲以内であることをご確認下さい。

3) Handling cautions 取り扱い上の注意

- Sudden charging or discharging may cause deterioration of capacitor such as short circuited and opening due to charging or discharging current. When charging or discharging, pass through a resistance of 2kΩ or more.  
 急激な充放電は、コンデンサの特性劣化につながりますので行わないで下さい。充放電は2kΩ以上の抵抗を通じて行ってください。
- Be careful not to apply excessive force to the lead wire root area, which may cause crack or gap in the coating resin near the root area.  
 リード線根元部に無理な力を加え、根元付近の外装樹脂にクラックや隙間が発生しないようご注意下さい。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	28-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
			21/27 P.

4) Storing and using conditions 保管・使用環境について

① Keeping of products 製品の保管について

- Please keep the products at 35°C or less, 85%RH or less within 3 years in rule.

製品の保管は温度 35°C, 湿度 85%RH 以下の条件で, 原則 3 年以内として下さい。

- If keeping-period is over the 6month, the soldering property might be down. So our recommend keeping-period is within 6month.

長期間保管すると, リード線表面の酸化によってはんだ付け性が低下するため, 保管は極力短期間 (6ヶ月程度)として下さい。

② Use in high humidity 湿度(蒸気圧)の高い環境で使用される場合

- Confirm characteristics and reliability when used or stored in high humidity for a long period, because characteristic deterioration as low insulation resistance and oxidized electrode may occur due to the humidity absorbed through the enclosure of the components.

湿度の高い環境で長期間使用すると, 時間とともに外装を通して素子が吸湿し, 絶縁抵抗の低下や電極(蒸着膜やメタリコン部)の酸化による性能劣化を招く要因となりますので, 湿度の高い環境で使用される場合は事前に性能 および信頼性を十分確認してください。

③ Cautions in gas atmosphere ガス雰囲気などに対するご注意

- When using in an oxidizing gas such as hydrogen chloride, hydrogen sulfide and sulfurous acid the evaporated film or metallized contact may be oxidized and may result in smoke or fire.

塩化水素, 硫化水素, 亜硫酸ガスなど酸化性ガス中での保管・使用は電極(蒸着膜やメタリコン部)の酸化につながり, 発煙・発火を誘発することがありますので, 避けてください。

④ When using by resin coating 樹脂コートを行って使用される場合

- Make sure characteristics and reliability when using the resin coating or resin embedding for the purpose of improvement of humidity resistance or gas resistance, or fixing of parts because failures of a capacitor such as a) , b) and c) may be occurred.

耐湿性, 耐ガス性の向上や, 部品の固定を目的に樹脂コートまたは樹脂埋設して使用される場合は下記のような不具合が予測されるため, 事前に性能および信頼性を十分確認してください。

- a) The solvent which contained in the resin permeate into the capacitor, and it may deteriorate the characteristic.

樹脂に含まれる溶剤がコンデンサに浸透し, 特性劣化を起こすことがあります。

- b) When hardening the resin, chemical reaction heat (curing heat generation) happen and it may occurs the infection to the capacitor.

樹脂を硬化させる際の化学反応熱(硬化発熱)によってコンデンサに悪影響を与えることがあります。

- c) The lead wire might be cut down and the soldering crack might be happen by expansion or contraction of resin hardening.

樹脂の膨張収縮によりリード線やはんだ付け部分にストレスが加わり, リード線切れやはんだクラックに至ることがあります。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 26-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		22/27 P.

5) Cautions for soldering はんだ付け

•A film capacitor tends to be influenced of heat. Therefore, sufficient cautions are required for the determination of soldering conditions.  
フィルムコンデンサは、熱に弱い部品ですのではんだ付け条件には、十分な注意が必要です。

•When soldering, the internal temperature of a capacitor must keep below the value of the table mentioned below.


The temperature shown below is to be kept with the assumption of soldering a capacitor standing (Standard condition). In case of soldering laid down , the temperature shall be less than the one shown below.

はんだ付け時のコンデンサ内部温度が下記の値以下となる条件ではんだ付けをしてください。

なお、下記温度はコンデンサを標準状態(立てた状態)で実装した場合を想定しています。コンデンサを横向きに寝かせて実装を行う場合でも下記の温度以下になるように実装温度を設定してください。

(maximum value of the internal temperature of a Capacitor)

Capacitance range ( $\mu$ F) 容量レンジ ( $\mu$ F)	Metallic contact part temperature (thermocouple A) メタリコン部温度 (熱電対 A)	Internal center temperature (thermocouple B) 素子中心部温度 (熱電対 B)
104~475	135°C	125°C

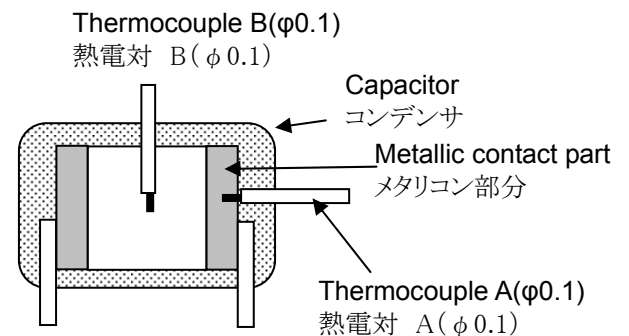

•Solder within the conditions mentioned in Fig.5 in page 23/27. However, this condition range cannot apply to all solder bath. Therefore, please check the internal temperature of a capacitor. Soldering time in 2 bath soldering equipment should be the total time of 1<sup>ST</sup> bath and 2<sup>ND</sup> bath. Pre-heat temperature means the maximum temperature of the circumference of a capacitor containing the Copper plating portion on the reverse side of the P.W.Board when carrying out pre-heat. (Please check temperature profile by thermocouple.)

上記の内部温度を満足する条件範囲として、23/27 頁の図-5 はんだ付け条件を推奨します。

但し、この条件範囲が全てのはんだディップ槽に適用できるとは限りませんので、基板に直付けされる場合はコンデンサ内部温度の確認を行ってください。

2槽式のはんだ付け装置のはんだ付け時間は、1槽目と2槽目の合計とってください。

プリヒート温度とは、プリヒート時の基板下面の銅箔部分を含むコンデンサ周囲 MAX 温度を意味します。

(熱電対によるプロファイルの確認をお願いします。)

•Recommended soldering condition is for the guideline for ensuring the basic characteristics of the components, not for the stable soldering conditions. Conditions for proper soldering should be set up according to individual conditions.


なお、この許容はんだ付け条件範囲はコンデンサの特性劣化を招かない範囲であって、安定したはんだ付けが可能な範囲を示すものではありません。安定したはんだ付けができる条件については個々に確認の上、設定してください。

•If re-working or dipping 2 times is necessary, it should be done after the capacitor returned to the normal temperature. However, please do not solder 3 times or more.

はんだ付け後の手直しや2回ディップを行う場合は、コンデンサ本体が常温に戻った後に行うようにして下さい。但し3回以上ディップしないでください。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 26-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		23/27 P.

Fig.5 図-5 Recommend soldering condition 許容はんだ付け条件

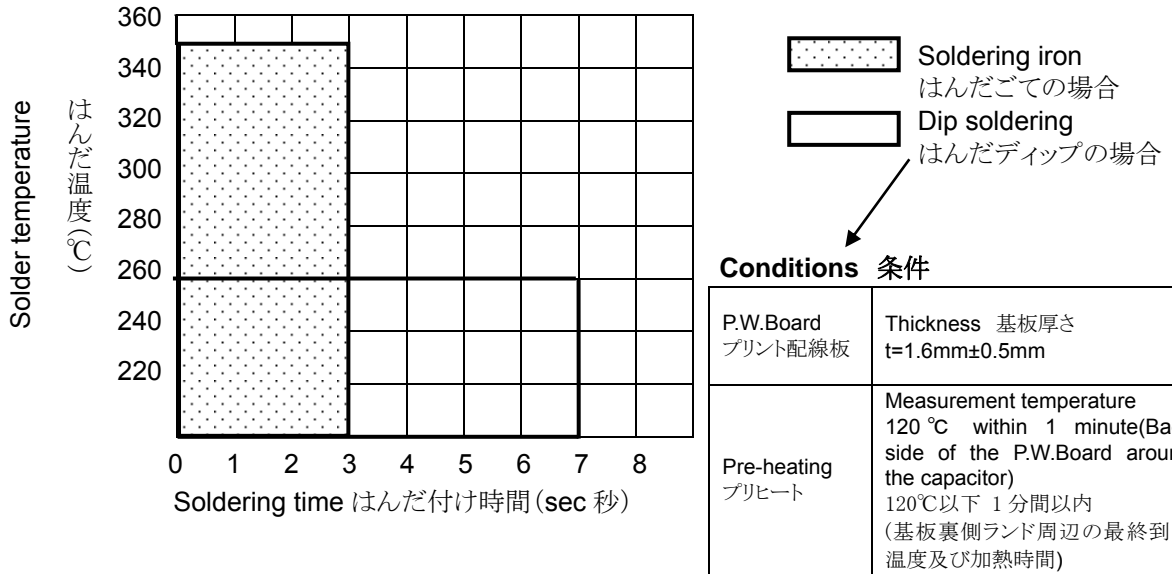

- Avoid passing through an adhesive curing oven. After adhesive curing, the capacitor should be inserted in the P.W. board and solder. (When passing an adhesive curing oven, breakage of coating resin or deterioration in capacitor characteristic may be caused.)  
 接着剤硬化炉を通すことは避けてください。接着剤硬化後に本コンデンサをプリント基板に挿入してはんだ付けを行ってください。(外装樹脂の破損やコンデンサの特性劣化が発生する場合があります)
- Avoid reflow soldering. (When use in reflow soldering, breakage of coating resin or deterioration in capacitor characteristic may be caused.)  
 リフローはんだ付けはしないで下さい。(外装樹脂の破損やコンデンサの特性劣化が発生する場合があります)

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clsf. 26-37
		第 No. 1-25
		改正記号 Revision Code R1
		24/27 P.

• Caution in the case of a capacitor is laid down sideways for soldering.


コンデンサを横向きに寝かせて実装を行う場合の注意事項

Connection of the dielectric film and the metallic contact part may become unstable by heat contraction of a dielectric film, in case capacitor received to excessive heat damage for soldering. When current is sent by the capacitor with an unstable metallic contact part, the capacitor may cause with failure mode (capacitance decrease, open circuit, etc).

In case of soldering laid down sideways, both the metallic contact part temperature shall be less than 135°C, and the temperature of thermocouple C shall be less than 125°C.

実装時に与えられる過度の熱ストレスにより、誘電対フィルムが熱収縮してメタリコン部の接続が不安定になる可能性があります。不安定な状態のコンデンサに電流を流すと、容量減少、オープンモードへと繋がる可能性があります。

従って、コンデンサを横向きに寝かせて実装を行う場合、メタリコン部温度 135°C以下及び熱電対 C が 125°C以下になるようにはんだ付けを行ってください。

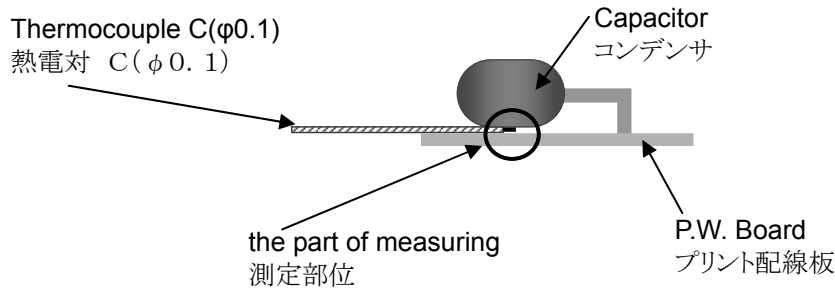

6) Washing 洗浄

• Contact for detail for washing solvent and washing method in case they may cause deterioration of appearance or characteristics.

洗浄剤の種類や洗浄条件によっては外観の不具合や特性劣化を招く場合があります。

• Generally it is less affected by alcohol derivative washing solvent, and is likely to be affected by highly polar solvent.

洗浄剤の種類としてはアルコール系の洗浄剤は影響を受けにくく、極性の高い洗浄剤は影響を受ける場合があります。

• For environmental protection, please avoid the use of agents that may cause ozone layer destruction.

オゾン層破壊物質は地球環境保護のため使用を避けてください。

• Long washing time may cause damage to the capacitor.

洗浄時間が長いとコンデンサへの洗浄剤の浸透によって洗浄剤の影響を受ける場合がありますので、できるだけ短時間で洗浄するようにしてください。

• After washing, please fully dry so that detergent does not remain.

洗浄後は洗浄剤が残留しないよう十分に乾燥を行ってください。



Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	28-131
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
		25/27	P.

7) Applicable laws and regulations 適用される法律, 規制について

① Foreign exchange and foreign trade law 外国為替及び外国貿易法

- When the capacitor shipped to foreign country, please make application to follow the Foreign exchange and foreign trade law.
- 本製品の輸出に際しては、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規に則った輸出手続をお願いします。

② Chemical substance, Environmental load substance 化学物質, 環境負荷物質

- The ozone layer destructive substance that provided by the Montreal agreement is not used in the manufacturing process of material of the capacitor.  
 モントリオール議定書で規定されているオゾン層破壊物質は、本製品の使用部材の製造工程に使用しておりません。
- The particular bromine flame resistance substance (including PBB and PBDE) is not intentionally used to the material of Product.  
 特定臭素系難燃剤 (PBB (ポリプロモビフェニル) 及び PBDE (ポリプロモジフェニルエーテル) を含む) は、本製品の使用部材に意図的に使用しておりません。
- All of the materials of Product are recognized the existence chemical substances based on the law for examination and production control about chemical substance.  
 本製品の使用部材は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、全て既存化学物質として記載されている材料です。

③ Others その他

- Please be careful that it may be unable to use the capacitor for the apparatus and the circuit which is legally regulated about use of a capacitor, because the capacitor has not carried out the design which suits law except 7-① and 7-②.  
 本製品は上記を除くその他の法規に対し適合する設計をしていないため、コンデンサの使用に関して法的規制がある機器、回路には使用することができない場合がありますのでご注意ください。
- Testing method of the capacitor is based on JIS C 5101-16-1999 and IEC 60384-16, but the capacitor is not a conformity article of a JIS and IEC.  
 本製品の試験方法は JIS C 5101-16-1999 and IEC 60384-16 に準拠していますが、JIS 規格や IEC 規格の適合品ではありません。

8) Hum sound うなり音

- The hum sound might be generated when there is a distortion in the shape of waves as the voltage impressed to caps contains a lot of higher harmonics elements. However, there is no problem on an electric characteristic of caps.  
 Please confirm use to the equipment by which the hum sound becomes a problem.  
 コンデンサに印加される電圧が、高調波成分を多く含むなど波形にひずみがある場合、うなり音が発生することがあります。コンデンサの電気特性上は問題ありませんが、うなり音が問題となる機器への使用の際はご確認下さい。

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	類別 Clf. 26-37
		第 No. 1-25 号
		改正記号 Revision Code R1
		26/27 P.

11. Method of measuring inherent temperature rise 自己温度上昇の測定方法

Attaching thermocouple to capacitor by an adhesive, as shown below, temperature of capacitor surface shall be measured by keeping away from heat influence of surrounding components. Own temperature rise is temperature which subtracted atmospheric temperature surrounding capacitor from temperature of capacitor surface. (They shall be measured in normal temperature.)  
 下図のように、コンデンサ壁面に熱電対を接着剤で取り付け、他部品の熱影響を受けないようにしてコンデンサ温度を測定します。(測定は標準試験状態にて実施します。)

• If there are influences from other components, please measure with one of the following procedures. 他部品の熱影響を受ける場合は、以下のいずれかの手段にて測定してください。

a) Attach the capacitor on the other PC board.

供試コンデンサを基板に裏づけした状態で測定する。

b) Mount the capacitor on the same PC board as the actual model and place them inside a box.

At this time, the current that runs to the capacitor must be the same as the real use.

供試コンデンサのみを実使用と同一の基板に取り付けた状態で箱の中に入れ、セット本体より配線を引き出し、無風状態で測定する

(この場合、コンデンサに流れる電流が実使用と同一であること)

Please separate the drawer line from the capacitor terminal as much as possible.

The heat of the capacitor runs away through drawer line when drawer line is near the capacitor terminal, and self-temperature rise lowers.

Same PC board as the actual model must be used to prevent the self-temperature rise variation caused by the types of PC board, wiring pattern, etc.

基板パターン上での引出し線取り付け位置は、供試コンデンサからなるべく離れるよう考慮してください。

(引出し線がコンデンサ端子に近いと、コンデンサの発熱が引出し線を通じて逃げるため、自己温度上昇値が低くなります。)

また、自己温度上昇は基板の種類、配線パターン等、測定状態によって違いが生じるため、必ず実使用と同一の基板で、実際にそのコンデンサを使用する箇所に取り付けて測定してください。

Fig.6

T1 : Capacitor surface temperature – Must be measured at the capacitor center.

T2 : Atmosphere temperature

\* Self-temperature rise  $\Delta T = T1 - T2$

(Please use thermocouple  $\phi 0.1$  type T or K)


図-6

T1:コンデンサ壁面温度...素子ボディ中央部分で測定

T2:雰囲気温度

\* 自己温度上昇値  $\Delta t = T1 - T2$

(熱電対  $\phi 0.1\text{mm}$  T線又はK線を使用してください)

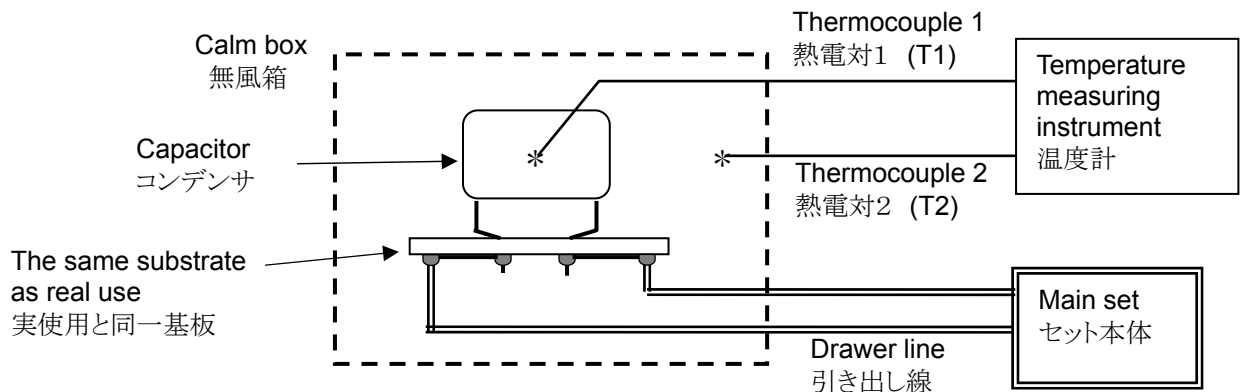

Product Specifications 製品仕様書	METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR メタライズドポリプロピレンコンデンサ	類別 Clsf.	26-37
	TYPE ECWF(A) DC450V ECWF(A)形 DC450V	第 No.	1-25 号
		改正記号 Revision Code	R1
			27/27 P.

12. DESIGN LIFE SPAN(A targeted life span specified at the design stage.) 設計寿命について

- Design Life Span of this capacitor assumes what is used for active filter circuit.  
 The capacitance of capacitor might be decreased if it is used continuously in high humidity.  
 Please confirm the temperature and humidity for which the capacitor is used, because the voltage (Vp-p) that can be used is different depending on the temperature and humidity.
- ① Under the low humidity environment(temperature:80°C,humidity:5% or less),this capacitor has been designed to withstand of 50,000 hours in 373Vo-p and 339Vp-p(Voltage:240Vrms×2√2×rectified:0.5).
- ② Under the high humidity environment(temperature:22.3°C,humidity:81%),this capacitor has been designed to withstand of 50,000 hours in 373Vo-p and 240Vp-p.  
 Contact us when the use condition is over the above-mentioned it (ex. over 339Vp-p).  
 "50,000 hours" is the presumption longevity time based on the examination result, and no guarantee time.
- 本コンデンサの設計寿命はアクティブフィルタ回路に使用されることを想定したものです。  
 本コンデンサは高湿度中での連続使用で容量が減少する可能性があります。雰囲気の温湿度により、ご使用できる電圧変動分 (Vp-p) が異なりますのでご注意ください。
- (1) 低湿度環境下 (温度 80°C, 湿度 5% 以下) において, 373Vo-p, 且つ 339Vp-p (電源入力電圧 240Vrms×2√2×整流 0.5) の負荷電圧で 5 万時間に耐えるように設計されています。
- (2) 高湿度環境下 (温度 22.3°C, 湿度 81%) においては, 373Vo-p, 且つ, 240Vp-p の負荷電圧で 5 万時間に耐え得るよう設計されています。
- 上記の電圧変動分 (Vp-p) 条件を超えてご使用の場合は, 別途お問い合わせ下さい。  
 尚, 「5 万時間」とは試験結果に基づく推定寿命時間です。