製品品番	静電容量 μF (*)	寸法 L	T	H	S	d
ECWF4223 () LB	0.022 (223)	12.5	5.8	8.6	7.5	0.6
〃 4243 () LB	0.024 (243)	〃	6.0	8.8	〃	〃
〃 4273 () LB	0.027 (273)	〃	6.2	9.0	〃	〃
〃 4303 () LB	0.03 (303)	〃	6.4	9.3	〃	〃
〃 4333 () LB	0.033 (333)	〃	6.7	9.5	〃	〃
〃 4363 () LB	0.036 (363)	〃	5.7	8.4	〃	〃
〃 4393 () LB	0.039 (393)	〃	5.8	8.6	〃	〃
〃 4433 () LB	0.043 (433)	〃	6.0	8.8	〃	〃
〃 4473 () LB	0.047 (473)	〃	6.2	9.0	〃	〃
〃 4513 () LB	0.051 (513)	〃	6.4	9.2	〃	〃
〃 4563 () LB	0.056 (563)	〃	6.6	9.4	〃	〃
〃 4623 () LB	0.062 (623)	13.0	6.8	9.6	〃	0.8
〃 4683 () LB	0.068 (683)	〃	7.0	9.9	〃	〃
〃 4753 () LB	0.075 (753)	〃	7.3	10.1	〃	〃
〃 4823 () LB	0.082 (823)	〃	7.5	10.4	〃	〃
〃 4913 () LB	0.091 (913)	〃	7.8	10.7	〃	〃
〃 4104 () LB	0.1 (104)	15.5	6.5	11.0	〃	〃
〃 4114 () LB	0.11 (114)	〃	6.8	11.3	〃	〃
〃 4124 () LB	0.12 (124)	〃	7.0	11.5	〃	〃
〃 4134 () LB	0.13 (134)	〃	7.2	11.8	〃	〃
〃 4154 () LB	0.15 (154)	〃	7.6	12.2	〃	〃
〃 4164 () LB	0.16 (164)	〃	7.8	12.4	〃	〃
〃 4184 () LB	0.18 (184)	〃	8.2	12.8	〃	〃
〃 4204 () LB	0.2 (204)	〃	8.6	13.3	〃	〃
〃 4224 () LB	0.22 (224)	〃	9.0	13.6	〃	〃
〃 4244 () LB	0.24 (244)	18.0	8.3	13.0	10.0	〃
〃 4274 () LB	0.27 (274)	〃	8.8	13.4	〃	〃
〃 4304 () LB	0.3 (304)	〃	9.2	13.9	〃	〃
〃 4334 () LB	0.33 (334)	〃	9.6	14.3	〃	〃
〃 4364 () LB	0.36 (364)	〃	9.9	14.7	〃	〃
〃 4394 () LB	0.39 (394)	〃	10.3	15.1	〃	〃
〃 4434 () LB	0.43 (434)	〃	10.7	15.6	〃	〃
〃 4474 () LB	0.47 (474)	〃	11.2	16.1	〃	〃
〃 4514 () LB	0.51 (514)	20.5	10.3	16.8	12.5	〃
〃 4564 () LB	0.56 (564)	〃	10.7	17.3	〃	〃
〃 4624 () LB	0.62 (624)	〃	11.3	17.9	〃	〃
〃 4684 () LB	0.68 (684)	〃	11.8	18.5	〃	〃
〃 4754 () LB	0.75 (754)	〃	12.3	19.1	〃	〃
〃 4824 () LB	0.82 (824)	23.0	11.8	18.5	〃	〃
〃 4914 () LB	0.91 (914)	〃	12.4	19.2	〃	〃
〃 4105 () LB	1.0 (105)	〃	13.0	19.8	〃	〃
〃 4115 () LB	1.1 (115)	〃	13.6	20.5	〃	〃
〃 4125 () LB	1.2 (125)	28.0	12.3	19.1	17.5	〃
〃 4135 () LB	1.3 (135)	〃	12.8	19.6	〃	〃
〃 4155 () LB	1.5 (155)	〃	13.7	20.7	〃	〃
〃 4165 () LB	1.6 (165)	〃	14.2	21.2	〃	〃
〃 4185 () LB	1.8 (185)	〃	15.2	22.2	〃	〃
〃 4205 () LB	2.0 (205)	〃	16.0	23.1	〃	〃
〃 4225 () LB	2.2 (225)	〃	16.8	24.0	〃	〃
〃 4245 () LB	2.4 (245)	〃	17.5	24.8	〃	〃

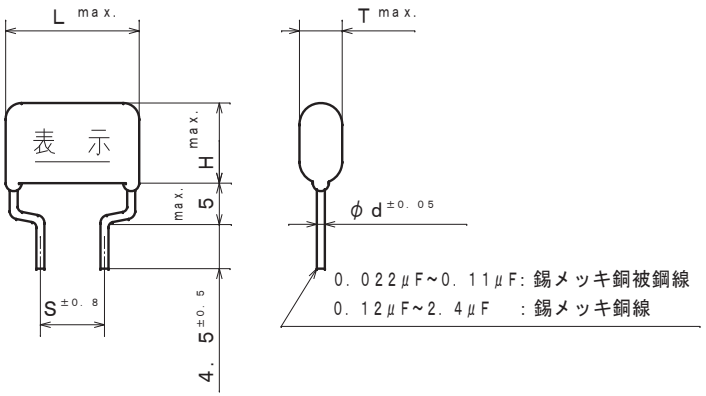

品番呼称方法

ECWF 4105JLB (400VDC, 1.0μF, ±5%)

- リード加工品
- リード線一方向型
- 静電容量許容差記号 (H=±3%, J=±5%)
- 静電容量 (*) 参照
- 定格電圧 (4=400VDC)

表示例

(223~913)	(104, 114)	(124~245)
WFL223J 400V □ 製造密番	WFL104J Ⓜ 400V □ 製造密番	WFL124J Ⓜ 400V □ 製造密番

※WFLの下にアンダーラインのあるものはリード線が銅線，ないものは銅被鋼線であることを表す

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
2	2005. 4. 1	社名変更	長岡
3	2006. 4. 1	社名変更	長岡
4	2008. 4. 1	社名変更	長岡
5	2012. 4. 1	社名変更	長岡
6	2013. 4. 1	社名変更	福光
7	2015. 4. 1	社名変更	高田
8	2022. 4. 1	社名変更	

仕様		
使用条件	カテゴリ温度範囲	−40℃ ~ +105℃ 壁面における自己温度上昇を含む
構造一般	外装	難燃性エポキシ樹脂外装
	素子構造	メタライズドポリプロピレンフィルム
電気的性能	静電容量	左表参照
	定格電圧	400VDC
	静電容量許容差	±3%(H), ±5%(J)
	耐電圧	定格電圧×150% for 60s (但し充放電の際は2kΩ以上抵抗を通すこと。)
	絶縁抵抗	3,000MΩ・μF at 20℃ (但し0.33μF以下は9,000MΩ以上) − 100VDC for 60s −
	誘電正接	0.05%以下, at 1kHz, 20℃
仕様書番号		T3011JJJ

品名	高周波用メタライズドコンデンサ ECWF 400VDC (L)
製品品番	ECWF 4***() LB
制定日	2003. 2. 3
設計者	女鹿田
管理責任者	吉田
制定者	加藤
図名	製品図
図番	3011JJ

参考