


製 品 品 番	静電容量 μ F (*)	寸 法					体積 (mm ³)
		L	T	H	S	d	
ECWH8103HAB	0. 010 (103)	15. 4	5. 4	9. 8	7. 5	0. 6	676
" 8123HAB	0. 012 (123)	"	5. 8	10. 2	"	"	740
" 8153HAB	0. 015 (153)	"	6. 2	10. 6	"	"	819
" 8183HAB	0. 018 (183)	15. 7	6. 6	11. 0	"	0. 8	933
" 8223HAB	0. 022 (223)	"	7. 1	11. 5	"	"	1044
" 8273HAB	0. 027 (273)	"	7. 6	12. 0	"	"	1161
" 8333HAB	0. 033 (333)	"	8. 4	12. 8	"	"	1346
" 8393HAB	0. 039 (393)	"	8. 9	13. 3	"	"	1491
" 8473HAB	0. 047 (473)	"	9. 7	14. 1	"	"	1715

品番呼称方法

ECWH 8103HAB (800VDC, 0.01μF, ±3%)

↑ リード加工品
↑ リード線一方向型
↑ 静電容量許容差記号 (H=±3%)
↑ 静電容量 (*) 参照
↑ 定格電圧 (8=800VDC)

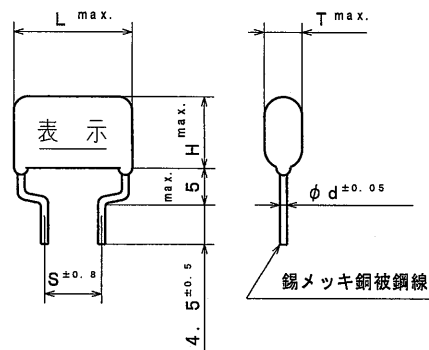

表示例

WHA103H
800V

↑
製造密番

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
△	2009. 5. 11	訂正: 品名	小川
△	2012. 4. 1	社名変更	長岡
△	2013. 4. 1	社名変更	福光
△	2015. 4. 1	社名変更	富田

仕 様	
使用条件	カテゴリ温度範囲 -40℃ ~ +105℃ 壁面における自己温度上昇を含む
構造一般	外 装 素子構造 難燃性エポキシ樹脂外装 メタライズドポリプロピレンフィルム
電気性能	静電容量 定格電圧 左 表 参 照 800VDC 静電容量許容差 ±3% (H) 耐 電 圧 定格電圧×150% for 60s (但し充放電の際は2kΩ以上抵抗を通すこと。) 絶縁抵抗 30,000MΩ以上 at 20℃ - 500VDC for 60s - 誘電正接 0.1%以下, at 1kHz, 20℃
仕様書番号	T8063JJJ

参 考


品名	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ ECWH 800VDC (A)
製品品番	ECWH 8***HAB
制定日	2008. 10. 9
図名	製品図
図番	8058JJ

製 品 品 番	静電容量 μ F (*)	寸 法					体積 (mm ³)
		L	T	H	S	d	
ECWH8103HAQ	0.010 (103)	15.4	5.4	9.8	12.5	0.6	676
〃 8123HAQ	0.012 (123)	〃	5.8	10.2	〃	〃	740
〃 8153HAQ	0.015 (153)	〃	6.2	10.6	〃	〃	819
〃 8183HAQ	0.018 (183)	15.7	6.6	11.0	〃	0.8	933
〃 8223HAQ	0.022 (223)	〃	7.1	11.5	〃	〃	1044
〃 8273HAQ	0.027 (273)	〃	7.6	12.0	〃	〃	1161
〃 8333HAQ	0.033 (333)	〃	8.4	12.8	〃	〃	1346
〃 8393HAQ	0.039 (393)	〃	8.9	13.3	〃	〃	1491
〃 8473HAQ	0.047 (473)	〃	9.7	14.1	〃	〃	1715

品番呼称方法

ECWH 8103HAQ (800VDC, 0.01 μF , $\pm 3\%$)

↑ リード加工品
↑ リード線一方向型
↑ 静電容量許容差記号 (H= $\pm 3\%$)
↑ 静電容量 (*) 参照
↑ 定格電圧 (8=800VDC)

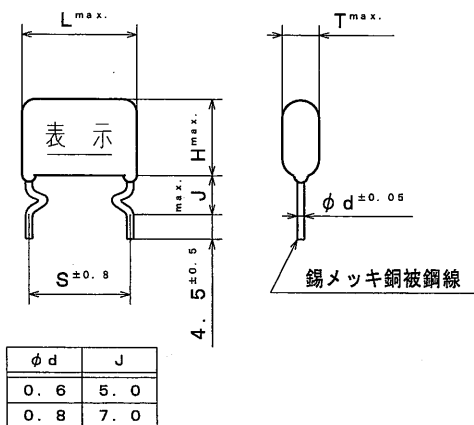

表示例

WHA103H
800V
製造密番

改 正 履 歴 表			
符号	年月日	改 正 内 容	制定者
△	2009. 5. 11	訂正：品名	小川 長岡 福光 (高田)
△	2012. 4. 1	社名変更	
△	2013. 4. 1	社名変更	
△	2015. 4. 1	社名変更	
仕 様			
使用条件	カテゴリ温度範囲	-40℃ ~ +105℃ 壁面における自己温度上昇を含む	
構造一般	外 装 素子構造	難燃性エポキシ樹脂外装 メタライズドポリプロピレンフィルム	
電気的性質 性能	静電容量	左 表 参 照	
	定格電圧	800VDC	
	静電容量許容差	±3% (H)	
	耐 電 圧	定格電圧×150% for 60s (但し充放電の際は2kΩ以上抵抗を通すこと。)	
	絶縁抵抗	30,000MΩ以上 at 20℃ - 500VDC for 60s -	
	誘電正接	0.1%以下, at 1kHz, 20℃	
仕様書番号		T8064JJJ	
参 考			
品名	△ メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ ECWH 800VDC (A)		
製品品番	ECWH 8***HAQ		
制定日	2008. 10. 9	設計者	管理責任者
図名	製品図	計 画 者	制 定 者
図番	8059JJ		