製品品番	静電容量 μF (＊)	寸法 L	T	H	F	d
ECWH 20102 () VC	0.001 (102)	18.0	6.5	13.5	15.0	0.8
〃 20112 () VC	0.0011 (112)	〃	〃	〃	〃	〃
〃 20122 () VC	0.0012 (122)	〃	7.0	〃	〃	〃
〃 20132 () VC	0.0013 (132)	〃	〃	14.0	〃	〃
〃 20152 () VC	0.0015 (152)	〃	7.5	〃	〃	〃
〃 20162 () VC	0.0016 (162)	〃	〃	14.5	〃	〃
〃 20182 () VC	0.0018 (182)	〃	8.0	〃	〃	〃
〃 20202 () VC	0.002 (202)	〃	〃	15.0	〃	〃
〃 20222 () VC	0.0022 (222)	〃	8.5	〃	〃	〃
〃 20242 () VC	0.0024 (242)	〃	〃	15.5	〃	〃
〃 20272 () VC	0.0027 (272)	〃	9.0	16.0	〃	〃
〃 20302 () VC	0.003 (302)	〃	9.5	〃	〃	〃
〃 20332 () VC	0.0033 (332)	〃	8.5	15.5	〃	〃
〃 20362 () VC	0.0036 (362)	〃	9.0	〃	〃	〃
〃 20392 () VC	0.0039 (392)	〃	〃	16.0	〃	〃
〃 20432 () VC	0.0043 (432)	〃	9.5	〃	〃	〃
〃 20472 () VC	0.0047 (472)	23.0	7.0	15.5	20.0	〃
〃 20512 () VC	0.0051 (512)	〃	7.5	16.0	〃	〃
〃 20562 () VC	0.0056 (562)	〃	〃	〃	〃	〃
〃 20622 () VC	0.0062 (622)	〃	8.0	16.5	〃	〃
〃 20682 () VC	0.0068 (682)	〃	8.5	〃	〃	〃
〃 20722 () VC	0.0072 (722)	〃	〃	17.0	〃	〃
〃 20752 () VC	0.0075 (752)	〃	9.5	18.0	〃	〃
〃 20822 () VC	0.0082 (822)	〃	10.0	〃	〃	〃
〃 20912 () VC	0.0091 (912)	〃	〃	19.0	〃	〃
〃 20103 () VC	0.01 (103)	〃	10.5	19.5	〃	〃
〃 20113 () VC	0.011 (113)	〃	11.0	20.0	〃	〃
〃 20123 () VC	0.012 (123)	〃	11.5	20.5	〃	〃
〃 20133 () VC	0.013 (133)	〃	12.0	21.0	〃	〃
〃 20153 () VC	0.015 (153)	〃	〃	21.5	〃	〃

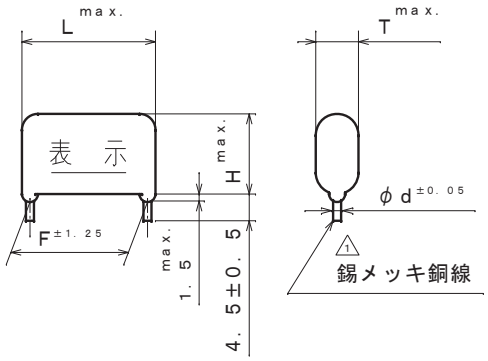

・F間寸法は，リード線根元部での寸法とします。

品番呼称方法

ECWH 20102HVC (2000VDC, 0.001μF, ±3%)

- 定格電圧 (20…2000VDC)
- 静電容量・・・(＊) 参照
- 静電容量許容差 (H=±3%, J=±5%)
- リード線一方向型
- リード線カット品

表示例

WHV 102 H
Ⓜ 2.0kVDC
□
製造密番

改正履歴表

符号	年月日	改正内容	制定者
7	2012. 4. 1	社名変更	長岡
8	2013. 4. 1	社名変更	福光
9	2015. 4. 1	社名変更	高田
10	2022. 4. 1	社名変更	

仕様

使用条件	カテゴリ温度範囲	5 6 −40℃～+105℃ 壁面における自己温度上昇を含む
構造一般	外装	難燃性エポキシ樹脂外装
	素子構造	メタライズドポリプロピレンフィルム
電気的性能	静電容量	左表参照
	定格電圧	2000VDC 5 (85℃以上は1.25%／℃の電圧軽減)
	静電容量許容差	±3% (H), ±5% (J)
	耐電圧	端子相互間=直流定格電圧×150% for 60s 端子一括外装間=1500VAC for 60s
	誘電正接	0.1%以下 (at 1kHz), 0.2%以下 (at 10kHz)
	絶縁抵抗	30,000MΩ 以上 at 20℃ − 500VDC for 60s −
仕様書番号		TJA9056K (CH−H−A59J)

品名	高周波用メタライズドコンデンサ ECWH (V)					
製品品番	ECWH 20＊＊＊ () VC					
制定日	1999. 9. 1	設計者	女鹿田	管理責任者	吉田	制定者	加藤
図名	製品図					
図番	J5Q101					

参考