

# Super low Anti-Reflection film for internal insertion

## 内部挿入用超低反射防止フィルム

### Fine Tiara

Under development  
開発品



Low refractive index of the industry's top level  
業界トップレベルの低反射率

There is almost no reflection  
映り込みがほとんどない

Good adhesiveness of AR surface  
表面のテープ密着性良好

#### Concept コンセプト

#### Product layer structure 層構成

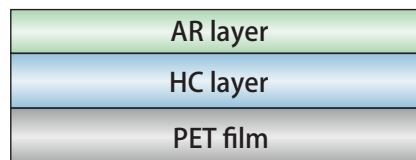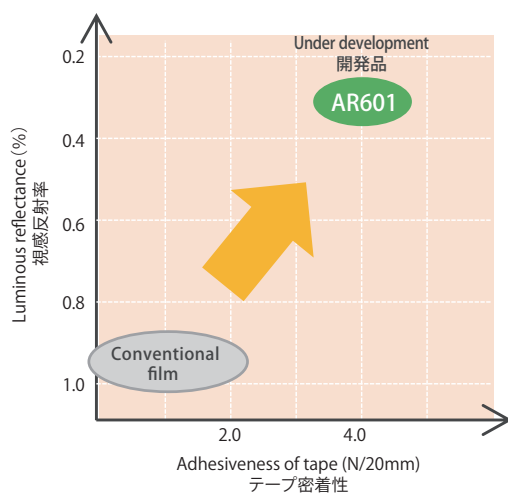

#### General properties 一般特性

Item 項目	Unit 単位	AR601 (Under development) (開発品)
Film thickness 基材厚み	μm	50
Total light transmittance 全光線透過率	%	94.1
Haze ヘイズ	%	0.3
Minimum reflectance 最小反射率	%	0.1
Luminous reflectance 視感反射率	%	0.3
Pencil hardness 鉛筆硬度	—	H
Adhesiveness of tape テープ密着性	—	4.0

The above data is actual values and not guaranteed values. 上記データは当社の実測値であり、保証値ではありません。

Please see the page for "Notes before you use" 商品のご採用に当たっての注意事項はこちら