対比パターン1　New Gシリーズ⇒新Gシリーズへの変更点

変更対象の外観	変更部分	変更部分事例 新G	変更部分事例 New G	説　明	変更対象 全機種	変更対象 特定タイプ
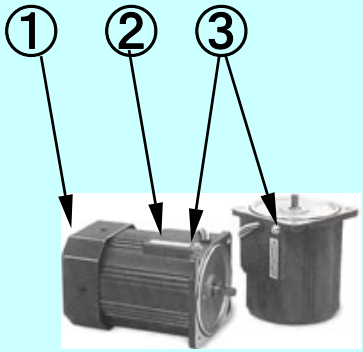	①銘板デザイン			RoHS対応に伴いトレーサビリティを強化するためにQRコード追加しデザインを一新します。	○	―
	②アースネジ			IEC規格最新版への対応のために、100Vにもアース端子接続用のネジを装着します。	―	○ ﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 100Vのみ
	③注意銘板			海外規格対応品と仕様を標準化するために高温注意銘板をシンボルマーク表示へ変更します。	○	―
	④端子台			電源線の接続作業をより確実にするため、取り扱いのより容易な5連の端子台へ変更します	―	○ 端子台付 モータ
	⑤コンデンサ			欧州、北米規格に同時対応のために、3マーキング品のみコンデンサのメーカと形状を変更します。（国内仕様は変更なし）	―	○ 海外規格 対応品
	⑥コンデンサキャップ			3種の海外規格全面対応に合わせて、コンデンサキャップを付属品として添付します。	―	○ 海外規格 対応品
	⑦ギヤヘッド外観 ⑧ギヤヘッド銘板			ギヤヘッドの出力軸側端面にギヤユニットの組み込みネジが見えるようになります。 銘板のデザインが変わります。	―	○ □90mm □80mm Xﾀｲﾌﾟｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

対比パターン2　Gシリーズ⇒新Gシリーズへの変更点

変更対象の外観	変更部分	変更部分事例 新G	変更部分事例 G	説　明	変更対象 全機種	変更対象 特定タイプ
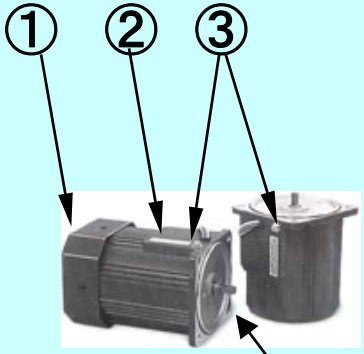	①銘板デザイン			RoHS対応に伴いトレーサビリティを強化するためにQRコードを追加しデザインを一新します。	○	―
	②アースネジ			IEC規格最新版への対応のために、全機種にアース端子接続用のネジを装着します。	―	○ ﾘｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 100Vのみ
	③注意銘板			海外規格対応品と仕様を標準化するために高温注意銘板をシンボルマーク表示へ変更します。	○	―
	④モータ軸			焼き入れ強化した小径のﾋﾟﾆｵﾝ軸を採用。低騒音、長寿命化と組込み時のギヤ傷防止を実施しました。	○	―
	⑤端子台			海外規格対応品との標準化のために、取り扱いのより容易な5連の端子台へ標準化、変更します。	―	○ 端子台付 モータ
	⑥コンデンサ ⑦コンデンサキャップ			各規格同時対応のため、コンデンサのメーカと形状を変更します。また安全性強化のためコンデンサキャップを同梱します。	―	海外規格 対応品
⑧⑨ 	⑧ギヤヘッド外観			歯車の表面処理、材質の見直しによる減速段数変更コンパクト化。機種によっては回転方向が変わるものがあります。	―	□90mm □80mm Xﾀｲﾌﾟ ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ
	⑨特性信頼性	寿命 10000h	5000h	歯車仕様表面処理の見直しによる長寿命低騒音化。 グリスの封入量も削減しグリスモレの生じにくい仕様です。	―	ﾎﾞｰﾙ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ ﾀｲﾌﾟ ｷﾞﾔﾍｯﾄﾞ

ｹｰｽ全長短縮