

**小形ギヤードモータ 新Gシリーズ 海外規格対応品
製品銘板仕様変更に関するお知らせ**

拝啓 晩秋の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて首記の件につきまして下記の通り、製品銘板仕様を海外規格対応品に対しても適応させて
いただきたく、ご連絡申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

—記—

■ 対象機種

小形ギヤードモータ_新 G シリーズ全機種となります。

※2009年9月3日発行のモータニュース(小形ギヤードモータ製品銘板仕様変更に関するお知らせ)でお知らせしましたが、海外規格対応仕様品の変更申請が完了しましたので、対象機種を国内仕様モータのみから全機種に拡大いたします。

■ 変更内容

1. 材質変更
 - 従来:アルミ蒸着ポリエステルフィルム
 - 変更:アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム
 2. ラミネート廃止
 3. ラミネート廃止に伴い、若干艶が出ます(詳細は別紙1をご参照ください。)
 4. UL 認証機関の指摘により、下記を変更します(詳細は別紙1をご参照ください。)
 - ・「TE」(Total Enclosure)の追記
 - ・「IP * *」の記載位置変更
- ※本変更による品質・特性への影響および外形寸法の変更はありません。また変更後の材質は環境負荷物質に配慮したものを使用しております。

■ 変更理由

生産性向上のため。

■ 変更時期

2009年12月1日生産分より順次変更いたします。

■ その他




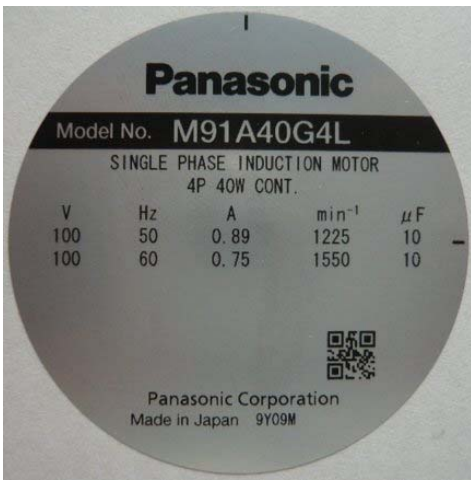


- ・変更後の銘板の印字性能、はがれ等に関しましては、品質上問題ありません。
 - ・現在補修対応品となっている G シリーズにつきましても同様に銘板を変更いたします。
- 変更の詳細内容は、別紙2をご参照ください。

(別紙1) 新 G シリーズ銘板仕様について
(参考)

タイプ	従来	変更後
四角 銘板	<p>Panasonic Model No. M91Z60G4LG SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR INDUCTION MOTOR 100 V 50 Hz 1.3 A 1250 min⁻¹ 20 (250V) μF 4P60W S1 (CONT.) 100 80 1.2 1575 20 (250V) THERMAL 130 (B) G-B IP20 T.P. TE AMB. 40°C 2.7kg A030502 Panasonic Corporation Made in Japan 9Y05M C89701</p>	<p>Panasonic Model No. M91Z60G4LG SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR INDUCTION MOTOR 100 V 50 Hz 1.3 A 1250 min⁻¹ 20 (250V) μF 4P60W S1 (CONT.) 100 80 1.2 1575 20 (250V) THERMAL 130 (B) G-B IP20 T.P. TE AMB. 40°C 2.7kg A030502 Panasonic Corporation Made in Japan 9Y05M C89701</p>
丸 銘板 (大)	<p>Panasonic Model No. M61X6G4LG SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR IP20 Z.P. 4P 6W S1 (CONT.) THERMAL 130 (B) G-B AMB. 40°C V Hz A min⁻¹ μF 100 50 0.23 1275 3.5 (250V) 100 60 0.23 1600 3.5 (250V) 0.67kg Panasonic Corporation Made in Japan 9Y05 M C89601 A030502</p>	<p>Panasonic Model No. M61X6G4LG SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR Z.P. TE 4P 6W S1 (CONT.) THERMAL 130 (B) G-B AMB. 40°C V Hz A min⁻¹ μF 100 50 0.23 1275 3.5 (250V) 100 60 0.23 1600 3.5 (250V) IP20 0.67kg Panasonic Corporation Made in Japan 9Y05M C89601 A030502</p>
丸 銘板 (小)	<p>Panasonic Model No. M6RX6GB4LG SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR IP20 Z.P. 4P 6W S2 (30min) THERMAL 130 (B) G-B AMB. 40°C V Hz A min⁻¹ μF 100 50 0.24 1300 4 (250V) 100 80 0.26 1625 4 (250V) BRAKE TORQUE 0.049N·m 0.85kg Panasonic Corporation Made in Japan 9Y05M C89501 A030502</p>	<p>Panasonic Model No. M6RX6GB4LG SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR Z.P. TE 4P 6W S2 (30min) THERMAL 130 (B) G-B AMB. 40°C V Hz A min⁻¹ μF 100 50 0.24 1300 4 (250V) 100 80 0.26 1625 4 (250V) BRAKE TORQUE 0.049N·m IP20 0.85kg Panasonic Corporation Made in Japan 9Y05M C89501 A030502</p>

(別紙 2) 補修対応品 G シリーズ銘板仕様について

(参考)

タイプ	従来	変更後
四角 銘板	 <p>(サイズ: 48 × 20mm)</p>	 <p>(サイズ: 50 × 22mm)</p>
丸 銘板 (大)		
丸 銘板 (小)		

(変更内容)

- 1 材質変更
 - 従来: アルミ蒸着ポリエステルフィルム
 - 変更: アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム
- 2 ラミネート廃止
- 3 銘板色変更 従来: 黄色 変更: 銀色
- 4 デザイン変更
- 5 サイズ変更 四角タイプ銘板のみ大きさが変更になります。
 - 従来: 48 × 20mm ●変更: 50 × 22mm.)

※本変更による品質・特性への影響はありません。また変更後の材質は環境負荷物質に配慮したものを使用しております。

パナソニック株式会社 モータ社