

TAWERS WGIII

APPLICATION TYPE
アプリケーションタイプ

ホットワイヤ効果による
高溶着→高速TIG溶接を実現!

TAWERS-TIG

高周波スタート方式を採用!



TAWERS-TIGスタートユニット

良好なアークスタートを実現。
溶接品質の向上、
タクトタイムの短縮に
つながります。



アルミニウムには適用できません。



WGIII

TS	TM	TL
800	1100	1800
950	1400	


※TS：外装
※TM：外装
※TL：外装

電極・フィラーワイヤの近接化でワイヤ加熱効果がアップ!


高速溶接事例 (80 cm/min・ステンレス)

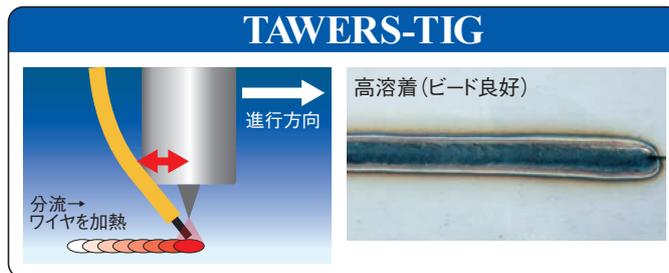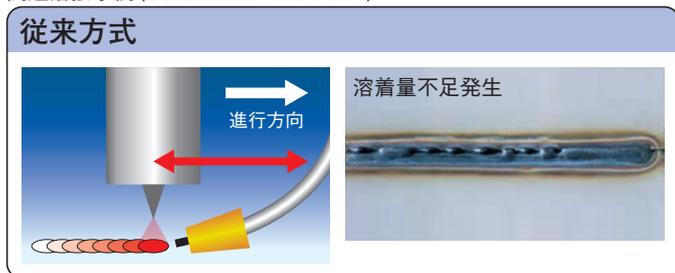

カーブネックのフィラー経路!

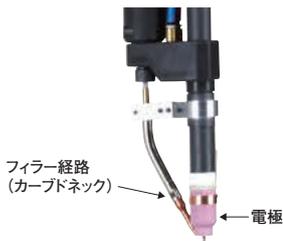

安定したフィラー送給を実現。
溶接品質の向上、狙いズレ抑制に効果を発揮します。

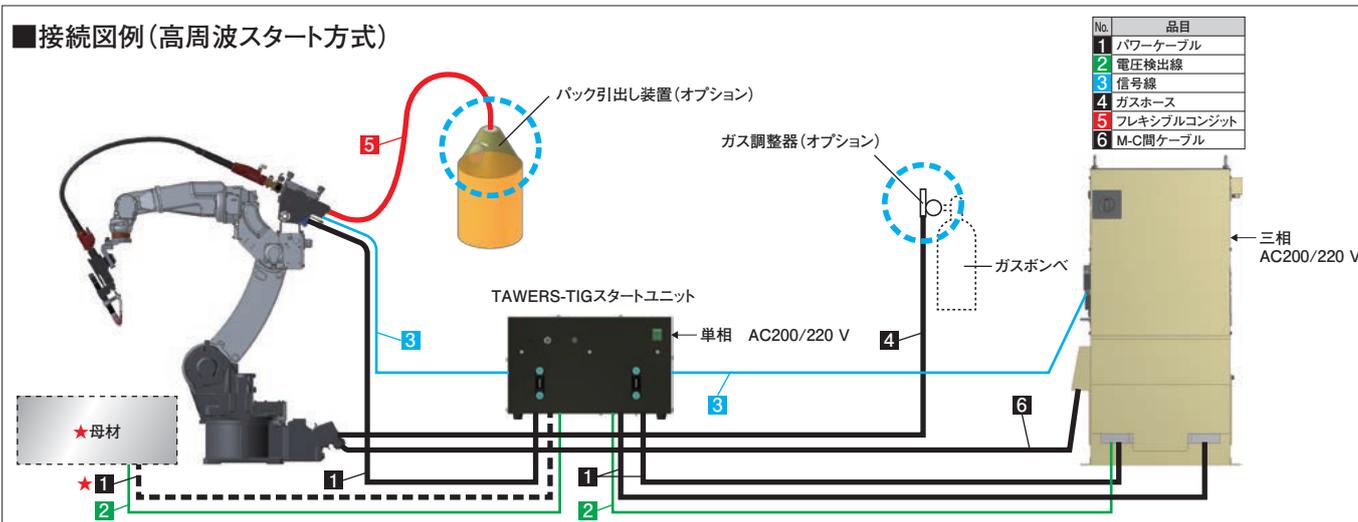

★お客様手配品

詳細はご相談ください。