


包装仕様

◇ キャリアテープ寸法

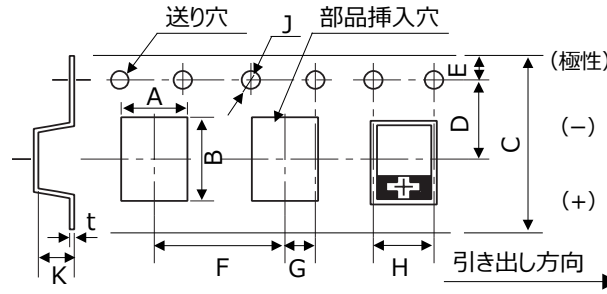


単位：mm

サイズコード	A±0.2	B±0.2	C±0.3	D±0.1	E±0.1	F±0.1	G±0.1	H±0.1	J $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	K±0.1	t±0.1
B1	3.2	3.8	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	∅1.5	1.4	0.25
B1S	3.25	3.9	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	∅1.5	1.7	0.25
B2	3.3	3.8	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	∅1.5	2.1	0.25
B2S	3.25	4.0	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	∅1.5	2.1	0.25
D15	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	2.4	0.3
D15S	4.7	7.8	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	1.7	0.3
D2E	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	2.4	0.3
D2	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	2.4	0.3
D2S	4.5	7.8	12.1	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	2.4	0.3
D3L	4.5	7.7	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	3.2	0.3
D4	4.5	7.7	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	∅1.5	4.2	0.3

- 部品挿入穴のA およびB 寸法は、内側底部の寸法とします。
- 製品の極性は、引き出し方向に対して陽極が右側にくるようにして下さい。
- トップカバーテープ寸法 テープ厚：62 ± 10 μm テープ幅：9.5 ± 0.2 mm 5.5 ± 0.2 mm (∅180 リール)

◇ リール寸法

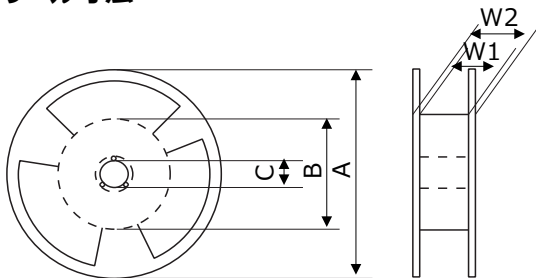

単位：mm

A	B	C	W1	W2
∅330±2	∅80±2	∅13.0±0.2	13.5±0.5	17.5±1.0
∅180 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -3 \end{smallmatrix}$	∅60±2	∅13.0±0.2	9.0±0.5	11.4±1.0

◇ 最少包装数量／重量

〈∅180〉


サイズコード	数量 (個/リール)	重量代表値 (g)
B1	3000	200
B1S	2500	200
B2、B2S	2000	200

〈∅330〉

サイズコード	数量 (個/リール)	重量代表値 (g)
D15	3000	1000
D15S	4000	1000
D2E、D2、D2S	3000	1000
D3L	2500	1100
D4	2000	1200

※ TPE、TPF、TQC シリーズは500 個/ リールの小口対応をしております。ご用命の方は弊社窓口までお問い合わせください。

◇ 包装箱の寸法



単位：mm

リールサイズ	∅180	∅330
a	90	120
b	240	360
c	240	360

◇ 包装箱の最大収納数量

サイズコード	数量 (個/箱)	サイズコード	数量 (個/箱)
B1	15000	D15	15000
B1S	12500	D15S	20000
B2、B2S	10000	D2E、D2、D2S	15000
		D3L	12500
		D4	10000