


包装仕様

◇ キャリアテープ寸法

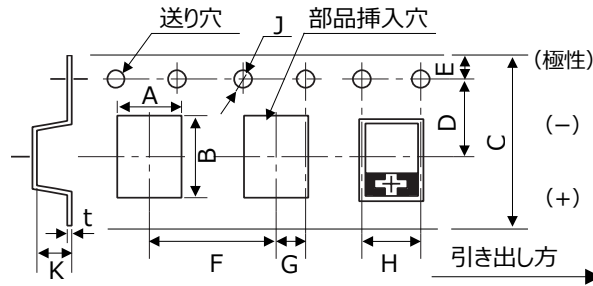


単位(mm)

サイズコード	A±0.1	B±0.1	C±0.3	D±0.05	E±0.1	F±0.1	G±0.05	H±0.1	J $^{+0.1}_{-0}$	K±0.1	t±0.05
B1	3.2	3.8	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	ø1.5	1.4	0.25
B1S	3.25	3.9	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	ø1.5	1.7	0.25
B1G	3.25	3.9	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	ø1.5	1.7	0.25
B15G	3.25	3.9	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	ø1.5	1.7	0.25
B2	3.3	3.8	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	ø1.5	2.1	0.25
B2S	3.25	4.0	8.0	3.5	1.75	4.0	2.0	4.0	ø1.5	2.1	0.25
D12	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	1.7	0.3
D15	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	2.4	0.3
D15E, D15S	4.7	7.8	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	1.7	0.3
D2E	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	2.4	0.3
D2	4.5	7.5	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	2.4	0.3
D3L	4.5	7.7	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	3.2	0.3
D4	4.5	7.7	12.0	5.5	1.75	8.0	2.0	4.0	ø1.5	4.2	0.3

- 部品挿入穴のA およびB 寸法は、内側底部の寸法とします。
- 製品の極性は、引き出し方向に対して陽極が右側にくるようにして下さい。
- トップカバーテープ寸法 テープ厚：62 ± 10 μm テープ幅：9.5 ± 0.2 mm 5.5 ± 0.2 mm (ø180 リール)

◇ リール寸法

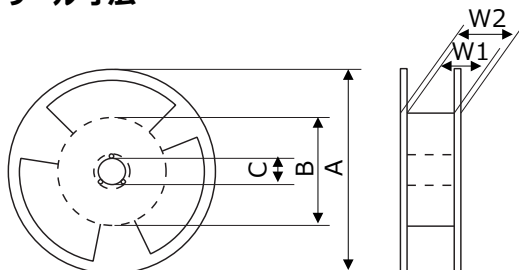

単位(mm)

A	B	C	W1	W2
ø330±2	ø80±2	ø13.0±0.2	13.5±0.5	17.5±1.0
ø180 $^{0}_{-3}$	ø60±2	ø13.0±0.2	9.0±0.5	11.4±1.0

◇ 最少包装数量／重量

〈ø180〉


サイズコード	数量 (個/リール)	重量代表値 (g)
B1	3000	200
B1S, B1G	2500	200
B15G	2500	200
B2, B2S	2000	200

〈ø330〉

サイズコード	数量 (個/リール)	重量代表値 (g)
D12	4500	1200
D15	3000	1000
D15E, D15S	4000	1000
D2E, D2	3000	1000
D3L	2500	1100
D4	2000	1200

※ TPE、TPF、TQC シリーズは500 個/ リールの小口対応をしております。ご用命の方は弊社窓口までお問い合わせください。

◇ 包装箱の寸法



単位(mm)

リールサイズ	ø180	ø330
a	90	120
b	240	360
c	240	360

◇ 包装箱の最大収納数量

サイズコード	数量 (個/箱)	サイズコード	数量 (個/箱)
B1	15000	D12	22500
B1S, B1G	12500	D15	15000
B15G	12500	D15E, D15S	20000
B2, B2S	10000	D2E, D2	15000
		D3L	12500
		D4	10000