


高温使用時における負荷軽減曲線

ZNRサーミアブソーバDタイプ (Vシリーズ, Eシリーズ)

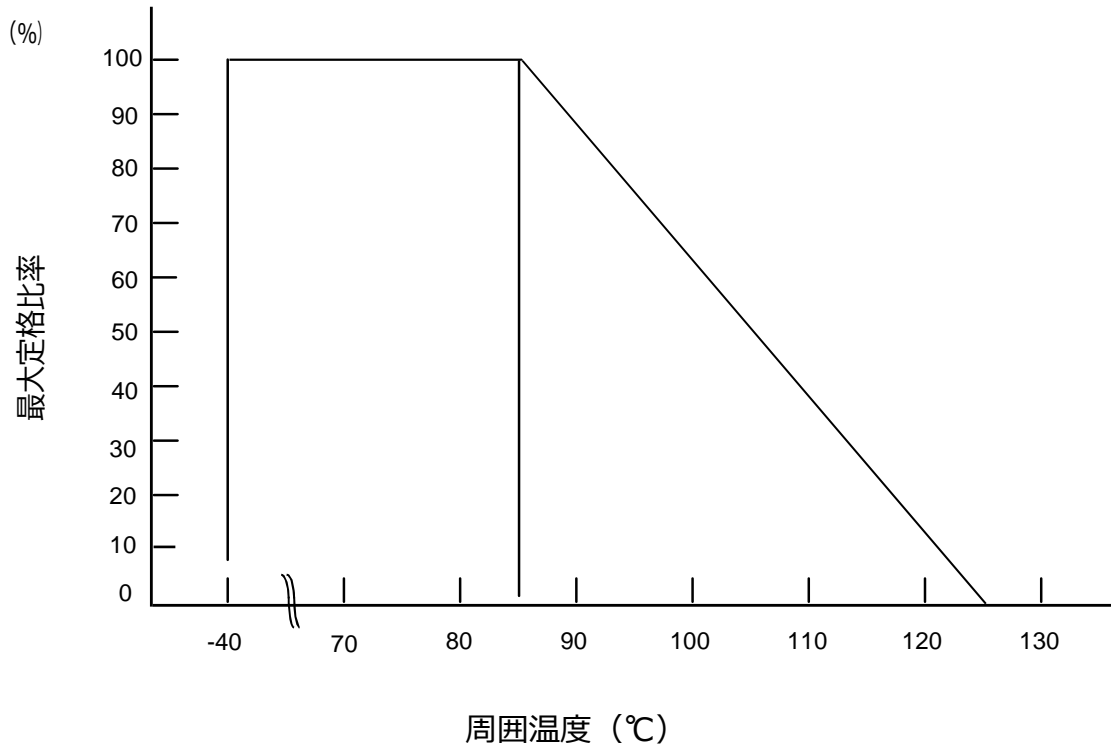

- ・使用温度が85°Cを超える場合には、以下の項目について上に示す軽減曲線が適用されます。

1. 最大許容回路電圧
2. 最大平均パルス電力
3. サージ電流耐量
4. エネルギー耐量
5. インパルス寿命