
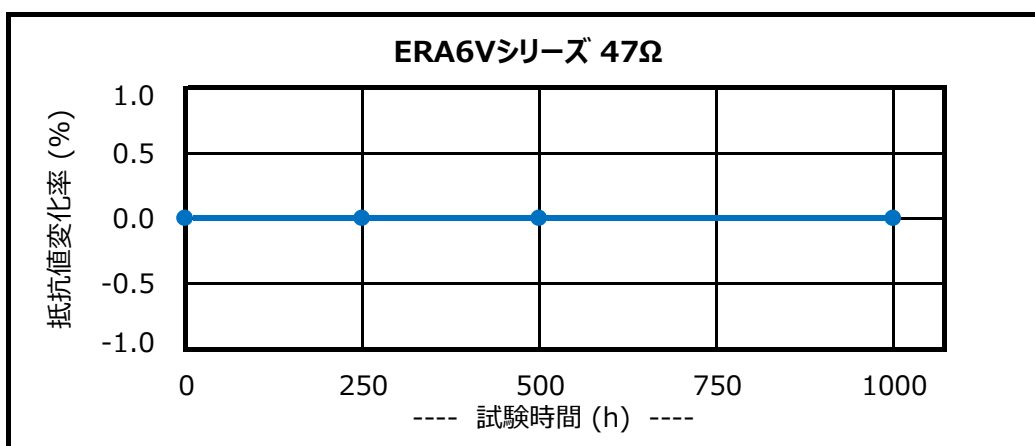
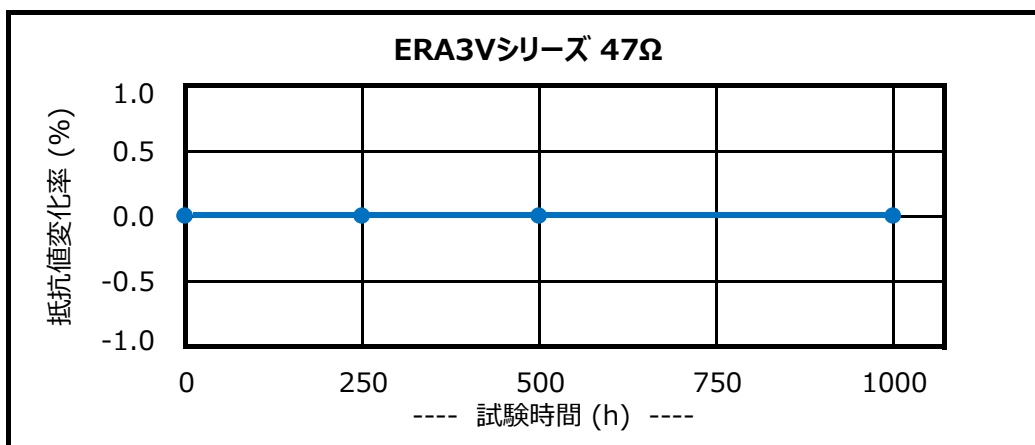


耐硫化性データ

- ERA2V, 3V, 3K, 6V, 6K シリーズ

・試験条件： ASTM-B809-95 (50℃)

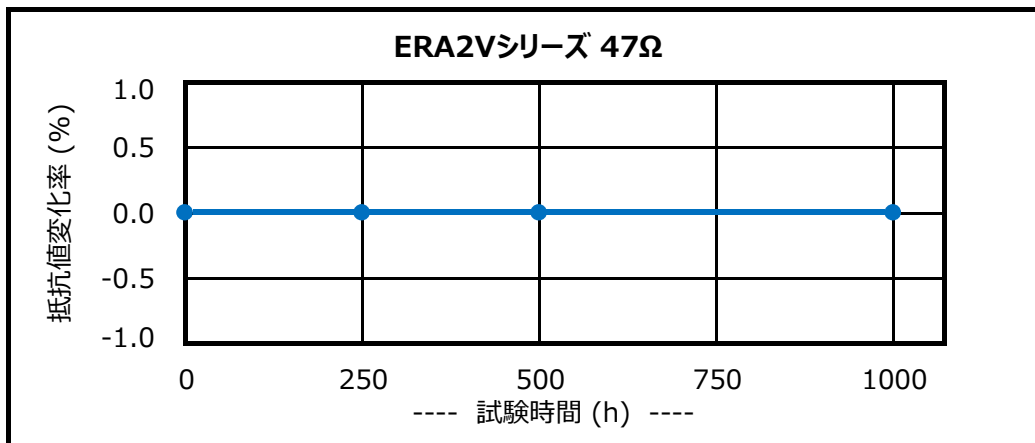

本データは、パナソニック試験法に基づき取得した参考特性データであり、本製品の性能・特性を保証するものではありません。
従いまして、お客様のご使用条件において、その信頼性を十分にご確認の上、ご使用ください。